


DATENBLATT

ECOMAX 180 Vario

Nass + Trocken Trennschneider

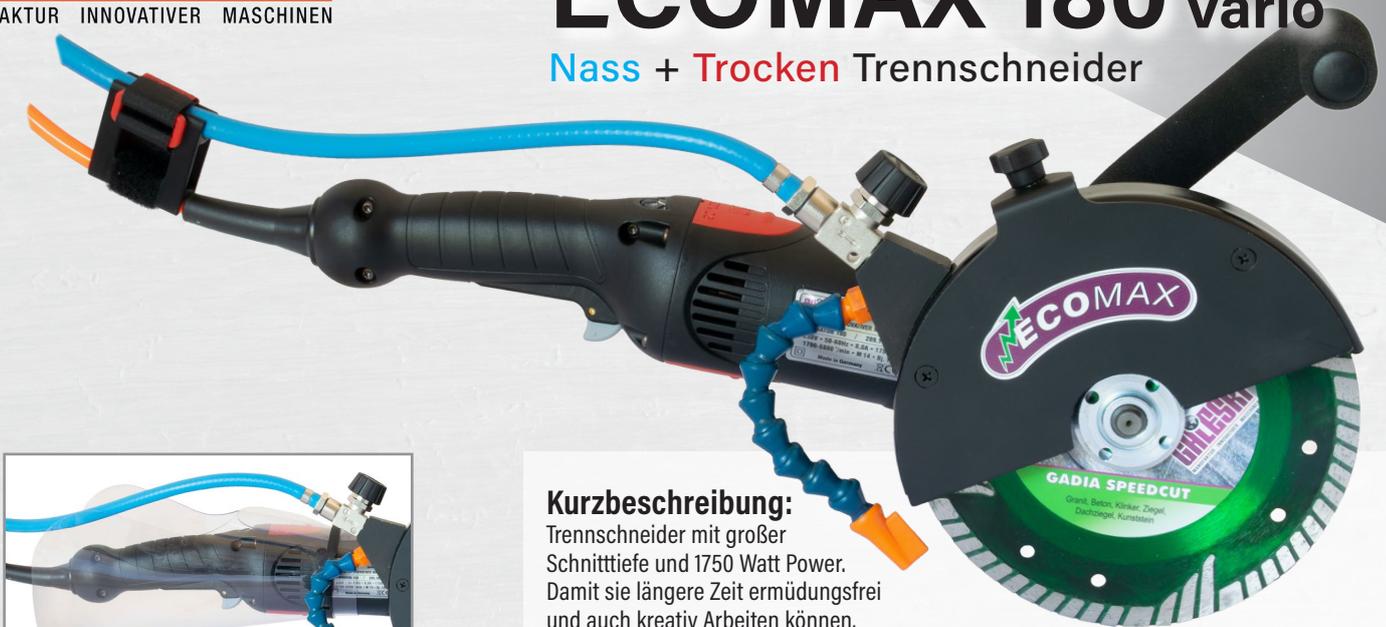

Transparenter, flexibler Spritzschutz für eine lange Lebensdauer der Maschine.



Leicht (de-)montierbarer Schutzhaubendeckel ohne Werkzeug.



Großer Spannflansch:

- gibt zusätzliche Stabilität. Die Trennscheibe neigt weniger zum "Vibrieren".
- bewirkt das Wegschleudern des Kühlwassers im Nassbetrieb. Ein zusätzlicher Schutz gegen das Eindringen von Wasser.

Kurzbeschreibung:

Trennschneider mit großer Schnitttiefe und 1750 Watt Power. Damit sie längere Zeit ermüdungsfrei und auch kreativ Arbeiten können.

Besonderheiten:

- Wasserzuführung über einen individuell einstellbaren Gliederschlauch mit Wasserdüse.
- Ein Wasserreguliertventil sorgt für eine fein dosierbare Wassermenge.
- Schutzhaube mit leicht (de-)montierbarem Deckel. Dieser lässt sich einfach, mit nur einer Sterngriffschraube, ohne Werkzeug (de-)montieren.
- Bewährte, flexible und transparente Spritzschutzhaube. Dadurch wird weniger Feuchtigkeit und Schmutz im Motorraum angesaugt. Die Lebenszeit der Maschine erhöht sich dadurch deutlich.
- Spindelarretierung für leichten Werkzeugwechsel.
- Sanftanlauf und Elektronik für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last.
- Temperaturabhängiger Überlastschutz.
- Auf Trennschneidern ausgelegter Drehzahlbereich mit stufenloser Drehzahlregulierung.
- Sonderwünsche (z.B. für längere Anschlusskabel oder Schläuche) können berücksichtigt werden.
- Reparatur-Service für alle unsere Maschinen.

Einsatzbereich:

Trennschneider für die Natur- oder Kunststeinbearbeitung. Besonders geeignet für Fliesenleger, Steinmetze, Sanierer, Bodensanierer, Restaurateure, Bildhauer etc.

Technische Daten:

Spannung:	230 Volt	Werkzeugaufnahme:	M 14 / Ø 22,2 mm
Nennaufnahme:	1.750 Watt	Gewicht:	4,6 kg
Drehzahl:	1.700 - 6.800 1/min	Sanftanlauf,	
Werkzeug Ø max.:	180 mm	Überlastschutz	
Schnitttiefe max.:	58 mm		

Lieferumfang:

Silikon-Netzkabel 4 m, Personenschutzschalter PRCD oder CEE-Stecker, Wasserschlauch 2,5 m mit Messingkupplung, Wasserreguliertventil, Gliederschlauch, verstellbare Schutzhaube mit abnehmbarem Frontdeckel, Flansch und Spannmutter, Zapfenschlüssel, Steckschlüssel Ø 6mm, Bügelhandgriff, Spritzschutzhaube, im Karton.

Lieferbare Varianten:

SMART CUTTER 180 Vario CEE (für Transformator)	230V	Art.-Nr.:	003.036.644
SMART CUTTER 180 Vario DI (mit PRCD)	230V	Art.-Nr.:	003.036.645
SMART CUTTER 180 Vario CEE (für Transformator)	115V	Art.-Nr.:	003.036.646
SMART CUTTER 180 Vario DI (mit PRCD)	115V	Art.-Nr.:	003.036.647