



MANUFAKTUR INNOVATIVER MASCHINEN

Maschinen für jeden Stein.
Bewährt & innovativ.

Über uns

Bei der Firmengründung im Jahr 1990 bestand eine Vision: Mit neuen Ideen die individuelle Steinbearbeitung einfacher, angenehmer und rationeller zu gestalten. Ziel des Unternehmens ist es immer gewesen, professionellen Anwendern bessere Lösungen für die Arbeiten am Stein anzubieten. Um dieses Ziel zu verwirklichen, mussten bei der Entwicklung und Produktion von Anfang an alte Wege verlassen und neue Lösungen gefunden werden.

Der Mut gegen den Strom zu schwimmen und neuere Möglichkeiten der Steinbearbeitung durchzusetzen wurde belohnt, denn heute vertrauen handwerkliche Fachbetriebe weltweit den Qualitätsprodukten der Galeski Manufaktur.

Die Firma Galeski blickt nun auf über 30 Jahre Erfahrung zurück und hat zahlreiche richtungsweisende Innovationen vorzuweisen. Somit kann mittlerweile eines der umfassendsten Produktprogramme fortschrittlicher Maschinen und Werkzeuge für die professionelle Steinbearbeitung angeboten werden. Es sind außerordentlich robuste und zuverlässige Maschinen, die den Profi auch bei Dauereinsatz voll zufrieden stellen.

Galeski-Produkte ermöglichen bessere Arbeitsergebnisse, höhere Effektivität und Sicherheit. Außerdem sind sie für eine lange Einsatzzeit und absolut reparaturfreundlich konstruiert. Alle Ersatzteile sind auch nach Jahren noch lieferbar.

Durch den jahrelangen technologischen Fortschritt ist das Unternehmen für die Herausforderungen der Zukunft bestens gerüstet und bleibt mit praxisgerechten Lösungen für den Kunden in der ganzen Welt die erste Adresse.

Planung und Entwicklung

- Entscheidend für den Erfolg von Galeski-Produkten sind eine sorgfältige Planung und Konstruktion. Praxisgerechte Lösungen werden im Haus vom Prototyp bis zur Serie entwickelt und gefertigt.

Teilefertigung

- Unser Maschinenpark ist für die Herstellung von Teilen für Prototypen und Serienmaschinen bestens ausgelegt und ermöglicht auch die Fertigung nach Kundenwünschen und Sonderanfertigungen. Regionale Bearbeitungsunternehmen beliefern uns bei größeren Serien und speziellen Teilen.

Montage

- Die Maschinen werden auftragsbezogen manuell und flexibel produziert, dadurch ist es möglich besondere Kundenwünsche bezüglich Ausstattung und Ausführung zu berücksichtigen (z.B. Kabellänge und/oder Wasserschlauchlänge). Eine schnelle Lieferung wird durch Vormontage von Baugruppen für die manuelle Fertigung gewährleistet. Alle Maschinen werden vorher einzeln auf Funktion geprüft.

Service

- Galeski Maschinen wurden für ein gutes Gefühl beim Arbeiten gebaut. Ob Wartung, Reparatur oder Ersatzteile: Wir sorgen in unserer Serviceabteilung für eine schnelle Abwicklung und Rücklieferung der Maschinen, denn ihre Einsatzbereitschaft ist für den Profi entscheidend. Da wir das wissen richten wir unseren Service stets darauf aus.



BUCHHALTUNG

Telefon: +49 (0) 2663-9437-0 • E-Mail: info@galeski.de

EXPORT / VERSAND

Telefon: +49 (0) 2663-9437-30 • E-Mail: export@galeski.de

VERTRIEB

Telefon: +49 (0) 2663-9437-31 • E-Mail: vertrieb@galeski.de

REPARATUR / SERVICE

Telefon: +49 (0) 2663-9437-28 • E-Mail: service@galeski.de

MONTAGE / PRODUKTION

Telefon: +49 (0) 2663-9437-31 • E-Mail: vertrieb@galeski.de

MARKETING / SOCIAL MEDIA

Telefon: +49 (0) 2663-9437-12 • E-Mail: marketing@galeski.de

BEWERBUNGEN

E-Mail: bewerbung@galeski.de

Zentrale
+49 (0) 26 63 94 37-0

ÖFFNUNGSZEITEN

Montag - Donnerstag 8:00-12:00 Uhr und 13:00-16:00 Uhr
Freitag 8:00-14:00 Uhr

SOCIAL MEDIA



Internet

www.galeski.de




YouTube


Galeski westerburg




Galeski Manufaktur
innovativer Maschinen



Galeski Manufaktur
innovativer Maschinen



galeski_westerburg



Business

+49 (0) 26 63 94 37 0



... unter der Lupe!

MANUFATUR

INNOVATIVER MASCHINEN

... bedeutet:

Da wir in Kleinserie bauen - bis hin zur Einzelanfertigung, sind wir **Kundenorientiert** wie es nur eine Manufaktur sein kann.

Im Gegensatz zu den großen Herstellern **freuen wir uns auf Ihre Sonderwünsche.**

Sind serienmäßige 4 mtr. Stromkabel zu kurz? - Kein Problem. Wie viel darf es denn sein? 5-6-8-10 mtr. oder mehr ...?

Das ist nur ein Beispiel.

Auch Wasserschlauchlänge, Wasserreguliertventil (mit/ohne davor gesetztem Auf/Zu-Hahn), Motorisierung, Maschinen-Anbauten, etc. können individuell angepasst werden.

Wir freuen uns auf Ihre Wünsche und Ideen.

... bedeutet:

Der größte Teil unserer Maschinen sind eindeutig mehr als einfacher Standard. Viele **aus der Praxis stammende, innovative Ideen** sind bereits in unseren **Serienmodellen** eingebaut. Ein Beispiel:

SPLASH GUARD - Die "Schutzbrille" Ihrer Maschine: Alle unsere Polifox-Modelle besitzen serienmäßig diese (auch entfernbaren) Spritzschutzhauben.

Gerade im Bereich Nass-Schleifmaschinen verhindert er das Ansaugen von Wassernebel mit feucht- nassem Steinstaub. Ein entscheidender Faktor **für die bekannt lange Lebensdauer** unserer Maschinen.

Aber auch das bekannte "elektrisieren", - ein unangenehmes Gefühl beim Arbeiten mit Nass-Maschinen, wird deutlich verringert.

Entdecken Sie einiges mehr ...


Splash-Guard:
Praktischer und flexibler Spritzschutz hindert nicht bei der Arbeit.





... unter der Lupe!

Was ist wenn...

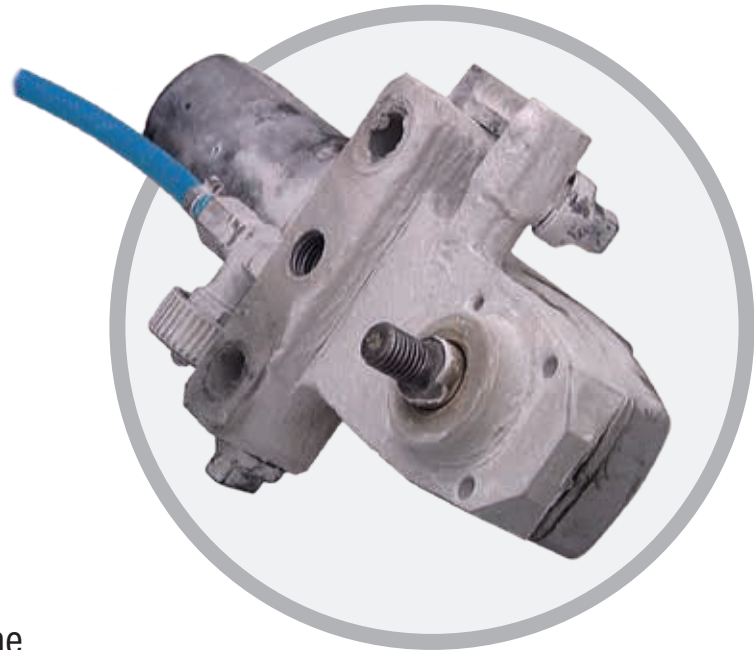

?

Service I:

Unsere Maschinen sind bekannt für eine erfreulich lange Lebensdauer ...

... die wir jedoch nochmals deutlich verlängern können durch *vorbeugende Wartung*.

Die regelmäßige Wartung ihrer Maschine für "kleines Geld", vermeidet weitestgehend, ungeplante Reparaturen zu ungünstigen Zeiten.

Wir bieten Ihnen an:

- Funktionserhaltende Reinigung
- Tauschen von Verschleißteilen
- Einstellungen und Justage
- Schmierstoffwechsel

Service II:

Alaaarm! ... nichts geht mehr.

Ungeplante Reparaturen kommen vor.

Unsere "Erste Hilfe"-Abteilung wird Ihnen kompetent und schnell weiterhelfen.



Bei kleineren Problemchen übersenden wir Ihnen gerne Ersatzteile, die Sie selbst austauschen können.

Andere Reparaturen erledigen wir umgehend nach einem Kostenvoranschlag und Ihrem Einverständnis zur Reparatur.

JOKER SPEED BL - Bohr- Fräs- Schleif- maschine
N

Kraftvolle Profi-
Allroundmaschine,
für hohe Drehzahlen.


Technische Daten:

Leistung	1.400 Watt	Spindel/Bohrung:	M 14/22,2 mm
Spannung	230 Volt	Gewicht	2,6 kg
Drehzahl	2.500-10.000 1/min	Sanftanlauf	
Werkzeug Ø max.	125 mm	Wiederanlaufschutz	

Lieferumfang:

Silikon-Netzkabel 4m • Schutzhaube • Seitenhandgriff • Spannflansch • Flanschmutter • im Karton.

Lieferbare Varianten:

Art.-Nr.	Preis
JOKER SPEED BL DI (mit PRCD) 230V	001.003.017BL 643,00 €
JOKER SPEED BL CEE (für Trafo) 230V	001.003.015BL 603,00 €

Andere JOKER-Modelle siehe Seite 18

GENIUS SPEED BL - Winkelschleifer
T

Stielgriff-Winkelschleifer
im besten Drehzahlbereich
zum Trennen.


Technische Daten:

Leistung	1.400 Watt	Spindel/Bohrung:	M 14/22,2 mm
Spannung	230 Volt	Gewicht	2,6 kg
Drehzahl	2.500-10.000 1/min	Sanftanlauf	
Werkzeug Ø max.	125 mm	Wiederanlaufschutz	

Lieferumfang:

Silikon-Netzkabel 4m • Schutzhaube • Seitenhandgriff • Spannflansch • Flanschmutter • im Karton.

Lieferbare Varianten:

Art.-Nr.	Preis
GENIUS SPEED BL Vario 230V	036.046BL2 328,00 €

Andere GENIUS-Modelle siehe Seite 14

GENIUS MAXI BL - Winkelschleifer
T

Allround-Winkelschleifer
zum Schleifen und Trennen.


Technische Daten:

Leistung	1.400 Watt	Spindel/Bohrung:	M 14/22,2 mm
Spannung	230 Volt	Gewicht	2,8 kg
Drehzahl	1.600-6.400 1/min	Sanftanlauf	
Werkzeug Ø max.	150 mm	Wiederanlaufschutz	

Lieferumfang:

Silikon-Netzkabel 4m • Schutzhaube • Seitenhandgriff • Spannflansch • FIXTEC-Flanschmutter • im Karton.

Lieferbare Varianten:

Art.-Nr.	Preis
GENIUS MAXI BL Vario 230V	003.036.031BL 466,00 €

Andere GENIUS-Modelle siehe Seite 14


JOKER MAXI BL - Bohr- Fräs- Schleif- und Poliermaschine
N

Kraftvolle Profi-
Allroundmaschine,
für den Dauereinsatz
geeignet.


Technische Daten:

Leistung	1.400 Watt	Spindelgewinde	M 14
Spannung	230 Volt	Gewicht	3,3 kg
Drehzahl	1.600-6.400 1/min	Sanftanlauf	
Bohrer-Ø max.:	50 mm	Wiederanlaufschutz	
Werkzeug Ø max.:	125 mm		

Lieferumfang:

Silikon-Netzkabel 4 m • Wasserschlauch 2,5 m mit Messing-Schnellkupplung • Bügelhandgriff • Personenschutzschalter PRCD oder CEE-Stecker • Spritzschutzhaube • im Karton.

Lieferbare Varianten:

Art.-Nr.	Preis
JOKER MAXI BL Vario DI (mit PRCD) 230V	001.003.035BL 658,00 €
JOKER MAXI BL Vario CEE (für Trafo) 230V	001.003.034BL 618,00 €
JOKER MAXI BL Con DI (mit PRCD) 230V	001.003.044CON 648,00 €
JOKER MAXI BL Con CEE (für Trafo) 230V	001.003.041CON 608,00 €

Besonderheiten der JOKER-Familie und andere JOKER-Modelle siehe Seite 18

TORNADO MAXI BL - Schleifmaschine
T

Kraftvoller Motor mit
Drehzahlsteuerung und
hochwertiges Getriebe für
den robusten Dauereinsatz.
Ergonomischer Bügel-
handgriff und Autobalancer
für ermüdungsarmes
Arbeiten.


Technische Daten:

Leistung	1.400 Watt	Spindel / Bohrung:	M 14 / 22,2 mm
Spannung	230 Volt	Gewicht:	3,5 kg
Drehzahl	1.600-6.400 1/min	Sanftanlauf	
Werkzeug Ø max.:	125 mm	Wiederanlaufschutz	

Lieferumfang:

Silikon-Netzkabel 4 m • Bügelhandgriff • Flanschmutter • Autobalancer • Zapfenschlüssel • Kabel- Schlauchverbinder • Schlauchadapter 40 cm lang für Anschluss an Staubsauger • gefederter Bürstenring mit Frontöffnung • im Koffer.

Lieferbare Varianten:

Art.-Nr.	Preis
TORNADO MAXI BL 230V	003.036.123BL 975,00 €

Besonderheiten der TORNADO-Familie und andere TORNADO-Modelle siehe Seite 20

BRUSHLESS Maschinenserie: Elektromotor ohne Kohle- bürsten!

- Der bisher notwendige, regelmäßige Kohleaustausch entfällt komplett. Deshalb: weniger Folgekosten, weniger Arbeit, weniger Fehlerquellen.
- Deutlich mehr Drehmoment. Besonders im unteren Drehzahlbereich macht sich dies stark bemerkbar.
- Hoher Wirkungsgrad (Bis zu +30%). Der wegfallende Reibungswiderstand der Bürsten und andere Faktoren bewirken eine höhere Effizienz.

- Lange Lebensdauer. Die Lebensdauer gewöhnlicher Markenmaschinen wird deutlich übertroffen.
- Deutlich weniger Wärmeentwicklung der laufenden Maschine, auch unter Volllast.
- Schlanke Bauweise. Handlich, kleine und leichte Maschine für ermüdungsarmes Arbeiten.
- Maschine kommt beim Abschalten schnell zum Stillstand - durch schnelles Abbremsen des Magnetmotors.

SMART CUTTER 125 ECO BL - Trennschneider

T

Handlicher Trennschneider mit offener Absaughaube und Staubsaugeranschluss. Für den ziehenden Schnitt.



Technische Daten:

Leistung	1.400 Watt	Spindel / Bohrung:	M 14 / 22,2 mm
Spannung	230 Volt	Gewicht:	2,8 kg
Drehzahl	1.600-6.400 1/min	Sanftanlauf	
Werkzeug Ø max.:	125 mm	Wiederanlaufschutz	
Schnitttiefe max.	20 mm		

Lieferumfang:

Gummi-Netzkabel 4 m • Schutzhaube mit drehbarem Staubsaugeranschluss Ø 36-46 mm • Spannflansch • Spannmutter • Zapfenschlüssel • Kugelhandgriff • im Karton.

Lieferbare Varianten:

Art.-Nr.	Preis
SMART CUTTER 125 Eco BL 230V	003.036.600BL 465,00 €

Besonderheiten der SMART CUTTER-Familie und andere SMART CUTTER-Modelle siehe Seite 30

DOMINATOR 125 BL - Trennschneider

T

Kompakter, kräftiger Trennschneider mit Anschluss für eine Staubsaugung.



Technische Daten:

Leistung	1.400 Watt	Spindel/Bohrung:	M 14/22,2 mm
Spannung	230 Volt	Gewicht	3,5 kg
Drehzahl	1.600-6.400 1/min	Sanftanlauf	
Werkzeug Ø max.	125 mm	Wiederanlaufschutz	
Schnitttiefe max.	30 mm		

Lieferumfang:

Silikon-Netzkabel 4 m • Alu-Schutzhaube mit Kunststoffeinsätzen und Anschlussstutzen für Staubsauger • 65 cm Absaugschlauch Ø Innen 32 mm • Kabel-Schlauchverbinder mit Klettverschluss • 4 Stück Ausgleichsscheiben • Handgriff • Spannflansch • Spannmutter • Zapfenschlüssel • im Karton/Koffer.

Lieferbare Varianten:

Art.-Nr.	Preis
DOMINATOR 125 BL 230V im Karton	003.036.357BL 598,00 €
DOMINATOR 125 BL 230V im Koffer	003.036.353BL 668,00 €

Besonderheiten der DOMINATOR-Familie und andere DOMINATOR-Modelle siehe Seite 34

SMART CUTTER 125 PLUS BL - Trennschneider

T

Handlicher Trennschneider mit Absaughaube und Staubsaugeranschluss für den ziehenden Schnitt. Ein abnehmbarer Führungsschuh ermöglicht deutlich mehr Einsatzmöglichkeiten.



Technische Daten:

Leistung	1.400 Watt	Spindel / Bohrung:	M 14 / 22,2 mm
Spannung	230 Volt	Gewicht:	3,3 kg
Drehzahl	1.600-6.400 1/min	Sanftanlauf	
Werkzeug Ø max.:	125 mm	Wiederanlaufschutz	
Schnitttiefe max.	20 mm		

Lieferumfang:

Silikon-Netzkabel 4 m • Schutzhaube mit drehbarem Staubsaugeranschluss Ø 36-46mm • abnehmbarer Führungsschuh mit Anschluss für Führungsschiene • Anschlagsschuh • Kunststoffkletttafel • Spannflansch • FIXTEC-Spannmutter • Kugelhandgriff • im Koffer.

Lieferbare Varianten:

Art.-Nr.	Preis
SMART CUTTER 125 Plus BL 230V	003.036.602BL 598,00 €

Besonderheiten der SMART CUTTER-Familie und andere SMART CUTTER-Modelle siehe Seite 30

ECOMAX 125 BL - Nass und Trocken Trennschneider

T

N

Flexibel einsetzbare Maschine im hohen Drehzahlbereich mit äußerer Wasserzuführung.



Technische Daten:

Leistung	1.400 Watt	Spindel/Bohrung:	M 14/22,2 mm
Spannung	230 Volt	Gewicht	3,1 kg
Drehzahl	2.500-10.000 1/min	Sanftanlauf	
Werkzeug Ø max.	125 mm	Wiederanlaufschutz	
Schnitttiefe max.	25 mm		

Lieferumfang:

Silikon-Netzkabel 4m • Personenschutzschalter PRCD oder CEE-Stecker • Wasserschlauch 2,5 m mit Messingkupplung • Wasserregulierhahn • Gliederschlauch • Verstellbare Schutzhaube mit abnehmbarem Frontdeckel • Flansch und Spannmutter • Zapfenschlüssel • Stielgriff • Spritzschutzhaube • im Karton.

Lieferbare Varianten:

Art.-Nr.	Preis
ECOMAX 125 BL DI (mit PRCD) 230V	003.036.631BL2 489,00 €
ECOMAX 125 BL CEE (für Trafo) 230V	003.036.630BL 449,00 €

Elektromotor ohne Kohlebürsten!



Besonderheiten der ECOMAX-Familie und andere ECOMAX-Modelle siehe Seite 36

ATLAS PRO BL - Walzenfräse

T

Handfräse zum Abtrag von mineralischen Werkstoffen in einer Breite von 82 mm.



Technische Daten:

Leistung	1.400 Watt	Werkzeug Ø max.:	98 mm
Spannung	230 Volt	Spindelgewinde	M 14
Drehzahl	6.400 1/min	Gewicht	4,5 kg
Arbeitstiefe:	0 - 8 mm	Sanftanlauf	
Arbeitsbreite max.:	82 mm	Wiederanlaufschutz	

Lieferumfang:

Silikon-Netzkabel 4 m • Schutzhaube mit Anschlussstutzen für Staubsauger • Zapfenschlüssel • 6 mm Inbusschlüssel • im Koffer.

Lieferbare Varianten:	Art.-Nr.	Preis
ATLAS PRO BL 230V	003.036.800BL2	1.842,00 €

Besonderheiten der ATLAS-Familie und andere ATLAS-Modelle siehe Seite 56

ATLAS MAX BL - Walzenfräse

T

Handfräse zum Abtrag von mineralischen Werkstoffen in einer Breite von 82 mm.



Technische Daten:

Leistung	1.400 Watt	Werkzeug Ø max.:	98 mm
Spannung	230 Volt	Spindelgewinde	M 14
Drehzahl	6.400 1/min	Gewicht	4,9 kg
Arbeitstiefe:	0 - 8 mm	Sanftanlauf	
Arbeitsbreite max.:	82 mm	Wiederanlaufschutz	

Lieferumfang:

Silikon-Netzkabel 4 m • Schutzhaube mit flexiblem Absaugschlauch • Anschlussstutzen für Staubsauger • Zapfenschlüssel • 6 mm Inbusschlüssel • im Koffer

Lieferbare Varianten:	Art.-Nr.	Preis
ATLAS MAX BL 230V	003.036.802BL2	2.188,00 €

Besonderheiten der ATLAS-Familie und andere ATLAS-Modelle siehe Seite 56

COMBINATOR MAXI BL - Flächenbohrständersystem

N

Komplettes Nass-Flächenbohrsystem für Bohrungen bis Ø 70 mm.

Technische Daten:

Leistung	1.400 Watt
Spannung	230 Volt
Drehzahl	1.600-6.400 1/min
Bohrhub max.:	150 o. 230 mm
Bohr Ø max.	70 mm
Spindelgewinde:	M 14 / R1/2"
Gewicht:	6,8 kg
Sanftanlauf	
Wiederanlaufschutz	



Lieferumfang:

Bohrmotor Combinator MAXI: Silikon-Netzkabel 4 m • Personenschutzschalter PRCD oder CEE Stecker • Wasserschlauch 2,5 m mit Messing-Schnellkupplung • Wasserreguliertventil und Wasserabsperrrhahn • Bügelhandgriff • 2x Bohreranfassungen für M14 und R1/2".

Doppelsäulenbohrständer Bohrhut 150 oder 230 mm: Mit gummierter Grundplatte • Wassersammelöffnung und Schlauchanschluss für Absaugung • Schlauch und Adapter für Wassersauger • 3x Kunststoffspritzschutzkappen mit Bohröffnung Ø -22/-40/-68 mm • Mittelpunktfinder • 2x Hebelsauger Ø 120 mm mit Klemmhalterung an der Bohrsäule • Handgriff • Innensechskantschlüssel 5 mm • im Karton.

Lieferbare Varianten:

Art.-Nr.:	Preis
COMBINATOR MAXI BL, Bohrhut 150 mm 230V, DI (mit PRCD)	002.022.001BL 1.749,00 €
COMBINATOR MAXI BL, Bohrhut 150 mm 230V, CEE (für Trafo)	002.022.049BL 1.699,00 €
COMBINATOR MAXI BL, Bohrhut 230 mm 230V, DI (mit PRCD)	002.022.014BL 1.798,00 €
COMBINATOR MAXI BL, Bohrhut 230 mm 230V, CEE (für Trafo)	002.022.059BL 1.758,00 €
Bohrmotor COMBINATOR MAXI BL, 230V, DI (mit PRCD)	002.022.005BL 767,00 €
Bohrmotor COMBINATOR MAXI BL, 230V, CEE (für Trafo)	002.022.048BL 727,00 €

Besonderheiten der COMBINATOR-Familie und andere COMBINATOR-Modelle siehe Seite 48

CONTOUR CAT KS80 BL - Steinkanten Bearbeitungssystem

N

Handliche Maschine zusammen mit einem perfekt abgestimmten Werkzeug-Sortiment für professionelles Arbeiten an der Steinkante: fräsen, schleifen, polieren, profilieren, Nuten fräsen, etc.



Technische Daten:

Leistung	1.400 Watt	Spindelgewinde	M 14
Spannung	230 Volt	Gewicht	4,9 kg
Drehzahl	1.600-6.400 1/min	Sanftanlauf	
Schleifhöhe max.:	60 mm	Wiederanlaufschutz	
Höhenverstellung max.:	25 mm		


Lieferumfang:

Silikon-Netzkabel 4 m • Wasserschlauch 2,5 m mit Messing-Schnellkupplung • Innere Wasserzuführung • Äußere Wasserzuführung mit 2 Gliederschläuchen und Düse • Wasserreguliertventil • Grundplatte mit Filz auf der Unterseite und stufenloser Höhenverstellung • Knaufgriff • Personenschutzschalter PRCD oder CEE-Stecker • Gabelschlüssel 24/27 mm • im Koffer.

Lieferbare Varianten:	Art.-Nr.	Preis
CONTOUR CAT KS 80 BL DI 230V (mit PRCD)	001.000.107BL	1.792,00 €
CONTOUR CAT KS 80 BL CEE 230V (für Trafo)	001.000.106BL	1.752,00 €

Vielseitig einsetzbar mit Führungsschuh

GALESKI **WETCUT 180/3 Vario** Nass- u. Trocken-Trennschneider

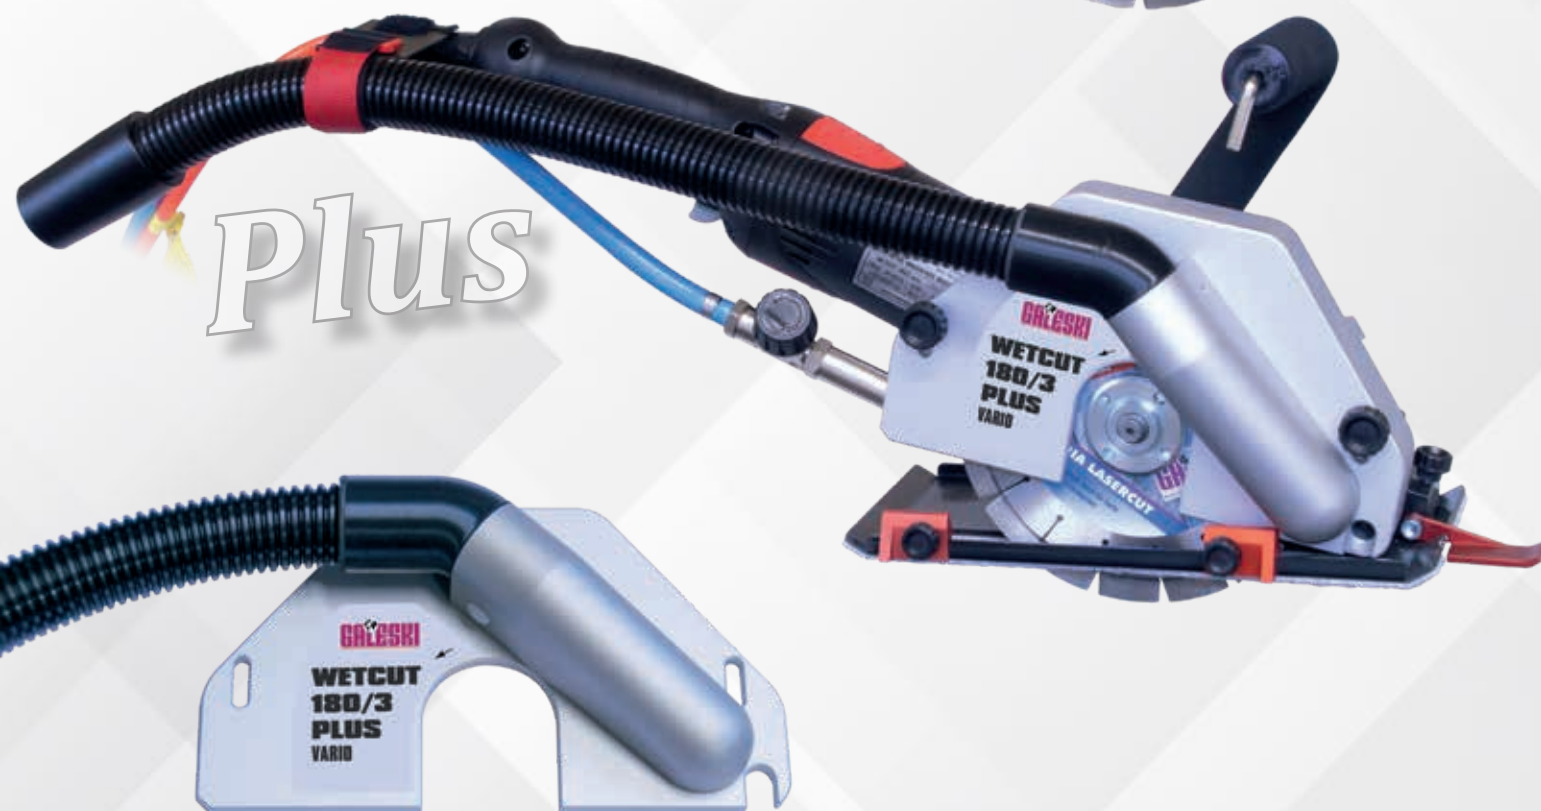

• **WETCUT 180/3** Nasstrennschneider

• **WETCUT 180/3 PLUS**

Nass- und Trockentrennschneider mit Absaugvorrichtung

• **WETCUT ABSAUGDECKEL**

Nachrüst-Set für alle WETCUT GS und WETCUT 180/2 "Classic" Maschinen.

Kurzbeschreibung:

Präzisions Nass- oder Trockentrennschneider mit abnehmbarer Grundplatte.

Besonderheiten:

◆ Geschlossene Schutzhaube mit, in der Höhe (8mm), verstellbarem Gehäusedeckel:


1. Benötigt man **maximalen Spritzschutz** (oder bei der PLUS-Variante: max. Absaugung), wird der Gehäusedeckel in der untersten Position eingestellt.

2. Benötigt man **maximale Sicht**, wird der Gehäusedeckel in der obersten Position eingestellt.


◆ Drei rote "Marker" sorgen dafür, dass auch dann, wenn die Trennscheibe für einen bestmöglichen Spritzschutz "unsichtbar" geworden ist, weiterhin nach Außen hin sichtbar bleibt.

Marker 1:

Markierung der genauen **Schnittlinie** der eingesetzten Trennscheibe(n) oder Fräser. Marker ist seitlich exakt einstellbar und außerdem vertikal schwenkbar.

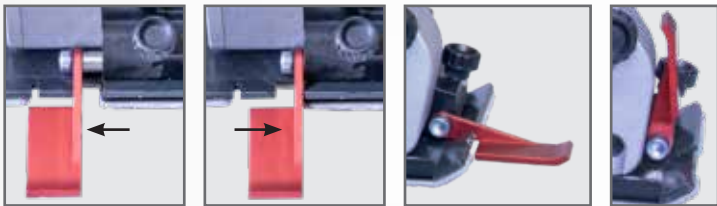

Marker 2 und 3: Markierung der vorderen und hinteren **Schnittkante** der eingesetzten Trennscheibe(n) oder Fräser. Marker sind exakt einstellbar.

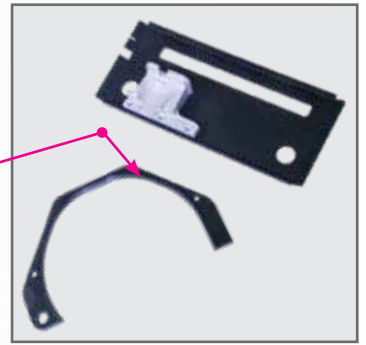

◆ Nuten fräsen bis 8 mm Breite. In Verbindung mit einem Umrüstset (Distanzstück und angepasste Fußplatte) können eine entsprechend breite Frässcheibe, oder mehrere Trennscheiben nebeneinander, montiert werden.



◆ Abnehmbare Magnetfilzauflage. Schnelles Umrüsten für Arbeiten auf sensiblen Oberflächen.

◆ Arbeiten mit GADIA LINE Schienensystem (Zubehör). Stabile und genaue Führung zum Trennen und Fräsen.

Classic

PLUS





♦ Stabiler und großer Seitenanschlag aus Edelstahl.



♦ Mit Absaugdeckel wird die WETCUT zum "Allrounder":

In der Modellvariante Wetcut 180/3 PLUS wird die Maschine mit einem Absaugdeckel ausgestattet. In dieser Variante bleiben keine Wünsche offen. Sowohl Nass- als auch Trockenschnitte können, mit einem entsprechend verbundenen Nassstaubsauger, mit Absaugung durchgeführt werden.

Besitzer einer älteren Wetcut GS oder auch Wetcut 180/2 können diese Maschine jederzeit mit dem Absaugdeckel nachrüsten.



♦ Abnehmbare Fußplatte für freies Schneiden bis 57 mm Schnitttiefe.



AUSSERDEM:

- Schnitttiefe stufenlos einstellbar bis 52 mm (mit Fußplatte).
- "Ergotec" Handgriff mit Vibrationsdämpfung. Der Handgriff mit Softgrip-Schaumstoff liegt sicher und angenehm in der Hand.
- Verschleiß- und bruchfestes Silikonnetz Kabel in Signalfarbe (gut sichtbar).
- Sanftanlauf und Elektronik für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last.
- Temperaturabhängiger Überlastschutz.
- Spindelretention für leichten Werkzeugwechsel.
- Auf Trennschneiden ausgelegter Drehzahlbereich mit stufenloser Drehzahlregulierung.
- Zwei Serviceklappen für leichten Austausch der Kohlebürsten.
- Ergonomische Bauweise (mit Stiel- und Bügelgriff) für ermüdungsarmes Arbeiten.
- Sonderwünsche (z.B. für längere Anschlusskabel oder Schläuche) können berücksichtigt werden.
- Reparaturservice für alle unsere Maschinen.

us



Technische Daten:

Spannung:	230 Volt
Nennaufnahme:	1.750 Watt
Drehzahl:	1.700-6.800 1/min
Werkzeug Ø max.:	180 mm
Schnitttiefe max.:	52 (57) mm
Werkzeugaufnahme:	M 14 / Ø 22,2 mm
Gewicht "Classic":	6,0 kg
Gewicht "Plus":	6,2 kg


WETCUT 180/3 // TRENNSCHNEIDER
N
Technische Daten

Leistung	1.750 Watt
Spannung	230 / 115 Volt
Drehzahl	1.700 - 6.800 1/min
Gewicht	6,0 kg
Werkzeug max.:	180 mm
Schnitttiefe max.:	52 (57) mm
Werkzeugaufnahme	M14 / Ø 22,2 mm

Lieferumfang

Silikon-Netzkabel 4 m • Wasserschlauch 2,5 m mit Messing-Schnellkupplung
 • Schutzhaube mit höhenverstellbarem Deckel • Wasserreguliertventil • Drei Stück Marker • Abnehmbarer Führungsschuh • abnehmbare Filzmagnetauflage
 • Seitenanschlag • Ergotec-Bügelhandgriff • Personenschutzschalter PRCD oder CEE-Stecker • Kabel-Schlauchverbinder mit Klettverschluss • Flansch und Spannmutter • Zapfenschlüssel • im Koffer.

Lieferbare Varianten

Artikel Nr.	Preis Netto
WETCUT 180/3 DI (mit PRCD) 230 V	007.000.138 1.245,00 €
WETCUT 180/3 CEE (für Trafo) 230 V	007.000.139 1.205,00 €
WETCUT 180/3 DI (mit PRCD) 115 V	007.000.140 1.245,00 €
WETCUT 180/3 CEE (für Trafo) 115 V	007.000.141 1.205,00 €


WETCUT 180/3 PLUS // TRENNSCHNEIDER
T N

mit Absaugvorrichtung

Technische Daten

Leistung	1.750 Watt
Spannung	230 / 115 Volt
Drehzahl	1.700 - 6.800 1/min
Gewicht	6,2 kg
Werkzeug max.:	180 mm
Schnitttiefe max.:	52 (57) mm
Werkzeugaufnahme	M14 / Ø 22,2 mm

Lieferumfang

Silikon-Netzkabel 4 m • Wasserschlauch 2,5 m mit Messing-Schnellkupplung
 • Schutzhaube mit höhenverstellbarem Absaugdeckel, Absaugschlauch und Drehgelenk-Anschlussstutzen für Staubsauger • Wasserreguliertventil • Drei Stück Marker • Abnehmbarer Führungsschuh • abnehmbare Filzmagnetauflage
 • Seitenanschlag • Ergotec-Bügelhandgriff • Personenschutzschalter PRCD oder CEE-Stecker • Kabel-Schlauchverbinder mit Klettverschluss • Flansch und Spannmutter • Zapfenschlüssel • zusätzlicher Schutzhaubendeckel ohne Absaugvorrichtung • im Koffer.

Lieferbare Varianten

Artikel Nr.	Preis Netto
WETCUT 180/3 PLUS DI (mit PRCD) 230 V	007.000.144 1.557,00 €
WETCUT 180/3 PLUS CEE (für Trafo) 230 V	007.000.143 1.517,00 €
WETCUT 180/3 PLUS DI (mit PRCD) 115 V	007.000.145 1.557,00 €
WETCUT 180/3 PLUS CEE (für Trafo) 115 V	007.000.146 1.517,00 €


ABSAUGDECKEL
T N
Einsatzbereich

WETCUT GS • WETCUT 180/2 • WETCUT 180/3

Lieferumfang

Höhenverstellbarer Absaugdeckel • Absaugschlauch mit Drehgelenk-Anschlussstutzen für Staubsauger • Kabel- Schlauchverbinder.

Lieferbare Varianten

Artikel Nr.	Preis Netto
WETCUT Absaugdeckel komplett	150.001.023 299,00 €

NUTEN FRÄSEN UMRÜSTSET 8 mm
Einsatzbereich

WETCUT GS • WETCUT 180/2 • WETCUT 180/3 • WETCUT 180/3 PLUS

Lieferumfang

Angepasste Fussplatte mit breiter Öffnung, Distanzstück für Deckel.

Lieferbare Varianten

Artikel Nr.	Preis Netto
WETCUT UMRÜSTSET FRÄSEN komplett	150.000.021 136,00 €



GALESKI KP - Handlicher Steinkantenpolierer für gerade Kanten!



Sauber polierte, winkelgenaue Steinkanten!

- leicht gemacht
- auch für "ungeübte Hände"
- auch bei dünnen Steinplatten

GENIUS KP80 / KP100

Kantenpolierer fürs Trockenschleifen



- Klett- Kunststoffplatte für raue Oberflächen.
- Filzbelag für sensible Oberflächen.

POLIFOX KP80 / KP100

Kantenpolierer fürs Naßschleifen



Schneller und einfacher Werkzeugwechsel durch Positionierung der Maschine zur Grundplatte mit einer Flachführung und Klemmung.

POLIFOX KP - Kantenpolierer

N

Technische Daten:

			KP80	KP100
Leistung	890 Watt	Werkzeug Ø max.	80mm	100mm
Spannung	230 Volt	Plattenstärke max.	30mm	50mm
Drehzahl	1.000-4.000 1/min	Gewicht	5,2 kg	5,2 kg
Spindelgewinde	M 14			

Lieferumfang:

Gummi-Netzkabel 4 m • Wasserschlauch 2,5 m mit Messing-Schnellkupplung • Bügelhandgriff • Alu-Grundplatte mit Kugelgriff und Filzauflege • Klett-Kunststoffplatte • Motorhalter 90° abnehmbar mit Kreuzgriffschraube • Aluteller Ø 80 oder 100 mm • Spritzschutzhäube • Personenschutzschalter PRCD oder CEE-Stecker • im Karton.

Lieferbare Varianten:

		Art.-Nr.	Preis
Mit Polierteller-Ø 80 mm:	POLIFOX KP80 DI	003.036.700	859,00 €
	POLIFOX KP80 CEE	003.036.705	819,00 €
Mit Polierteller-Ø 100 mm:	POLIFOX KP100 DI	003.036.703	869,00 €
	POLIFOX KP100 CEE	003.036.706	829,00 €

GENIUS KP - Kantenpolierer

T

Technische Daten:

			KP80	KP100
Leistung	890 Watt	Werkzeug Ø max.	80mm	100mm
Spannung	230 Volt	Plattenstärke max.	30mm	50mm
Drehzahl	1.000-4.000 1/min	Gewicht	4,3 kg	4,3 kg
Spindelgewinde	M 14			

Lieferumfang:

Gummi-Netzkabel 4 m • Bügelhandgriff • Alu-Grundplatte mit Kugelgriff und Filzauflege • Klett-Kunststoffplatte • Motorhalter 90° abnehmbar mit Kreuzgriffschraube • Aluteller Ø 80 oder 100 mm • im Karton.

Lieferbare Varianten:

		Art.-Nr.	Preis
Mit Polierteller-Ø 80 mm:	GENIUS KP80	003.036.702	664,00 €
	GENIUS KP80	230V	
Mit Polierteller-Ø 100 mm:	GENIUS KP100	003.036.704	675,00 €
	GENIUS KP100	230V	

Trocken-Winkelschleifer und Polierer **GALESKI GENIUS**

► Die GENIUS-Familie: Stufenlose Drehzahlregulierung (außer CON-Maschinen) - Konstantelektronik mit Sanftanlauf für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last - Temperaturabhängiger Überlastschutz - Spindelarretierung für leichten Scheibenwechsel - Ergonomische Bauweise für ermüdungsarmes Arbeiten.

GENIUS SPEED VARIO // TROCKEN-WINKELSCHLEIFER

T


Stielgriff-Winkelschleifer mit hohen Leistungsreserven und angenehme Handhabung beim Fräsen und Schneiden.

Technische Daten		Lieferumfang
Leistung	1.520 Watt	Silikon-Netzkabel 4 m, Schutzhaube, Seitenhandgriff, Spannflansch, FIXTEC-Flanschmutter, im Karton
Spannung	230 Volt	
Drehzahl	2.700 - 9.500 1/min	
Werkzeug max.	125 mm	
Spindelgewinde	M14	
Gewicht	2,9 kg	

Lieferbare Varianten	Artikel Nr.	Preis Netto
GENIUS SPEED VARIO 230V	036.046	310,00 €

GENIUS MAXI CON // TROCKEN-WINKELSCHLEIFER

T


Starker Einhand-Winkelschleifer mit Konstantdrehzahl für hohe Kraftreserven bei Dauereinsatz.

Technische Daten		Lieferumfang
Leistung	1.750 Watt	Silikon-Netzkabel 4 m, Schutzhaube, Seitenhandgriff, Spannflansch, FIXTEC Spannmutter, im Karton
Spannung	230 Volt	
Drehzahl	6.800 1/min	
Werkzeug max.	150 mm	
Spindelgewinde	M14	
Gewicht	2,9 kg	

Lieferbare Varianten	Artikel Nr.	Preis Netto
GENIUS MAXI CON 230V	003.036.031CON	405,00 €
GENIUS MAXI CON 115V	003.036.032CON	405,00 €

GENIUS MAXI/2 VARIO // TROCKEN-WINKELSCHLEIFER

T


Starker Kompakt-Winkelschleifer mit hochwertigem Getriebe und verstärkter Spindellagerung für den robusten Einsatz.

Technische Daten		Lieferumfang
Leistung	1.750 Watt	Silikon-Netzkabel 4 m, Schutzhaube, Seitenhandgriff, Spannflansch, FIXTEC Spannmutter, im Karton
Spannung	230 / 115 Volt	
Drehzahl	1.700 - 6.800 1/min	
Werkzeug max.	150 mm	
Spindelgewinde	M14	
Gewicht	2,9 kg	

Lieferbare Varianten	Artikel Nr.	Preis Netto
GENIUS MAXI/2 VARIO 230V	003.036.031	415,00 €
GENIUS MAXI/2 VARIO 115V	003.036.032	415,00 €

GENIUS 2400 MAXI CON // TROCKEN-WINKELSCHLEIFER

T


Drehbarer Schaltergriff mit 7 verschiedenen Rasterpositionen



Großer leistungsstarker Winkelschleifer mit Vibrations gedämpftem Stielhandgriff.

Technische Daten		Lieferumfang
Leistung	2.400 Watt	Silikon-Netzkabel 4 m, Schutzhaube, Seitenhandgriff, Spannflansch, FIXTEC Spannmutter, im Karton
Spannung	230 Volt	
Drehzahl	6.600 1/min	
Werkzeug max.	230 mm	
Spindelgewinde	M14	
Gewicht	5,6 kg	

Lieferbare Varianten	Artikel Nr.	Preis Netto
GENIUS 2400 MAXI CON 230V	003.036.059	311,00 €

>> POLIEREN <<

GENIUS 900 CON / VARIO // TROCKEN-POLIERMASCHINE

T


Besonders kompakte und handliche Trockenmaschine für leichte Polier- und Schleifarbeiten mit Konstantdrehzahl oder Drehzahlsteuerung.

Technische Daten:		Werkzeug max.:	115 mm
Leistung:	890 Watt	Spindelgewinde:	M14
Spannung:	230 Volt	Gewicht:	2,0 kg
Drehzahl CON:	3.500 1/min		
Drehzahl VARIO:	1.000 - 4.000 1/min		

Lieferumfang: Gummi-Netzkabel 4 m, Seitenhandgriff, im Karton

Lieferbare Varianten	Artikel Nr.	Preis Netto
GENIUS 900 CON 230V	036.028	279,00 €
GENIUS 900 VARIO 230V	036.026	289,00 €

GENIUS 900 VARIO/B // TROCKEN-POLIERMASCHINE

T


Besonders kompakte handliche Trockenmaschine für leichte Polier-, Schleif- und Bohrarbeiten mit Drehzahlsteuerung.

Technische Daten:		Werkzeug max.:	115 mm
Leistung:	890 Watt	Spindelgewinde:	M14
Spannung:	230 Volt	Gewicht:	2,0 kg
Drehzahl:	1.000 - 4.000 1/min		

Lieferumfang: Gummi-Netzkabel 4 m, Bügelhandgriff, im Karton

Lieferbare Varianten	Artikel Nr.	Preis Netto
GENIUS 900 VARIO/B 230V	036.140	300,00 €

GENIUS 1400 CON // TROCKEN-POLIERMASCHINE**T**

Starker Einhandpolierer mit Konstantdrehzahl und Seitenhandgriff.

Technische Daten:	Leistung:	1.420 Watt	Werkzeug max.:	125 mm
	Spannung:	230 Volt	Spindelgewinde:	M14
	Drehzahl:	2.500 1/min	Gewicht:	2,9 kg

Lieferumfang: Silikon-Netzkabel 4 m, Seitenhandgriff, im Karton

Lieferbare Varianten	Artikel Nr.	Preis Netto
GENIUS 1400 CON 230V	003.036.051CON	363,00 €
GENIUS 1400 CON 115V	003.036.052CON	363,00 €

GENIUS 1400 CON/B // TROCKEN-POLIERMASCHINE**T**

Starker Einhandpolierer mit Konstantdrehzahl jedoch mit Bügelhandgriff.

Technische Daten:	Leistung:	1.420 Watt	Werkzeug max.:	125 mm
	Spannung:	230 Volt	Spindelgewinde:	M14
	Drehzahl:	2.500 1/min	Gewicht:	2,7 kg

Lieferumfang: Silikon-Netzkabel 4 m, Bügelhandgriff, im Karton

Lieferbare Varianten	Artikel Nr.	Preis Netto
GENIUS 1400 CON/B 230V	003.036.060CON	373,00 €
GENIUS 1400 CON/B 115V	003.036.055CON	373,00 €

GENIUS 1400 VARIO // TROCKEN-POLIERMASCHINE**T**

Preiswerte Stielgriff-Poliermaschine mit Drehzahlsteuerung.

Technische Daten:	Leistung:	1.420 Watt	Werkzeug max.:	125 mm
	Spannung:	230 / 115 Volt	Spindelgewinde:	M14
	Drehzahl:	800 - 3.400 1/min	Gewicht:	2,9 kg

Lieferumfang: Silikon-Netzkabel 4 m, Seitenhandgriff, im Karton

Lieferbare Varianten	Artikel Nr.	Preis Netto
GENIUS 1400 VARIO 230V	003.036.051	373,00 €
GENIUS 1400 VARIO 115V	003.036.052	373,00 €

GENIUS 1600 VARIO // TROCKEN-POLIERMASCHINE**T**

Winkelpolierer für den Profieinsatz. Durch hohe Motorleistung und starke Spindellagerung für Dauerbelastung bestens geeignet.

Technische Daten:	Leistung:	1.590 Watt	Werkzeug max.:	150 mm
	Spannung:	230 / 115 Volt	Spindelgewinde:	M14
	Drehzahl:	800 - 3.600 1/min	Gewicht:	2,9 kg

Lieferumfang: Silikon-Netzkabel 4 m, Seitenhandgriff, im Karton

Lieferbare Varianten	Artikel Nr.	Preis Netto
GENIUS 1600 VARIO 230V	036.045	463,00 €
GENIUS 1600 VARIO 115V	036.029	463,00 €
GENIUS 1600 VARIO/B (Mit Bügelgriff anstelle seitlichem Stielgriff) 230V	036.118	473,00 €
GENIUS 1600 VARIO/B (Mit Bügelgriff anstelle seitlichem Stielgriff) 115V	036.158	473,00 €

GENIUS 1700 VARIO/B // TROCKEN-POLIERMASCHINE**T**

Profi-Winkelpolierer mit hohen Leistungsreserven auch bei niedrigen Drehzahlen. Kompakte Bauform mit Bügelhandgriff für kraftvollen Dauereinsatz.

Technische Daten:	Leistung:	1.750 Watt	Werkzeug max.:	150 mm
	Spannung:	230 / 115 Volt	Spindelgewinde:	M14
	Drehzahl:	800 - 3.600 1/min	Gewicht:	3,0 kg

Lieferumfang: Silikon-Netzkabel 4 m, Bügelhandgriff, im Karton

Lieferbare Varianten	Artikel Nr.	Preis Netto
GENIUS 1700 VARIO 230V (Mit seitlichem Stielgriff anstelle Bügelgriff)	003.036.038	499,00 €
GENIUS 1700 VARIO/B 230V (mit Bügelgriff)	003.036.044	509,00 €
GENIUS 1700 VARIO/B 115V (mit Bügelgriff)	003.036.045	509,00 €

GENIUS 1802 // TROCKEN-POLIERMASCHINE**T**

Großer Trockenpolierer mit maximaler Kraft und verstärkter Spindellagerung für Dauereinsatz. Ergonomischer Bügelhandgriff.

Technische Daten:	Leistung:	1.800 Watt	Werkzeug max.:	180 mm
	Spannung:	230 Volt	Spindelgewinde:	M14
	Drehzahl:	2.000 1/min	Gewicht:	4,4 kg

Lieferumfang: Silikon-Netzkabel 4 m, Bügelhandgriff, im Karton

Lieferbare Varianten	Artikel Nr.	Preis Netto
GENIUS 1802 230V	003.036.054	619,00 €

Sehr stark - auch bei niedrigen Drehzahlen!

Maschinen-Serie: **GALESKI POLIFOX - 900 / 1400 / 1502 / 1700 / 1802**

- Robuste Nass-Poliermaschinen mit hoher Leistung.
- Der staubgeschützte Motor in Verbindung mit angebautem Spritzschutz garantiert eine lange Lebensdauer.
- Unsere Spitzenmodelle POLIFOX 1700 und POLIFOX 1802 wurden für höchste Dauerbelastung konstruiert. Einzigartig: Mit Doppelkugellager verstärkt, welches gleichzeitig auf der Arbeitsspindel nahe am Arbeitswerkzeug positioniert ist (günstige Hebelwirkung).
- Ergonomisches Design für komfortables, angenehmes Arbeiten
- Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Leerlaufdrehzahlbegrenzung.
- Spindelarretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel.

■ Gut-Gebaut:

Bügel-Handgriff und ergonomisch geformter Stielgriff für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten.

■ Qualität im Detail:

Service-Öffnungen ermöglichen ein leichtes Austauschen der Kohlebürsten.

Drehzahlregulierung auch während des Polierens.

Abbildung ohne
Spritzschutzhaube

■ Eine fein regulierbare Wasserzufuhr ermöglicht es bei optimaler Wassermenge zu arbeiten.

■ POLIFOX 900 / 1400 / 1502 Spülkopf-Spindel-Lagerung:

GALESKI-Qualität:

Kugellagerung der Spindel im Spülkopf mit darunterliegenden Wasserdichtungen.

■ Polifox 1700 / 1802 Spülkopf-Spindel-Lagerung

GALESKI-Spezial-Qualität für höchste Belastungen:

1. Doppelte Kugellagerung der Spindel im Spülkopf.
2. Wasserdichtungen wurden nach oben versetzt. Dadurch befindet sich die Kugel-Lagerung nahe am Arbeitswerkzeug und es wirken kleinere Hebelkräfte auf Lager, Spindel und Dichtringe.

Alle Maschinen sind mit einem praktischen und flexiblen Spritzschutz ausgestattet. Vorteil: Weniger Feuchtigkeit und Schmutz gelangt in die Maschine.



POLIFOX 900 CON // NASS-POLIERMASCHINE

N

Abbildung ohne
SpritzschutzhaubeKleine handliche Bauform
für leichte Polierarbeiten mit Konstantelektronik.

Technische Daten

Leistung	890 Watt
Spannung	230 Volt
Drehzahl	3.400 1/min
Werkzeug max.	100 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht	2,3 kg

Lieferumfang

Gummi-Netzkabel 4 m, Wasserschlauch 2,5 m mit Messing-Schnellkupplung, Bügelhandgriff, Personenschutzschalter PRCD oder CEE-Stecker, Spritzschutzhaube, im Karton

Lieferbare Varianten

POLIFOX 900 CON DI 230V (mit PRCD)
POLIFOX 900 CON CEE 230V (für Transformator)

Artikel Nr.

004.003.121
004.003.122

Preis Netto

466,00 €
426,00 €

POLIFOX 900 VARIO // NASS-POLIERMASCHINE

N

Abbildung ohne
SpritzschutzhaubeKleine handliche Bauform
für leichte Polierarbeiten mit Drehzahlsteuerung.

Technische Daten

Leistung	890 Watt
Spannung	230 Volt
Drehzahl	800 - 3.600 1/min
Werkzeug max.	100 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht	2,3 kg

Lieferumfang

Gummi-Netzkabel 4 m, Wasserschlauch 2,5 m mit Messing-Schnellkupplung, Bügelhandgriff, Personenschutzschalter PRCD oder CEE-Stecker, Spritzschutzhaube, im Karton

Lieferbare Varianten

POLIFOX 900 VARIO DI 230V (mit PRCD)
POLIFOX 900 VARIO CEE 230V (für Transformator)

Artikel Nr.

003.121
003.122

Preis Netto

476,00 €
436,00 €

POLIFOX 1400 CON // NASS-POLIERMASCHINE

N

Abbildung ohne
SpritzschutzhaubeStarker Einhandpolierer
mit Konstantdrehzahl.

Technische Daten

Leistung	1.420 Watt
Spannung	230 Volt
Drehzahl	2.500 1/min
Werkzeug max.	100 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht	2,9 kg

Lieferumfang

Silikon-Netzkabel 4 m, Wasserschlauch 2,5 m mit Messing-Schnellkupplung, Bügelhandgriff, Personenschutzschalter PRCD oder CEE-Stecker, Spritzschutzhaube, im Karton

Lieferbare Varianten

POLIFOX 1400 CON DI 230V (mit PRCD)
POLIFOX 1400 CON CEE 230V (für Transformator)
POLIFOX 1400 CON DI 115V (mit PRCD)
POLIFOX 1400 CON CEE 115V (für Transformator)

Artikel Nr.

004.003.132CON
004.003.133CON
004.003.134CON
004.003.135CON

Preis Netto

519,00 €
479,00 €
519,00 €
479,00 €

POLIFOX 1400 VARIO // NASS-POLIERMASCHINE

N

Abbildung ohne
SpritzschutzhaubePreiswerte Profi-Einstiegsmaschine
mit Drehzahlsteuerung.

Technische Daten

Leistung	1.400 Watt
Spannung	230 Volt / 115 Volt
Drehzahl	900 - 3.400 1/min
Werkzeug max.	100 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht	2,9 kg

Lieferumfang

Silikon-Netzkabel 4 m, Wasserschlauch 2,5 m mit Messing-Schnellkupplung, Bügelhandgriff, Personenschutzschalter PRCD oder CEE-Stecker, Spritzschutzhaube, im Karton

Lieferbare Varianten

POLIFOX 1400 VARIO DI 230V (mit PRCD)
POLIFOX 1400 VARIO CEE 230V (für Transformator)
POLIFOX 1400 VARIO DI 115V (mit PRCD)
POLIFOX 1400 VARIO CEE 115V (für Transformator)

Artikel Nr.

004.003.132
004.003.133
004.003.134
004.003.135

Preis Netto

529,00 €
489,00 €
529,00 €
489,00 €

POLIFOX 1502 VARIO // NASS-POLIERMASCHINE

N

Abbildung ohne
SpritzschutzhaubeWinkelpolierer der Mittelklasse
mit hoher Leistung und Kraftreserven bei niedrigen Drehzahlen.

Technische Daten

Leistung	1.560 Watt
Spannung	230 / 115 Volt
Drehzahl	800 - 3.400 1/min
Werkzeug max.	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht	3,1 kg

Lieferumfang

Silikon-Netzkabel 4 m, Wasserschlauch 2,5 m mit Messing-Schnellkupplung, Bügelhandgriff, Personenschutzschalter PRCD oder CEE-Stecker, Spritzschutzhaube, im Karton

Lieferbare Varianten

POLIFOX 1502 VARIO DI 230V (mit PRCD)
POLIFOX 1502 VARIO CEE 230V (für Transformator)
POLIFOX 1502 VARIO DI 115V (mit PRCD)
POLIFOX 1502 VARIO CEE 115V (für Transformator)

Artikel Nr.

004.003.100
004.003.101
004.003.102
004.003.103

Preis Netto

599,00 €
559,00 €
599,00 €
559,00 €

POLIFOX 1700 VARIO // NASS-POLIERMASCHINE

N

Abbildung ohne
SpritzschutzhaubeStärkste Motorisierung in der Kompaktsielgriff-Klasse,
dadurch extrem stark auch bei niedrigen Drehzahlen.

Technische Daten

Leistung	1.750 Watt
Spannung	230 / 115 Volt
Drehzahl	800 - 3.600 1/min
Werkzeug max.	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht	3,5 kg

Lieferumfang

Silikon-Netzkabel 4 m, Wasserschlauch 2,5 m mit Messing-Schnellkupplung, Bügelhandgriff, Personenschutzschalter PRCD oder CEE-Stecker, Spritzschutzhaube, im Karton

Lieferbare Varianten

POLIFOX 1700 VARIO DI 230V (mit PRCD)
POLIFOX 1700 VARIO CEE 230V (für Transformator)
POLIFOX 1700 VARIO DI 115V (mit PRCD)
POLIFOX 1700 VARIO CEE 115V (für Transformator)

Artikel Nr.

004.003.150
004.003.151
004.003.152
004.003.153

Preis Netto

699,00 €
659,00 €
699,00 €
659,00 €

POLIFOX 1802 CON // NASS-POLIERMASCHINE

N

Abbildung ohne
SpritzschutzhaubeSchwere Bügelgriff-Poliermaschine mit maximaler Kraft
für den Dauereinsatz mit Schleifsteinen.

Technische Daten

Leistung	1.800 Watt
Spannung	230 Volt
Drehzahl	2.000 1/min
Werkzeug max.	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht	4,8 kg

Lieferumfang

Silikon-Netzkabel 4 m, Wasserschlauch 2,5 m mit Messing-Schnellkupplung, Bügelhandgriff, Personenschutzschalter PRCD oder CEE-Stecker, Spritzschutzhaube, im Karton

Lieferbare Varianten

POLIFOX 1802 CON DI 230V (mit PRCD)
POLIFOX 1802 CON CEE 230V (für Transformator)

Artikel Nr.

004.003.160
004.003.161

Preis Netto

829,00 €
789,00 €

Bewährte und vielseitige Nass-Hybridmaschinen!

GALESKI JOKER - SPEED / MAXI-2 / EASY

- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last
- Temperaturabhängiger Überlastschutz
- Spindelarretierung für leichten Werkzeugwechsel
- Ergonomische Bauweise für ermüdungsarmes Arbeiten.

- FRÄSEN
- SCHLEIFEN
- BOHREN

... eine Maschine!



GALESKI JOKER EASY

FRÄSEN, SCHLEIFEN, BOHREN - TROCKEN + NASS

... mit Wasserzuführung arbeiten / ... ohne Wasserzuführung arbeiten - JOKER EASY KANN BEIDES !

Einfach den Maschinenkopf austauschen und Sie sind für jede Arbeit gerüstet, so wie es die Umstände erfordern - mit nur einer Maschine.



Mit **Spül-Kopf 1** wird die JOKER EASY zu einer Nass-Maschine.

>>>



Mit **Kopf 2** wird die JOKER EASY zu einer Trocken-Maschine.

<<<



Fräsen mit
6.000 - 7.000 1/min.



Bohren mit
3.000 - 10.000 1/min.



Schleifen u. Polieren mit
2.000 - 4.000 1/min.



JOKER SPEED VARIO // BOHR- UND SCHLEIFMASCHINE

N



Abbildung ohne
Spritzschutzhaube

Besonders geeignet für Bohrarbeiten mit hohen Drehzahlen (Diamantvollbohrer) und leichte Schleifarbeiten.

Technische Daten

Leistung	1.550 Watt
Spannung	230 Volt
Drehzahl	2.700 - 9.500 1/min
Bohrer Ø max.	20 mm
Schleifwerkzeug Ø max.	100 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht	3,5 kg

Lieferumfang

Silikon-Netzkabel 4 m, Wasserschlauch 2,5 m mit Messing-Schnellkupplung, Bügelhandgriff, Personenschutzschalter PRCD oder CEE-Stecker, Spritzschutzhaube, im Karton

Lieferbare Varianten

JOKER SPEED VARIO DI 230V (mit PRCD)
JOKER SPEED VARIO CEE 230V (für Transformator)

Artikel Nr.

001.003.017
001.003.015

Preis Netto

633,00 €
593,00 €

JOKER MAXI/2 VARIO // BOHR- UND SCHLEIFMASCHINE

N



Abbildung ohne
Spritzschutzhaube

Kraftvoll beim Dauereinsatz bei niedrigen Drehzahlen.

Technische Daten

Leistung	1.750 Watt
Spannung	230 / 115 Volt
Drehzahl	1.700 - 6.800 1/min
Bohrer Ø max.	50 mm
Schleifwerkzeug Ø max.	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht	3,5 kg

Lieferumfang

Silikon-Netzkabel 4 m, Wasserschlauch 2,5 m mit Messing-Schnellkupplung, Bügelhandgriff, Personenschutzschalter PRCD oder CEE-Stecker, Spritzschutzhaube, im Karton

Lieferbare Varianten

JOKER MAXI/2 VARIO DI 230V (mit PRCD)
JOKER MAXI/2 VARIO CEE 230V (für Transformator)
JOKER MAXI/2 VARIO DI 115V (mit PRCD)
JOKER MAXI/2 VARIO CEE 115V (für Transformator)

Artikel Nr.

001.003.035
001.003.034
001.003.029
001.003.036

Preis Netto

649,00 €
609,00 €
649,00 €
609,00 €

JOKER EASY VARIO // BOHR- UND SCHLEIFMASCHINE

T

N



Abbildung mit
Spülkopf 1

Abbildung ohne
Spritzschutzhaube

Abbildung mit Kopf 2

Mit und ohne Wasserzuführung arbeiten, die JOKER EASY kann Beides!
Einfach den Maschinenkopf austauschen und Sie sind für jede Arbeit gerüstet.

Technische Daten

Leistung	1.550 Watt
Spannung	230 / 115 Volt
Drehzahl	800 - 3.600 1/min
Bohrer Ø max.	35 mm
Schleifwerkzeug Ø max.	100 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht	2,9 kg

Lieferumfang

Silikon-Netzkabel 4 m, 1x Kopf für Nass-Einsatz + Wasserschlauch 2,5 m mit Messing-Schnellkupplung, 1x Kopf für Trockeneinsatz, Bügelhandgriff, Personenschutzschalter PRCD oder CEE-Stecker, Spritzschutzhaube, im Karton

Lieferbare Varianten

JOKER EASY VARIO DI 230V (mit PRCD)
JOKER EASY VARIO CEE 230V (für Transformator)
JOKER EASY VARIO DI 115V (mit PRCD)
JOKER EASY VARIO CEE 115V (für Transformator)

Artikel Nr.

001.003.037
001.003.043
001.003.038
001.003.042

Preis Netto

675,00 €
635,00 €
675,00 €
635,00 €

Besonders gut geeignet zum Bodenschleifen im Dauereinsatz !

GALESKI TORNADO 125 - SPEED / MAXI / ULTRA

- Starker Motor mit hohen Leistungsreserven zum Trocken-Schleifen
- Einzigartig: Optimale Staubabsaugung durch Absaughaube mit gefederter Bürstenring
- Sicherheits- Frontöffnung zum wandnahen Schleifen
- mit Autobalancer (TORNADO 125 ULTRA/MAXI) zum Ausgleichen von Unwuchten

Drehgelenk:

Absauganschluss frei drehbar. Dadurch kein verdrehter Schlauch und den damit verbundenen störenden Zwangskräften.

Schlauch Abstandhalter und Verbinder:

Im festen Abstand zur Maschine und mit einem Anschluss der hinter der Maschine positioniert ist, wird der Saugschlauch nicht im "Wege stehen".

Gefederter Bürstenring:

Um die Staubentwicklung beim Schleifen so gering wie möglich zu halten, ist die Absaughaube mit einem gefederter Bürstenring ausgestattet. Der Bürstenring wird während dem Schleifen mit konstantem, leichtem Federdruck gegen die Schleiffläche angedrückt. Unebenheiten und Werkzeugabnutzung werden dadurch ausgeglichen und die Absaughaube hat somit eine eng anliegende Verbindung zur Schleiffläche.



- **Frontöffnung zum wandnahen Arbeiten:**
Absaughaube mit hochklappbarer Frontöffnung ermöglicht staubarmes, wandnahes Arbeiten.



>>>



Robuste Absaughaube mit Edelstahleinlagen, zum wandnahen Arbeiten.



AUTOBALANCER

Der Autobalancer besteht aus Öl gelagerten Stahlkugeln, die sich auf einer Bahn um die Antriebswelle in einem Kugellager ähnlichem Gehäuse frei bewegen können und damit Unwuchten perfekt ausgleichen.

ECO-LINE

TORNADO 125 SPEED ECO CON // TROCKENSCHLEIFER

T



Preiswerter Bodenschleifer mit Bürstenring-Schutzhaube 125 mm Durchmesser und Konstantelektronik. Mit Absauganschluss für Staubsauger. Frontteil zum Hochklappen.

Technische Daten

Leistung	1.500 Watt
Spannung	230 Volt
Drehzahl	9.500 1/min
Werkzeug max.	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht	3,8 kg

Lieferumfang

Silikon-Netzkabel 4 m, Bügelhandgriff, Spannflansch, Flanschmutter, Bürstenring-Schutzhaube, im Karton

Lieferbare Varianten

TORNADO 125 SPEED ECO CON

Artikel Nr.

003.036.135CON

Preis Netto

540,00 €

TORNADO 125 MAXI ECO // TROCKENSCHLEIFER

T



Preiswerter Bügelgriff-Bodenschleifer mit variabler Drehzahl für hohe Leistung bei niedrigen Drehzahlen. Mit Absauganschluss für Staubsauger.

Technische Daten

Leistung	1.750 Watt
Spannung	230 / 115 Volt
Drehzahl	1.700 - 6.800 1/min
Werkzeug max.	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht	3,8 kg

Lieferumfang

Silikon-Netzkabel 4 m, Bügelhandgriff, Spannflansch, Flanschmutter, Bürstenring-Schutzhaube, im Karton

Lieferbare Varianten

TORNADO 125 MAXI ECO 230V
TORNADO 125 MAXI ECO 115V

Artikel Nr.

003.036.137
003.036.138

Preis Netto

570,00 €
570,00 €

PROFI-LINE

TORNADO 125 SPEED/2 // TROCKENSCHLEIFER

T



Profi Einsteiger-Maschine mit gefedertem Bürstenring, Frontteil zum Hochklappen und Konstantelektronik.

Technische Daten

Leistung	1.500 Watt
Spannung	230 Volt
Drehzahl	9.500 1/min
Werkzeug max.	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht	4,5 kg

Lieferumfang

Silikon-Netzkabel 4 m, Spannflansch, Zapfenschlüssel, Flanschmutter, Seitenhandgriff, im Karton

Lieferbare Varianten

TORNADO 125 SPEED/2 230V

Artikel Nr.

003.036.120

Preis Netto

798,00 €

TORNADO 125 ULTRA/2 // TROCKENPOLIERER

T



Kraftvoller Motor und hochwertiges Getriebe für den robusten Dauereinsatz bei niedrigen Drehzahlen, ergonomischer Bügelhandgriff und Autobalancer für ermüdungsarmes Arbeiten.

Technische Daten

Leistung	1.750 Watt
Spannung	230 / 115 Volt
Drehzahl	800 - 3.600 1/min
Werkzeug max.	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht	4,5 kg

Lieferumfang

Silikon-Netzkabel 4 m, Bügelhandgriff, Autobalancer, Zapfenschlüssel, Spannmutter, Schlauchverbinder, Schlauchadapter 40 cm lang, gefederter Bürstenring mit Frontöffnung, im Koffer

Lieferbare Varianten

TORNADO 125 ULTRA/2 230V
TORNADO 125 ULTRA/2 115V

Artikel Nr.

003.036.125
003.036.131

Preis Netto

930,00 €
930,00 €

TORNADO 125 MAXI/2 // TROCKENSCHLEIFER

T



Kraftvoller Motor mit Drehzahlsteuerung und hochwertiges Getriebe für den robusten Dauereinsatz, ergonomischer Bügelhandgriff und Autobalancer für ermüdungsarmes Arbeiten.

Technische Daten

Leistung	1.750 Watt
Spannung	230 / 115 Volt
Drehzahl	1.700 - 6.800 1/min
Werkzeug max.	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht	4,5 kg

Lieferumfang

Silikon-Netzkabel 4 m, Bügelhandgriff, Autobalancer, Zapfenschlüssel, Spannmutter, Schlauchverbinder, Schlauchadapter 40 cm lang, gefederter Bürstenring mit Frontöffnung, im Koffer

Lieferbare Varianten

TORNADO 125 MAXI/2 230V
TORNADO 125 MAXI/2 115V

Artikel Nr.

003.036.123
003.036.129

Preis Netto

930,00 €
930,00 €

LUFT IST NICHT - NICHTS!

GALESKI



AIR GENIUS

AIR POLIFOX

AIR JOKER

AIR ECOMAX

AIR ATLAS

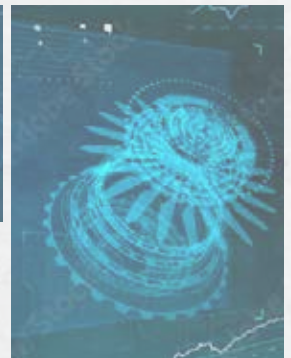

- Herausragende Leistungsstärke
- Sicheres Nass-Arbeiten - ohne Strom
- Ausgereifte Technologie

GALESKI-AIR mit neuen Bearbeitungs-Möglichkeiten auf Seite 17 u. 18!



Ist die Luft rein? - Ein Wort unter Fachleuten!

Die Qualität, und die Menge der erzeugten Druckluft hat direkte Auswirkungen auf die Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit von allen Druckluft-Hochleistungsmaschinen. Entspricht die Aufbereitung der Druckluft nicht sachgerechten Qualitätsstandards, kann die wirkliche Leistung der angeschlossenen Maschinen nicht abgerufen werden.

Qualitätskriterien der Druckluft für unsere Hochleistungsmaschinen sind:

- ein korrekter Betriebsdruck (6 bar),
- ausreichende Aufbereitungsleistung der Druckluft (je angeschlossener Air-Maschine ca. 1200 L./min. Luftverbrauch),
- geölte Luft mit genauer Öldosierung (max. 5 Tropfen pro m³Luft/min.)
- trockene Luft (durch Wasserabscheider)
- reine gefilterte Luft (evtl. durch zusätzlich angebrachte Feinfilter).

Wir beraten Sie gerne! Tel: 02663-9437-0 oder E-Mail: info@galeski.de

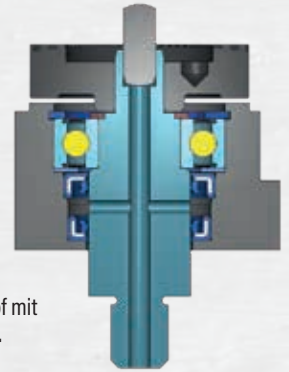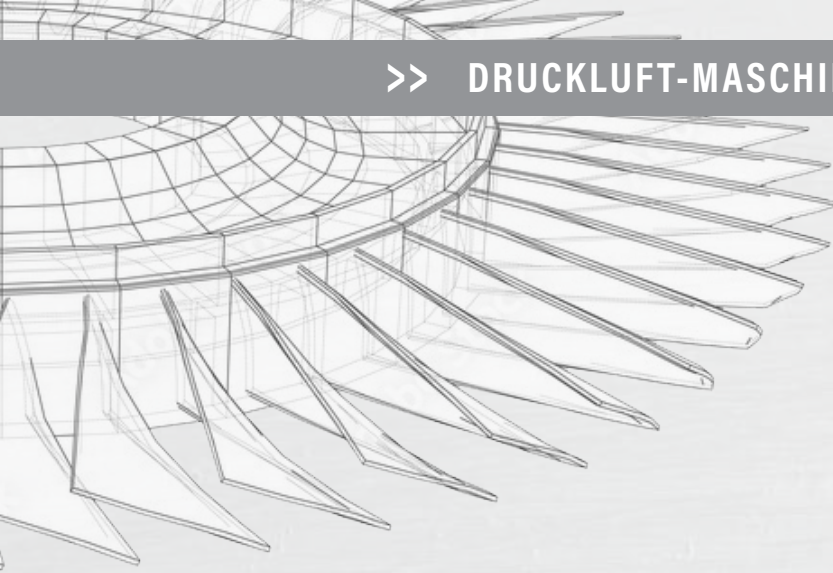

- Air Genius 800 / 902 und Air Polifox 800 / 902
Spülkopf-Spindel-Lagerung:

GALESKI-Qualität:

Kugellagerung der Spindel im Spülkopf mit darunterliegenden Wasserdichtungen.

Trocken - Luftschleifer


GALESKI AIR GENIUS - 800 / 902

Nass - Luftschleifer

GALESKI AIR POLIFOX -
800 / 902 / 1002

Neue Generation Druckluft-Polierer mit einem exzellenten Verhältnis von Baugröße zur Leistung! Sowohl AIR GENIUS als auch AIR POLIFOX sind EXTRA STARK und SUPER HANDLICH!

- Feinfühlig bei Präzisionsarbeiten
- Volle Durchzugskraft im rauen Betrieb
- Robuste und dennoch handliche Konstruktion
- Angenehmes sicheres Arbeiten
- Ausgereifte Schalldämpfer-Technologie
- Abluftführung nach hinten

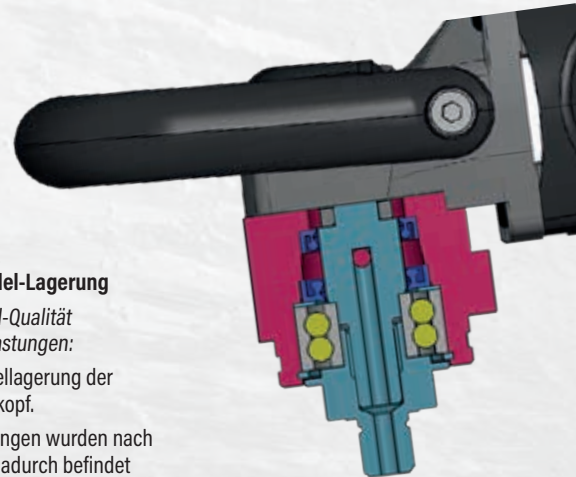

- Air Polifox 1002
Spülkopf-Spindel-Lagerung

GALESKI-Spezial-Qualität für höchste Belastungen:

1. Doppelte Kugellagerung der Spindel im Spülkopf.
2. Wasserdichtungen wurden nach oben versetzt. Dadurch befindet sich die Kugel-Lagerung nahe am Arbeitswerkzeug und es wirken kleinere Hebelkräfte auf Lager, Spindel und Dichtringe.



AIR GENIUS 800 // TROCKEN-LUFT-SCHLEIFER
T


Mit der höchsten Drehzahl dieser Baureihe, ist dieser Luftscheifer besonders für Resin-Trockenpads und Diamantfräser bis 100 mm Durchmesser geeignet.

Technische Daten		Lieferumfang
Abgabeleistung	800 Watt	Luftschlauch 3 m Innen-Ø: 9 mm, Schnellkupplung, Bügelhandgriff, im Karton
Luftverbrauch max.	20 L/sec	
Drehzahl	3.400 1/min	
Werkzeug max.	100 mm	
Spindelgewinde	M14	
Gewicht	2,5 kg	

Lieferbare Varianten	Artikel Nr.	Preis Netto
AIR GENIUS 800	005.100.003	869,00 €

AIR GENIUS 902 // TROCKEN-LUFT-SCHLEIFER
T


Durch extreme Power und verstärkte Spindellagerung ist der Luftscheifer besonders für hohe Dauerbelastungen geeignet.

Technische Daten		Lieferumfang
Abgabeleistung	900 Watt	Luftschlauch 3 m Innen-Ø: 9 mm, Schnellkupplung, Bügelhandgriff, im Karton
Luftverbrauch max.	20 L/sec	
Drehzahl	2.000 1/min	
Werkzeug max.	130 mm	
Spindelgewinde	M14	
Gewicht	2,5 kg	

Lieferbare Varianten	Artikel Nr.	Preis Netto
AIR GENIUS 902	005.100.004	949,00 €

AIR JOKER MAXI // BOHR- UND SCHLEIFMASCHINE
N


Starker Nasswinkelscheifer für Bohr- und Schleifarbeiten mit verstärkter doppelreihiger Spindellagerung für kraftvolles arbeiten.

Technische Daten		Lieferumfang
Abgabeleistung	950 Watt	Luftschlauch 3 m Innen-Ø: 9 mm, Wasserreguliert, Wasserschlauch 2,5 m mit Messing-Schnellkupplung, Bügelhandgriff, im Karton
Luftverbrauch max.	20 L/sec	
Drehzahl	5.400 1/min	
Werkzeug max.	125 mm	
Spindelgewinde	M14	
Gewicht	3,3 kg	

Lieferbare Varianten	Artikel Nr.	Preis Netto
AIR JOKER MAXI	005.200.013	1.139,00 €

AIR POLIFOX 800 // NASS-LUFT-SCHLEIFER
N


Mit der höchsten Drehzahl dieser Baureihe, ist dieser Luftscheifer besonders für Resin-Nasspads bis 100 mm Durchmesser geeignet.

Technische Daten		Lieferumfang
Abgabeleistung	800 Watt	Luftschlauch 3 m Innen-Ø: 9 mm, Wasserreguliert, Wasserschlauch 2,5 m mit Messing-Schnellkupplung, Bügelhandgriff, im Karton
Luftverbrauch max.	20 L/sec	
Drehzahl	3.400 1/min	
Werkzeug max.	100 mm	
Spindelgewinde	M14	
Gewicht	3,2 kg	

Lieferbare Varianten	Artikel Nr.	Preis Netto
AIR POLIFOX 800	005.200.004	998,00 €

AIR POLIFOX 902 // NASS-LUFT-SCHLEIFER
N


Mit extremer Power und starker Durchzugskraft eignet sich der Nass-Scheifer besonders für Schleif- und Polierwerkzeuge bis 130 mm Durchmesser.

Technische Daten		Lieferumfang
Abgabeleistung	900 Watt	Luftschlauch 3 m Innen-Ø: 9 mm, Wasserreguliert, Wasserschlauch 2,5 m mit Messing-Schnellkupplung, Bügelhandgriff, im Karton
Luftverbrauch max.	20 L/sec	
Drehzahl	2.000 1/min	
Werkzeug max.	130 mm	
Spindelgewinde	M14	
Gewicht	3,2 kg	

Lieferbare Varianten	Artikel Nr.	Preis Netto
AIR POLIFOX 902	005.200.009	1069,00 €

AIR POLIFOX 1002 // NASS-LUFT-SCHLEIFER
N


Stärkster Nass-Polierer im Luftscheifer-Programm. Mit einer verstärkten doppelreihigen Spindellagerung ist er besonders für extremen Krafteinsatz geeignet.

Technische Daten		Lieferumfang
Abgabeleistung	950 Watt	Luftschlauch 3 m Innen-Ø: 9 mm, Wasserreguliert, Wasserschlauch 2,5 m mit Messing-Schnellkupplung, Bügelhandgriff, im Karton
Luftverbrauch max.	20 L/sec	
Drehzahl	2.000 1/min	
Werkzeug max.	150 mm	
Spindelgewinde	M14	
Gewicht	3,3 kg	

Lieferbare Varianten	Artikel Nr.	Preis Netto
AIR POLIFOX 1002	005.200.007	1.139,00 €

AIR GENIUS & AIR POLIFOX ZUBEHÖR

Bezeichnung	Beschreibung	Art. Nr.	Preis €
Wartungseinheit	2-teilig, bestehend aus Filterregler und Nebelöler, Durchfluss: 1.830 L/min; Anschluss 1/2"	060.000.001	223,00
Druckluftnebelöler	Proportionsöler mit Nadelventil zur Öldosierung, Durchfluss: 4.330 L/min; Anschluss 1/2"	060.000.002	100,00
PVC-Druckluftschlauch mit Gewebe	Mit Kupplung und Stecktülle, Farbe: transparent, Betriebsdruck: 20 bar, Innen-Ø: = 9 mm, Länge: 5 m	060.000.003	25,00
PVC-Druckluftschlauch mit Gewebe	Mit Kupplung und Stecktülle, Farbe: transparent, Betriebsdruck: 20 bar, Innen-Ø: = 9 mm, Länge: 10 m	060.000.004	69,00
Druckluft Spezial-Öl	1 Liter, zur Verwendung bei Druckluft-Nebel-Ölern und Wartungseinheiten für Werkzeuge und Pneumatikanlagen	060.000.005	29,60

Trocken-Trennschneider GALESKI AIR GENIUS MAXI

Trocken- u. Nass-Trennschneider GALESKI AIR ECOMAX 125

Trocken-Walzenfräse GALESKI AIR ATLAS MAX

**Neue
Möglichkeiten!**

Neue Generation Druckluft-Maschinen mit einem exzellenten Verhältnis von Baugröße zur Leistung!
Sowohl AIR GENIUS MAXI als auch AIR ECOMAX und AIR ATLAS MAX sind EXTRA STARK und SUPER HANDLICH!

- Feinfühlig bei Präzisionsarbeiten
- Volle Durchzugskraft im rauen Betrieb
- Robuste und dennoch handliche Konstruktion
- Angenehmes sicheres Arbeiten
- Ausgereifte Schalldämpfer-Technologie
- Abluftführung nach hinten

**Trennschneiden trocken
AIR GENIUS MAXI**



**Trennschneiden trocken u. nass
AIR ECOMAX 125**



Nähere Funktionsweise
der Maschine siehe ab
Seite 36

Technische Daten siehe nächste Seite >>

**Walzenfräsen trocken
AIR ATLAS MAX**

Nähere Funktionsweise
der Maschine siehe ab
Seite 56



AIR GENIUS MAXI // TROCKEN-LUFT-TRENNSCHNEIDER

T



Mit der höchsten Drehzahl der "AIR"-Baureihe bei gleichzeitig hohem Drehmoment, ist diese Druckluftmaschine besonders für trockene Trennarbeiten mit Trennscheiben bis Ø 125 mm geeignet.

Technische Daten

Abgabeleistung	900 Watt
Luftverbrauch max.	20 L/sec
Drehzahl	5.400 1/min
Werkzeug max.	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht	3,3 kg

Lieferumfang

Luftschlauch 3 m Innen-Ø: 9 mm mit Messing-Schnellkupplung, Stielhandgriff, im Karton

Lieferbare Varianten

AIR GENIUS MAXI

Artikel Nr.


005.100.006

Preis Netto

1.049,00 €

AIR ECOMAX 125 // NASS u. TROCKEN-LUFT-TRENNSCHNEIDER

T N

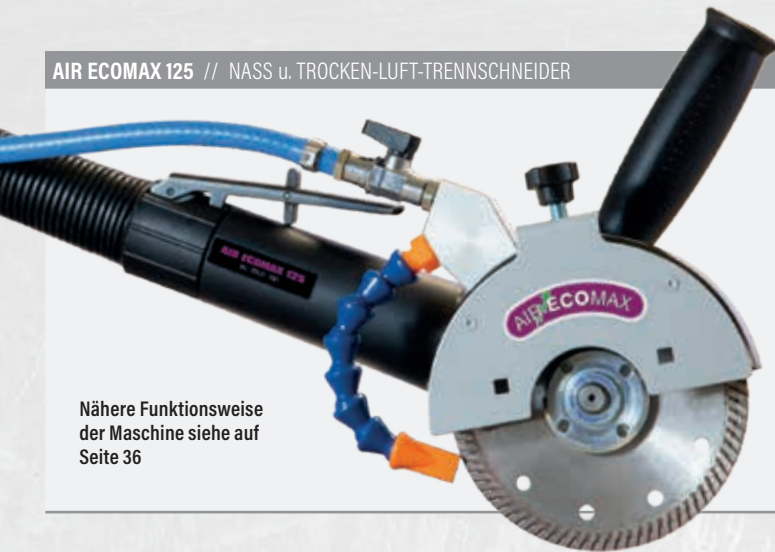

Nähere Funktionsweise der Maschine siehe auf Seite 36

Mit der höchsten Drehzahl der "AIR"-Baureihe bei gleichzeitig hohem Drehmoment, ist diese Druckluftmaschine besonders für nasse u. trockene Trennarbeiten mit Trennscheiben bis Ø 125 mm geeignet.

Technische Daten

Abgabeleistung	900 Watt
Luftverbrauch max.	20 L/sec
Drehzahl	5.400 1/min
Werkzeug max.	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht	3,3 kg

Lieferumfang

Luftschlauch 3 m Innen-Ø: 9 mm mit Messing-Schnellkupplung, Wasserschlauch 2,5 m mit Messing-Schnellkupplung, Wasserregulierhahn, Gliederschlauch, verstellbare Schutzhaube mit abnehmbarem Frontdeckel, Flansch und Spannmutter, Zapfenschlüssel, Stielgriff, im Karton.

Lieferbare Varianten

AIR ECOMAX 125

Artikel Nr.

005.100.007

Preis Netto

1.139,00 €

AIR ATLAS PRO/MAX // LUFT-WALZENFRÄSE

T

Nähere Funktionsweise der Maschine siehe auf Seite 56



Druckluft-Walzenfräse mit erhöhter Drehzahl und starkem Drehmoment, ist geeignet für trockene Fräsarbeiten. Bauartbedingt arbeitet sie, in Verbindung mit einem Staubsauger, sehr staubarm. Verstellbare Position des Maschinenkörpers zur Fräswalze (bis zu 150°) für Wand-/Bodennahes arbeiten (Nur bei ATLAS MAX).

Abbildung AIR ATLAS MAX

Technische Daten

Abgabeleistung	900 Watt	Arbeitsbreite max.	82 mm
Luftverbrauch max.	20 L/sec	Werkzeug Ø	98 mm
Drehzahl	5.400 1/min	Spindelgewinde	M14
Arbeitstiefe	0 - 10mm	Gewicht	3,2 kg

Lieferumfang

Luftschlauch 3 m Innen-Ø: 9 mm mit Messing-Schnellkupplung, Schutzhaube mit drehbarem flexiblem Absaugschlauch, Anschlussstutzen für Staubsauger, Zapfenschlüssel, Spannmutter mit Sicherungsschraube, 6 mm Innensechskantschlüssel, Bügelhandgriff, im Karton.

Lieferbare Varianten

AIR ATLAS PRO (ohne verstellbare Position des Maschinenkörpers)
AIR ATLAS MAX (mit verstellbarer Position des Maschinenkörpers)

Artikel Nr.

003.036.811
003.036.809


Preis Netto

2.423,00 €
2.766,00 €

Angenehm handliche Maschine

GALESKI BEAVER-180/2 VARIO

- Liegt immer gut in der Hand dank dem „Multiple Choice“-Bügelgriff. Für individuelle Arbeitsgewohnheiten - 4 Handgriff-Stellungsvarianten.



Die BEAVER 180/2 Vario ist ein kompakter Trennschneider mit 1750 Watt-Power und kommt auch da zum Einsatz, wo bisher nur mit viel schwereren Maschinen gearbeitet wurde.



• Ideal ausbalancierte Maschinen.

• Bügelgriffe mit Soft-Grip-Schaumstoff direkt über der Arbeitsachse.

Dadurch ist selbst bei hartem Einsatz ein unverkrampftes Arbeiten möglich und die Entlastung für den Anwender deutlich spürbar.

Jede Menge Power zum Trennen


GALESKI BEAVER-230/3 CON

- Diamanttrennscheiben bis Ø 230mm - Schnitttiefe bis 65 mm

Die BEAVER 230/2 ist ein schwerer Trennschneider mit 2400 Watt-Power. Mit vibrationsgedämpften Schaltergriff und Bügelgriff.



180°



Drehbarer Schaltergriff mit 7 verschiedenen Rasterpositionen.



BEAVER 180/2 // TROCKEN-TRENNSCHEIDER

T

Technische Daten

Leistung	1.750 Watt
Spannung	230 / 115 Volt
Drehzahl	2.000 - 7.000 1/min
Werkzeug max.	180 mm
Schnitttiefe max.	58 mm
Gewicht	3,7 kg

Lieferumfang

Silikon-Netzkabel 4 m, Flansch, FIXTEC Spannmutter, Schutzhaube, Inbusschlüssel, vibrationsgedämpfter „Multiple Choice“ Handgriff, im Karton

Lieferbare Varianten

BEAVER 180/2 230V
BEAVER 180/2 115V

Artikel Nr.

006.000.112
006.000.113

Preis Netto

446,00 €
446,00 €

BEAVER 230/3 // TROCKEN-TRENNSCHEIDER

T

Technische Daten

Leistung	2.400 Watt
Spannung	230 Volt
Drehzahl	6.600 1/min
Werkzeug max.	230 mm
Schnitttiefe max.	65 mm
Gewicht	6,1 kg

Lieferumfang

Silikon-Netzkabel 4 m, Flansch, FIXTEC Spannmutter, Schutzhaube, Inbusschlüssel, vibrationsgedämpfter Handgriff, Drehbarer Schaltergriff, im Karton

Lieferbare Varianten

BEAVER 230/3 230V

Artikel Nr.

006.000.123

Preis Netto

469,00 €

Staubarm Trennen ohne Staubsauger !

GALESKI TURBOCUT 160 DCS

- Innovativ mit integrierter Staubabsaugung
- Mit Führungsschuh (Schnitttiefenverstellung, Schnitlinienmarkierung, Filzunterlage mit Magnethalterung)
- Einsetzbar am GALESKI-Schienensystem

DUST CONTROL SYSTEM

DCS - Weltpatent

Staubarm arbeiten mit dem Dust Control System, ohne teure Zusatzgeräte. DCS steht für eine integrierte Staubabsaugung, welches eine angenehme und schnelle Handhabung ermöglicht. Es wird kein Staubsauger mehr benötigt, lediglich der dazu mitgelieferte Filtersack wird an die Maschine angeschlossen und Sie können direkt mit der Arbeit beginnen.

... so nicht !



... aber so !



■ "Staubsauger an Bord"

Ein starker Absaugventilator sitzt seitlich am Motor und wird über Zahnriemen angetrieben.



- Mit GALESKI - Führungsschiene: Exakt schneiden auf glatten und rauen Oberflächen.



■ Schlauch und Filtersack:

... zusammen mit der Maschine im Handkoffer untergebracht und in kürzester Zeit einsatzfähig.



T TURBOCUT 160 DCS // Trocken-Trennschneider



Starker innovativer Trennschneider mit integrierter Staubabsaugung für staubarmes Arbeiten ohne Zusatzstaubsauger.

Technische Daten

Leistung	1.750 Watt
Spannung	230 / 115 Volt
Drehzahl	1.700 - 6.800 1/min
Werkzeug max.	160 mm
Schnitttiefe max.	40 mm
Gewicht	5,0 kg

Lieferumfang

Silikon-Netzkabel 4 m, mit Koffer, Filtersack, 2 m Schlauch inkl. Rückschlagventil, Klettband, abnehmbare Filzunterlage mit Magnethalterung, im Koffer

Lieferbare Varianten
TURBOCUT 160 DCS 230V
TURBOCUT 160 DCS 115V

Artikel Nr.
006.036.091
006.036.096

Preis Netto
1.142,00 €
1.142,00 €

SCHLAU
AUSGEBUFFT
GEWITZT
SCHLITZOHRIG
EINFALLSREICH
KLUG
WENDIG
CLEVER
LISTIG
AUSGEFUCHST
PIFFIG
GERISSEN

GALESKI
MANUFAKTUR INNOVATIVER MASCHINEN

smart

... mehr Freude an der Arbeit



Power-Trennschneider
mit Absauganschluss

GALESKI
SMART CUTTER 1700
PLUS

Freihand-Trennschneider - Staubarm, Handlich, Leicht !

GALESKI SMART CUTTER 1500 ECO

- Kompakter Einhand-Trockenschneider mit Absaughaube und Staubsaugeranschluss für den **ziehenden** Schnitt.
- Leichte und handliche Maschine - trotz Staubabsaugung für den Einhandbetrieb geeignet.
- Freie Sicht in den Schnittbereich.

Offene Gestaltung der Schutzhaube:

Die Schutzhaube mit Absaugstutzen bietet einerseits optimale Sicht auf den Schnitt und andererseits eine überzeugende Staubabsaugung.



Drehgelenk:

Absauganschluss frei drehbar. Dadurch kein verdrehter Schlauch und den damit verbundenen störenden Zwangskräften.

Schlauch- Abstandhalter und Verbinder:

Im festen Abstand zur Maschine und mit einem Anschluss der hinter der Maschine positioniert ist, wird der Saugschlauch nicht im "Wege stehen".

Arbeiten mit der „Führungskante“!

Zum winkeltreuen Schneiden setzt man mit der Unterkante des Absaugstutzens (Führungskante) auf der Steinoberfläche auf, taucht mit der arbeitenden Trennscheibe in den Stein ein (Kipp-Bewegung über die Führungskante), und zieht den Schnitt, geführt durch die Führungskante zu Ende.



SMART CUTTER 1500 VARIO ECO // TROCKEN-TRENNSCHNEIDER

T



Handlicher Trennschneider mit Absaughaube u. Staubsaugeranschluss für den ziehenden Schnitt.

Technische Daten

Leistung	1.520 Watt
Spannung	230 Volt
Drehzahl	2.700 - 9.500 1/min
Werkzeug max.	125 mm
Schnitttiefe max.	25 mm
Gewicht	3,3 kg

Lieferumfang

Silikon-Netzkabel 4 m, Schutzhaube mit drehbarem Staubsaugeranschluss Ø 36-46 mm, Spannflansch, Spannmutter, Zapfenschlüssel, Kugelhandgriff, im Karton.

Lieferbare Varianten
SMART CUTTER 1500 VARIO ECO, 230 V

Artikel Nr.
003.036.611

Preis Netto
506,00 €

SMART CUTTER 1500 VARIO PLUS // TROCKEN-TRENNSCHNEIDER

T



Handlicher Trennschneider mit Absaughaube u. Staubsaugeranschluss für den ziehenden Schnitt. Ein abnehmbarer Führungsschuh ermöglicht deutlich mehr Einsatzmöglichkeiten.

Technische Daten

Leistung	1.520 Watt
Spannung	230 Volt
Drehzahl	2.700 - 9.500 1/min
Werkzeug max.	125 mm
Schnitttiefe max.	25 mm
Gewicht	3,9 kg

Lieferumfang

Silikon-Netzkabel 4 m, Schutzhaube mit drehbarem Staubsaugeranschluss Ø 36-46 mm, abnehmbarer Führungsschuh mit Anschluss für Führungsschiene, Anschlagsschuh, Kunststoffkletttafel, Spannflansch, FIXTEC-Spannmutter, Kugelhandgriff, im Koffer.

Lieferbare Varianten
SMART CUTTER 1500 VARIO PLUS, 230 V

Artikel Nr.
003.036.612

Preis Netto
658,00 €

... zusätzlich mit Führungsschuh für mehr Möglichkeiten !

GALESKI SMART CUTTER 1500 PLUS / 1700 PLUS

- Mit dem montierten Führungsschuh wird der SMART CUTTER noch vielseitiger:
 - Er ermöglicht präzise Schnitte z.B. mit der Schnitttiefeinstellung.
 - Führungsschuh mit Vorrichtung zum Einsatz am GALESKI Schienensystem (siehe Zubehör Seite 42).
 - Ein speziell verstellbarer Anschlagsschuh ist optimal zum Abschneiden von Fliesen- oder Steinstreifen geeignet.
- Problemlos kann der Führungsschuh zum Freihandschneiden demontiert werden
- FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel.



Zum freihändigen Schneiden kann der Führungsschuh einfach demontiert werden.

■ Abnehmbarer Führungsschuh mit Filzunterlage:

Zusätzlich zu den Möglichkeiten der ECO-Variante, ermöglicht die PLUS-Variante mit dem abnehmbaren Führungsschuh viele andere Einsatzmöglichkeiten.



Aktion 1:

- Ohne Führungsschuh freihändig,
- Winkelgerecht in den Stein eintauchen (Drehpunkt über die Führungskante),
- im ziehenden Schnitt,
- mit Staubabsaugung.



Aktion 2:

- Mit Führungsschuh,
- Schnitttiefeinstellung stufenlos einstellbar,
- im ziehenden Schnitt,
- mit Staubabsaugung.



Aktion 3:

- Mit Führungsschuh,
- seitlichem Anschlag zum Schneiden von Steinstreifen
- im ziehenden Schnitt,
- mit Staubabsaugung.




Aktion 4:

- mit Führungsschuh
- Vorrichtung zum Einsatz am GALESKI Schienensystem für exakte Schnitte
- im ziehenden Schnitt
- mit Staubabsaugung.

Größtes und stärkstes Modell der SMART CUTTER PLUS Serie: Starke Motorleistung von 1.750 Watt für 40 mm Schnitttiefe!

GALESKI SMART CUTTER 1700 PLUS

- Zum Freihandschneiden
- Zum Schneiden mit Führungsschuh (mit Schnitttiefeinstellung, mit seitlichem Anschlag, mit Vorrichtung zum Einsatz am GALESKI Schienensystem, - wie auf Seite 42 beschrieben)
- Mit Staubsaugeranschluss für den ziehenden Schnitt
- Maschine mit viel freier Sicht in den Schnittbereich
- trotz Staubabsaugung.

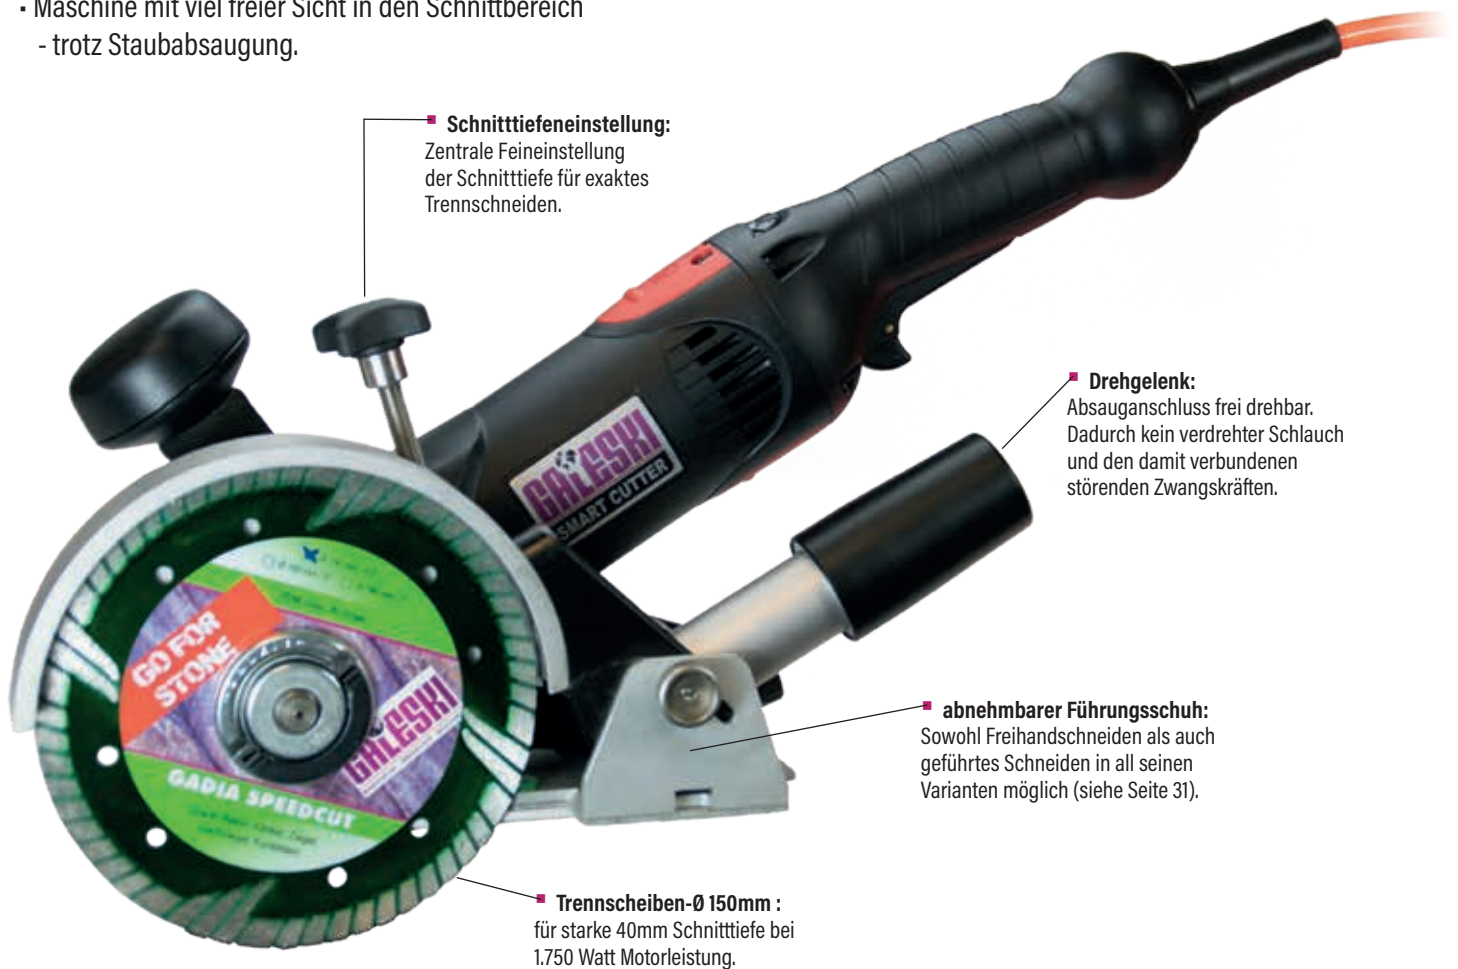

Zentrale Schnitttiefe-Feineinstellung und seitliche Feststellung.

SMART CUTTER 1700 VARIO PLUS // TROCKEN-TRENNSCHNEIDER

T



Handlicher Trennschneider mit Absaughaube u. Staubsaugeranschluss für den ziehenden Schnitt. Ein abnehmbarer Führungsschuh ermöglicht deutlich mehr Einsatzmöglichkeiten.

Technische Daten

Leistung	1.750 Watt
Spannung	230/115 Volt
Drehzahl	1.700 - 6.800 1/min
Werkzeug max.	150 mm
Schnitttiefe max.	40 mm
Gewicht	3,9 kg

Lieferumfang

Silikon-Netzkabel 4 m, Schutzhaube mit drehbarem Staubsaugeranschluss Ø 36-46 mm, abnehmbarer Führungsschuh mit Anschluss für Führungsschiene, Anschlagsschuh, Kunststoffketttauflage, Spannflansch, FIXTEC-Spannmutter, Kugelhandgriff, im Koffer.

Lieferbare Varianten

SMART CUTTER 1700 VARIO PLUS, 230 V
SMART CUTTER 1700 VARIO PLUS, 115 V

Artikel Nr.
003.036.607
003.036.608

Preis Netto
758,00 €
758,00 €

Jetzt mit 2 Schutzhauben für einen Motor:

DUOCUT - SET Nass u. Trocken Trennschneider mit Staubabsaugung



ECOMAX 180 Vario

(Besonderheiten der Ecomax 180 Vario siehe ab Seite 28)

ECOMAX 180 Vario umgebaut zur

Dominator 180 Vario

(Besonderheiten der Dominator 180 Vario siehe ab Seite 26)

Auf Basis der ECOMAX 180 Vario stellen wir diese Maschine zusätzlich mit einer Schutzhaube zur Staubabsaugung (von DOMINATOR 180) aus.

Trennschneider mit großer Schnitttiefe und 1750 Watt Power. Damit sie längere Zeit ermüdungsfrei und auch kreativ Arbeiten können.

Besonderheiten:

1. Schutzhaube für Nass- u. Trockenschnitt:

- Wasserzuführung über einen individuell einstellbaren Gliederschlauch mit Wasserdüse.
- Ein Wasserreguliertventil sorgt für eine fein dosierbare Wassermenge.

- Schutzhaube mit leicht (de-)montierbarem Deckel. Dieser lässt sich einfach, mit nur einer Sterngriffschraube, ohne Werkzeug (de-)montieren.

- Bewährte, flexible und transparente Spritzschutzhaube. Dadurch wird weniger Feuchtigkeit und Schmutz im Motorraum angesaugt. Die Lebenszeit der Maschine erhöht sich dadurch deutlich.

2. Schutzhaube Trockenschnitt mit Absaugvorrichtung für Staubsauger:

- Die Schutzhaube mit Absaugstutzen bietet einerseits optimale Sicht auf den Schnitt und andererseits eine überzeugende Staubabsaugung.

- Schutzhaube auch für wandnahes Schneiden geeignet.

- Durchdachte Absaugeinrichtung: Absauganschluss mit Drehgelenk (frei drehbar), Schlauch-Abstandhalter sorgt für Distanz zum Handgriff, Optimale, feste Schlauchführung bis hinter die Maschine.

Lieferumfang DUOCUT - Set:



DUOCUT - SET // TRENNSCHEIDER mit Staubabsaugung

Technische Daten

Leistung	1.750 Watt
Spannung	230 / 115 Volt
Drehzahl	1.700 - 6.800 1/min
Gewicht	4,6 kg
Werkzeug max.:	180 mm
Schnitttiefe max.:	58 mm
Werkzeugaufnahme	M14 / Ø 22,2 mm

Lieferumfang

Silikon-Netzkabel 4 m, Personenschutzschalter PRCD oder CEE-Stecker, Wasserschlauch 2,5 m mit Messing-Schnellkupplung, Wasserreguliertventil, Gliederschlauch, verstellbare Schutzhaube mit abnehmbarem Frontdeckel, Alu-Schutzhaube mit Kunststoffeinsätzen und Anschlussstutzen für Staubsauger, Flansch und Spannmutter, Zapfenschlüssel, Steckschlüssel Ø 6mm, 65 cm Absaugschlauch Ø Innen 32 mm, Kabel-Schlauchverbinder mit Klettverschluss, 4 Stück Ausgleichsscheiben, gummierter Bügelhandgriff, Spritzschutzhaube, im Karton.

Lieferbare Varianten

			Artikel Nr.	Preis Netto
DUOCUT-SET	DI	230 V	003.036.651	925,00 €
DUOCUT-SET	CEE	230 V	003.036.650	885,00 €
DUOCUT-SET	DI	115 V	003.036.653	925,00 €
DUOCUT-SET	CEE	115 V	003.036.652	885,00 €

Qualität bis ins Detail:

GALESKI DOMINATOR - 125 / 180 / 250-2

- Kraftvolle Trocken-Trennschneider mit Absaugvorrichtung für Staubsauger
- Gut in der Hand liegende-, ausbalancierte-, vibrationsarme Maschinen
- Absaugeinrichtungen werden nicht als störend empfunden:
 - Offene Bauweise der Absaughaube
 - Optimale Schlauchführung bis hinter die Maschine

"... Staubabsaugung stört gar nicht beim Arbeiten ..."



1 Drehgelenk:

Absauganschluss frei drehbar. Dadurch kein verdrehter Schlauch und den damit verbundenen störenden Zwangskräften.

2 Schlauch- Abstandhalter und Verbinder:

Der Schlauch-Abstandhalter sorgt für Distanz zum Handgriff. Außerdem wird der Saug-Schlauch, durch den Verbinder, fest an der Maschine entlang geführt und die Verbindung zum Staubsauger findet erst hinter der Maschine statt. Dadurch wird der Saug-Schlauch beim Arbeiten niemals störend im "Weg stehen".

3 "Ergotec" Handgriff mit Vibrationsdämpfung:

Der Handgriff mit Soft-Grip-Schaumstoff liegt fest und angenehm in der Hand.

4 Schutzhaube ist einstellbar:

Leicht verstellbare Rasterstellungen um Schutzhaube vor oder zurück zu stellen.



5 Kunststoff- Auflagefläche (austauschbar):

Für einen schonenden Kontakt mit dem Stein.



6 Zwei Möglichkeiten das Sägeblatt zu positionieren:

1. Normal:
Zentral in der Schutzhaube.

2. Mit Flansch:
Am äußeren Rand der Schutzhaube.



7 Offene Gestaltung der Alu-Schutzhaube:

Die Schutzhaube mit Absaugvorrichtung bietet einerseits optimale Sicht auf den Schnitt und andererseits eine überzeugende Staubabsaugung.

Dominator 125 / 180 / 250



DOMINATOR 125 // TROCKEN-TRENNSCHNEIDER**T**

Kompakte Trockensäge mit Anschluss an einen Staubsauger. Durchzugskräftiger regelbarer 1.500 Watt Motor mit reichlich Leistung zum Schneiden von Fliesen und Platten. Schutzhaube auch für wandnahes Schneiden mit Sägeblätter und Flansch geeignet.

Technische Daten

Leistung	1.500 Watt
Spannung	230 / 115 Volt
Drehzahl	2.700 - 9.500 1/min
Werkzeugaufnahme	M14 / Ø 22,2
Werkzeug max.	125 mm
Schnitttiefe max.	30 mm
Gewicht	3,5 kg

Lieferumfang

Silikon-Netzkabel 4 m, Alu-Schutzhaube mit Kunststoffeinsätzen und Anschlussstutzen für Staubsauger, Spannflansch, Spannmutter, Zapfenschlüssel, 65 cm Absaugschlauch Ø Innen 32 mm, Kabel-Schlauchverbinder mit Klettverschluss, 4x Ausgleichsscheiben, Handgriff, im Karton/Koffer

Lieferbare Varianten

DOMINATOR 125 230V Karton
DOMINATOR 125 230V Koffer
DOMINATOR 125 115V Karton
DOMINATOR 125 115V Koffer

Artikel Nr.

003.036.357
003.036.353
003.036.368
003.036.369

Preis Netto

569,00 €
619,00 €
569,00 €
619,00 €

DOMINATOR 180 // TROCKEN-TRENNSCHNEIDER**T**

Angenehm handliche Trockensäge mit Anschluss an einen Staubsauger für Sägeblätter bis 180 mm Ø und großer Schnitttiefe bis 60 mm. Schutzhaube auch für wandnahes Schneiden mit Sägeblätter und Flansch geeignet.

Technische Daten

Leistung	1.750 Watt
Spannung	230 / 115 Volt
Drehzahl	1.700 - 6.800 1/min
Werkzeugaufnahme	M14 / Ø 22,2
Werkzeug max.	180 mm
Schnitttiefe max.	60 mm
Gewicht	4,0 kg

Lieferumfang

Silikon-Netzkabel 4 m, Alu-Schutzhaube mit Kunststoffeinsätzen und Anschlussstutzen für Staubsauger, Spannflansch, FIXTEC Spannmutter, 65 cm Absaugschlauch Ø Innen 32 mm, Kabel-Schlauchverbinder mit Klettverschluss, 4x Ausgleichsscheiben, gummierter Bügelhandgriff, mit Karton/Koffer

Lieferbare Varianten

DOMINATOR 180 230V Karton
DOMINATOR 180 230V Koffer
DOMINATOR 180 115V Karton
DOMINATOR 180 115V Koffer

Artikel Nr.

003.036.356
003.036.352
003.036.358
003.036.359

Preis Netto

699,00 €
759,00 €
699,00 €
759,00 €

DOMINATOR 250/2 // TROCKEN-TRENNSCHNEIDER**T**

Drehbarer Schaltergriff mit 7 verschiedenen Rasterpositionen

Der DOMINATOR 250/2 ist ein professioneller Trennschneider mit Absaughaube und Staubsaugeranschluss. Die großzügige Schutzhaube für Sägeblätter bis 250 mm Ø ermöglicht eine Schnitttiefe von 75 mm. Schutzhaube auch für wandnahes Schneiden mit Sägeblätter und Flansch geeignet.

Technische Daten

Leistung	2.400 Watt
Spannung	230 Volt
Drehzahl	6.600 1/min
Werkzeugaufnahme	M14 / Ø 22,2
Werkzeug max.	250 mm
Schnitttiefe max.	75 mm
Gewicht	8,0 kg

Lieferumfang

Silikon-Netzkabel 4 m, Alu-Schutzhaube mit Kunststoffeinsätzen und Anschlussstutzen für Staubsauger, Spannflansch, FIXTEC Spannmutter, 65 cm Absaugschlauch Ø Innen 32 mm, Kabel-Schlauchverbinder mit Klettverschluss, 4x Ausgleichsscheiben, gummierter Bügelhandgriff, mit Karton/Koffer

Lieferbare Varianten

DOMINATOR 250/2 230V Karton
DOMINATOR 250/2 230V Koffer

Artikel Nr.

003.036.355
003.036.351

Preis Netto

998,00 €
1.098,00 €




Allround Trennschneider


mit vielen Einsatzmöglichkeiten für
"eco"-nomisches Trennen

Nass und Trocken

- **Robust** ... im Einsatz!
- **Effektiv** ... die Handhabung!
- **Günstig** ... im Preis!

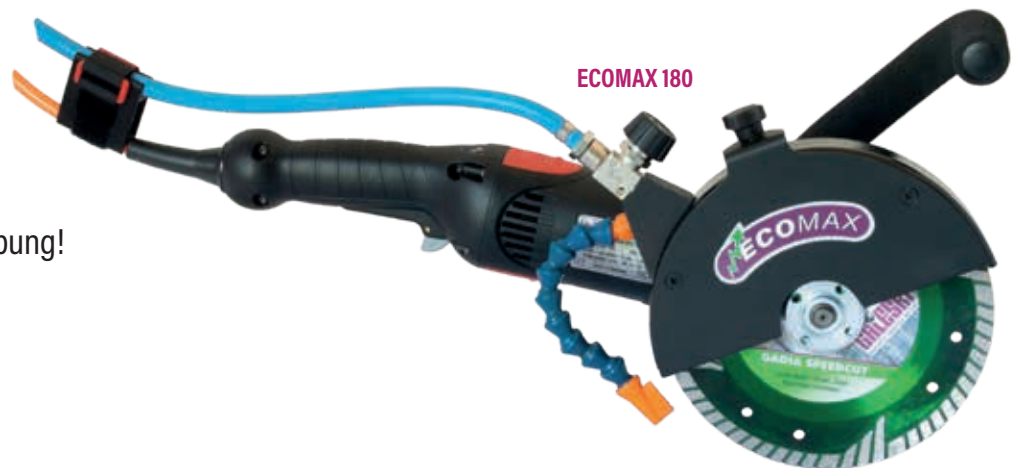

ECOMAX 230/2

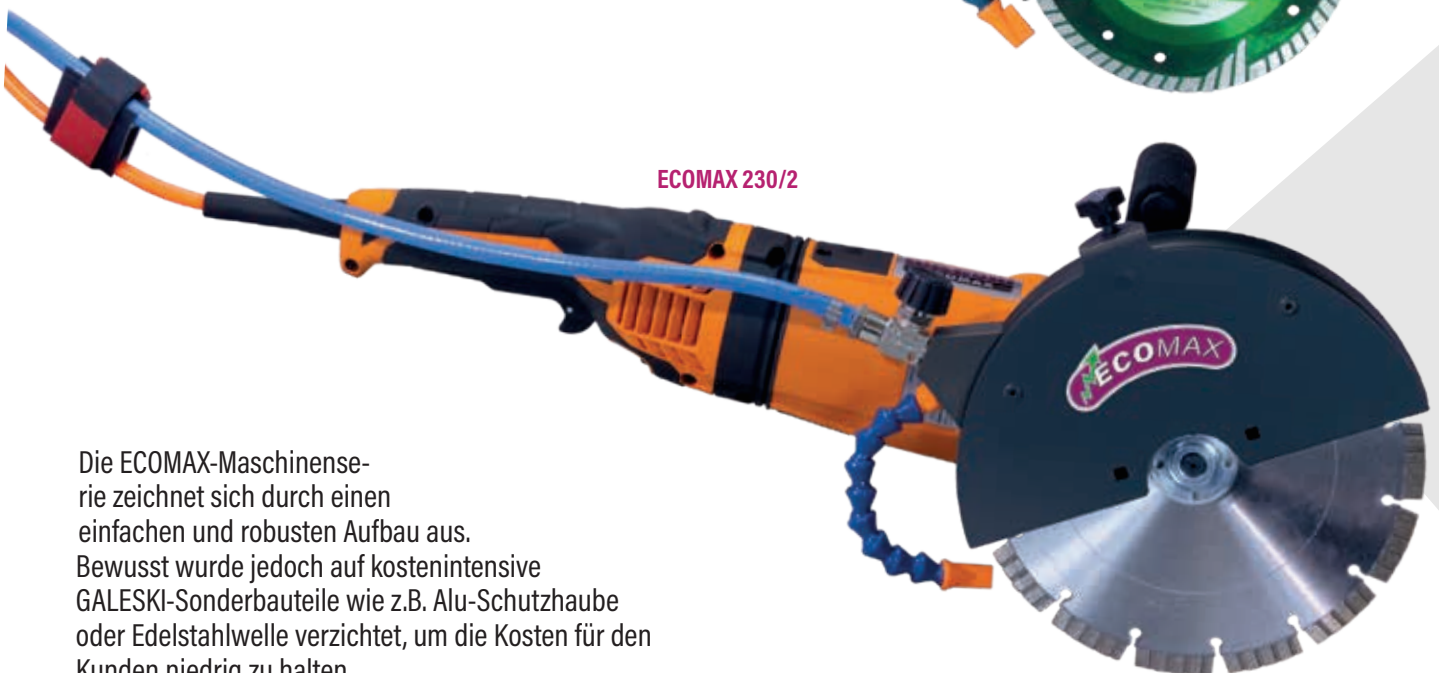

Die ECOMAX-Maschinenserie zeichnet sich durch einen einfachen und robusten Aufbau aus. Bewusst wurde jedoch auf kostenintensive GALESKI-Sonderbauteile wie z.B. Alu-Schutzhaube oder Edelstahlwelle verzichtet, um die Kosten für den Kunden niedrig zu halten.

Worauf wir nicht verzichtet haben ist eine erhebliche Maschinen-Ausstattung für effektives Arbeiten:

- Bei allen 3 Varianten findet die Wasserzuführung über einen individuell einstellbaren Gliederschlauch mit vorgesetzter Wasserdüse statt.
- Ein Wasserregulierungsventil sorgt dabei für eine fein dosierbare Wassermengenregulierung.
- Vor der Schutzhaube sitzt ein leicht (de-)montierbarer Deckel. Dieser lässt sich zum Trennscheibenwechsel einfach, mit nur einer Sterngriffschraube, ohne Werkzeug (de-) montieren (Bild 1).
- Für eine lange Lebensdauer, befindet sich am Maschinenkörper ein flexibler Kunststoffspritzschutz der weitestgehend ein Ansaugen des Wassernebels in den Motor verhindert (Bild 2).
- ECOMAX-Maschinen sind sehr handlich und ECOMAX 180/230-2 werden außerdem mit einem "Ergotec"-Handgriff ausgestattet, so dass die Maschine angenehm und vibrationsarm in der Hand liegt.



Bild 1

Bild 1

Schutzhaube - mit oder ohne Deckel?

- Wenn gewünscht kann die Maschine auch ohne den Deckel der Schutzhaube (z.B. zur besseren Sicht auf den Schnitt) betrieben werden. Dieser lässt sich sehr einfach (de-)montieren.
- Dadurch sind auch unterschiedliche Positionen der Trennscheibe im Abstand zur Maschine, auf der Arbeitsspindel möglich.

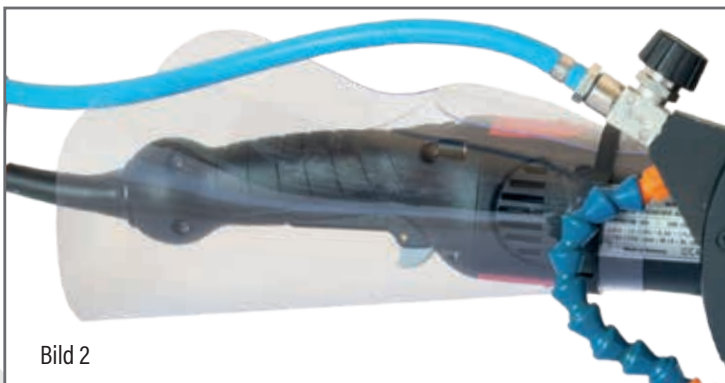


Bild 2

Bild 2

Bewährtes Gadia "Splash":

Gut für die Maschine - Gut für den Anwender

- Der transparente, flexible Spritzschutz verhindert das Ansaugen von Wasserdampf mit nassem Steinstaub. Dies ist ein entscheidender Faktor für die lange Lebensdauer der Maschine

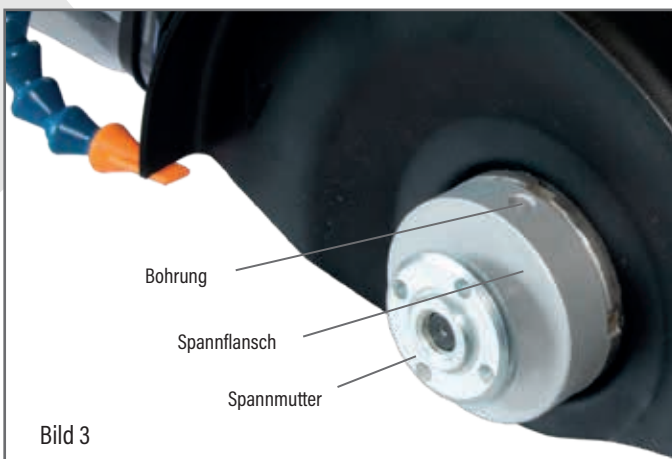


Bild 3

Bild 3

Großer Spezial-Spannflansch mit 3-fach Funktion:

- Sein großer Durchmesser bewirkt das Wegschleudern des Kühlwassers im Nass-Betrieb. Er dient als zusätzlicher Schutz gegen das Eindringen von Kühlwasser in das Spindellager.
- Zusätzlich gibt die Größe des Spezial-Flansches der Trennscheibe zusätzliche Stabilität und sie neigt daher weniger zum "Flattern".
- Sollte die Trennscheibe einmal besonders fest montiert sein, kann man den beiliegenden Steckschlüssel in die Bohrung des Spannflansches stecken und zum Gegenhalten (anstelle der Spindelarretierung) beim Werkzeugwechsel nutzen.



Bild 4


Kühlwasser kommt genau da an wo man es auch haben möchte:

Ein flexibel einstellbarer Gliederschlauch mit Düse sorgt für eine punktgenaue Wasserzuführung. Dadurch können Sie mit einem Minimum an Kühlwasser arbeiten (weniger Schlamm-Schmutz).

Kräftig und Handlich

GALESKI ECOMAX 180 Vario Nass- u. Trocken-Trennschneider

Trennschneider mit großer Schnitttiefe und 1750 Watt Power, mit dem Sie auch längere Zeit ermüdungsfrei und kreativ Arbeiten können.

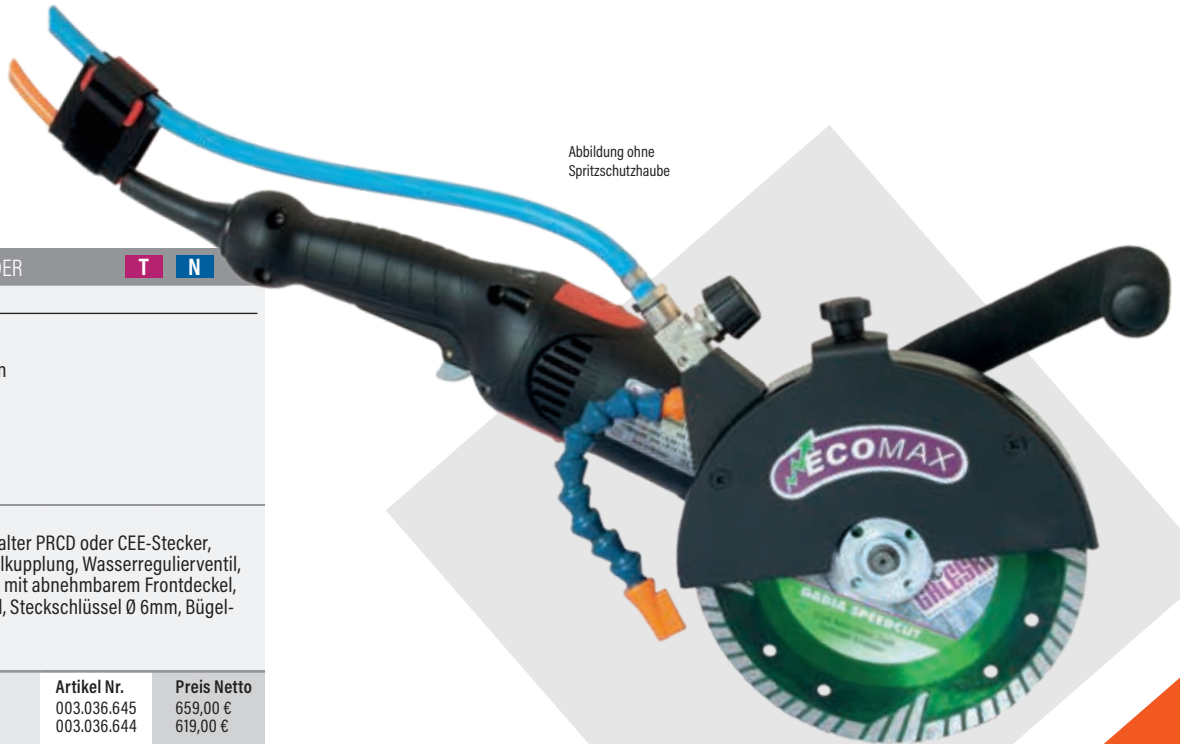

ECOMAX 180 Vario // TRENNSCHNEIDER

Technische Daten

Leistung	1.750 Watt
Spannung	230 / 115 Volt
Drehzahl	1.700 - 6.800 1/min
Gewicht	4,6 kg
Werkzeug max.:	180 mm
Schnitttiefe max.:	58 mm
Werkzeugaufnahme	M14 / Ø 22,2 mm

Lieferumfang

Silikon-Netzkabel 4 m, Personenschutzschalter PRCD oder CEE-Stecker, Wasserschlauch 2,5 m mit Messing-Schnellkupplung, Wasserreguliertventil, Gliederschlauch, verstellbare Schutzhaube mit abnehmbarem Frontdeckel, Flansch und Spannmutter, Zapfenschlüssel, Steckschlüssel Ø 6mm, Bügelhandgriff, Spritzschutzhaube, im Karton.

Lieferbare Varianten

Artikel Nr.	Preis Netto
ECOMAX 180 Vario DI 230 V (mit PRCD)	003.036.645 659,00 €
ECOMAX 180 Vario CEE 230 V (für Transformator)	003.036.644 619,00 €
ECOMAX 180 Vario DI 115 V (mit PRCD)	003.036.647 659,00 €
ECOMAX 180 Vario CEE 115 V (für Transformator)	003.036.646 619,00 €

Leistungsstark und Ergonomisch

GALESKI ECOMAX 230/2 Con Nass- u. Trocken-Trennschneider

Robuster Trennschneider mit hohen Leistungsreserven für den Dauereinsatz.

Abbildung ohne Spritzschutzhaube



ECOMAX 230/2 Con // TRENNSCHNEIDER

Technische Daten

Leistung	2.400 Watt
Spannung	230 Volt
Drehzahl	6.600 1/min
Gewicht	7,4 kg
Werkzeug max.:	230 mm
Schnitttiefe max.:	63 mm
Werkzeugaufnahme	M14 / Ø 22,2 mm

Lieferumfang


Silikon-Netzkabel 4 m, Personenschutzschalter PRCD oder CEE-Stecker, Wasserschlauch 2,5 m mit Messing-Schnellkupplung, Wasserreguliertventil, Gliederschlauch, verstellbare Schutzhaube mit abnehmbarem Frontdeckel, Flansch und Spannmutter, Zapfenschlüssel, Steckschlüssel Ø 6mm, Bügelhandgriff, Spritzschutzhaube, im Karton.

Lieferbare Varianten

Artikel Nr.	Preis Netto
ECOMAX 230/2 Con DI 230 V (mit PRCD)	003.036.649 699,00 €
ECOMAX 230/2 Con CEE 230 V (für Transformator)	003.036.648 659,00 €



Drehbarer Schaltergriff mit 7 verschiedenen Rasterpositionen.



Zum Freihandschneiden

GALESKI TIGERCUT 200 VARIO

- Starker Motor mit Kraftreserven zum Nass- Freihandschneiden
- Verstellbare Schutzhauben-Position für senkrechtes und waagrechtes Schneiden
- Liniengenaues Anvisieren und Schneiden durch spezielle Führungsohren
- Sehr schmale Schutzhaube für gute Sicht auf die Schneidekante.
- Vibrationsschutz durch Autobalancer für längere Lebensdauer von Getriebe und Sägeblatt

Schlauch- Abstandhalter und Verbinder:

Im festen Abstand zur Maschine und mit einem Anschluss der hinter der Maschine positioniert ist, wird der Wasserschlauch nicht im "Wege stehen".

Abbildung ohne
Spritzschutzhaube

"Ergotec" Handgriff mit Vibrationsdämpfung:

Der verstellbare Handgriff mit Soft-Grip-Schaumstoff liegt sicher und angenehm in der Hand.

Autobalancer

Der Autobalancer besteht aus Öl gelagerten Stahlkugeln, die sich auf einer Bahn um die Antriebswelle in einem Kugellager-ähnlichem Gehäuse frei bewegen können und damit Unwuchten perfekt ausgleichen

Führungsohren

zum Anvisieren der Schneidelinie (Position an der Vorder- und Hinterkante der Schutzhaube).

Verstellbare Schutzhauben-
Positionen für senkrechtes ...

... oder waagrechtes
Schneiden.

Schnellverschluss für die
Schutzhaubenverstellung.

TIGERCUT 200 VARIO // NASS-TRENNSCHNEIDER

Professioneller Freihand Nass-Trennschneider für den universellen Einsatz. Kompakte Bauweise mit großer Schnitttiefe bis maximal 6,3 cm.

Technische Daten

Leistung	1.750 Watt
Spannung	230 / 115 Volt
Drehzahl	1.700 - 6.800 1/min
Werkzeug max.	200 mm
Schnitttiefe max.	63 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht	3,5 kg

Lieferumfang

Silikon-Netzkabel 4 m, Bügelhandgriff, Schlauchverbinder, Flex-Schlauch 2,5 m, Nass-Schutzhaube, mit Bajonettverschluss, Wasserzuführung, Spritzschutzhaube, Zapfenschlüssel, Autobalancer, Personenschutzschalter PRCD oder CEE-Stecker, im Koffer

Lieferbare Varianten

TIGERCUT 200 VARIO DI 230V (mit PRCD)
TIGERCUT 200 VARIO CEE 230V (für Transformator)
TIGERCUT 200 VARIO DI 115V (mit PRCD)
TIGERCUT 200 VARIO CEE 115V (für Transformator)

Artikel Nr.

003.036.201
003.036.204
003.036.203
003.036.205




Preis Netto

934,00 €
894,00 €
934,00 €
894,00 €


Trocken-Schneider mit Absauganschluss oder Nass-Schneider mit Wasserzuführung oder Freihandmaschine oder mit Führungsschuh oder ALLES ZUSAMMEN - IN EINER MASCHINE:

GALESKI LIONCUT 200 - DRY / DRY PLUS / COMBI / COMBI PLUS

- Kräftige, kompakte, und gut ausbalancierte Maschine bis 6,3 cm Schnitttiefe.
- Sehr schmale und relativ offene Schutzhaube ermöglicht hervorragende Sicht auf die Schnittfläche bei gleichzeitig guter Staubabsaugung, oder punktgenauer Wasserzuführung (z.B. Spüldüse für die Schnittkante).
- Saugschlauch oder Wasserschlauch werden nicht als störend empfunden.
- Die Wechseladapter ermöglichen schnelles Umrüsten der Maschine zwischen **Trocken-** oder **Nassschneiden** (Wasserzuführung oder Staubabsaugung).
- Führungsschuh leicht montierbar (für GALESKI-Schienensystem geeignet).

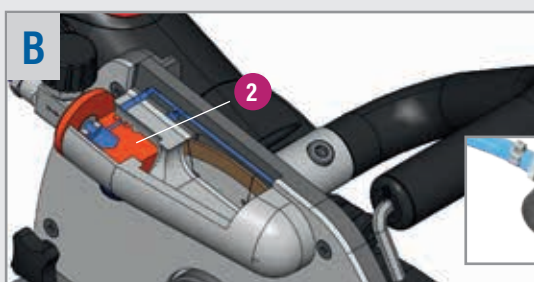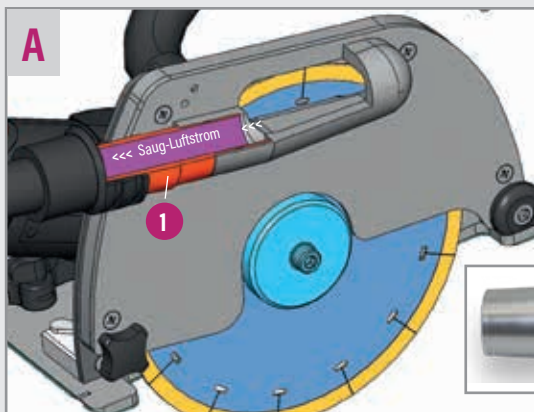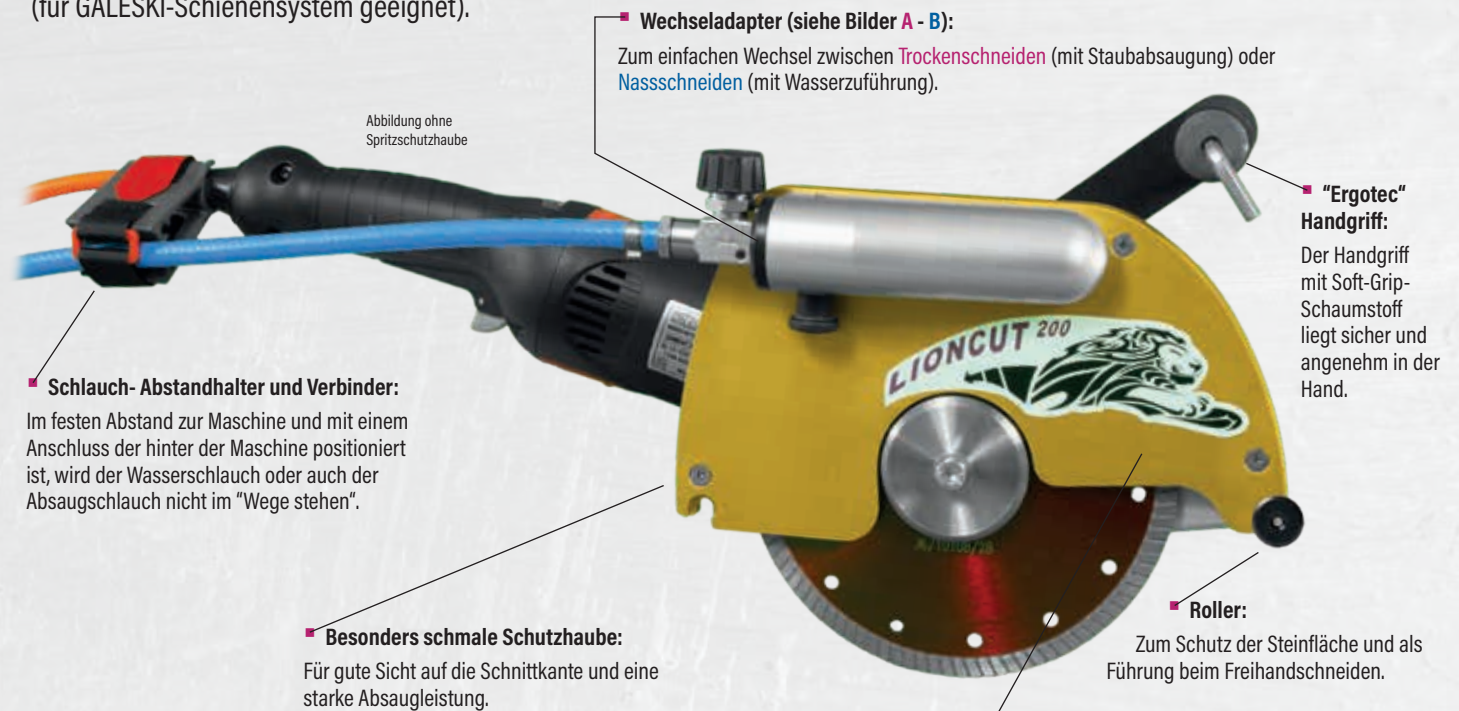

- Wasserzuführung innerhalb der Schutzhaube:**
- Spritzdüsen 3 u. 4:** Zum Kühlen der Trennscheibe.
- Spüldüse 5:** Spüldüse für die Schneidekante. Zum Wegspülen des Trennschmutzes für eine gute Sicht.

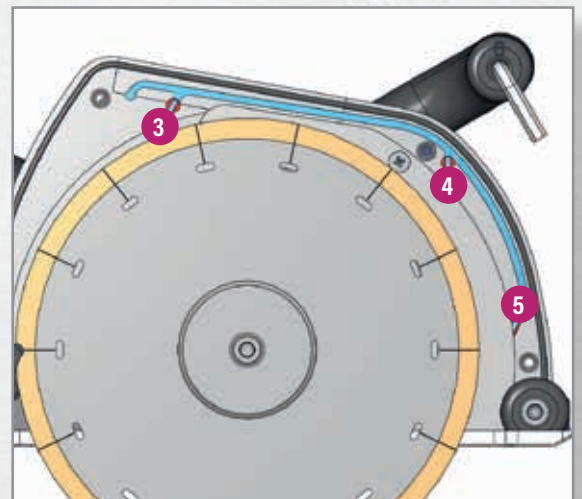

Freihandschneiden:

Gut ausbalancierte Maschine liegt sicher und angenehm in der Hand. Der extra schmale Schutz bietet gute Sicht auf die Schnittkante. >>>

Schneiden mit Führungsschuh:

Der Führungsschuh kann sowohl ohne, als auch mit dem GALESKI-Schienen-system eingesetzt werden. >>>



LIONCUT 200 DRY // TROCKEN-TRENNSCHNEIDER

T



Die LIONCUT 200 DRY ist eine professionelle Freihand-Trockensäge mit Absauganschluss an einen Staubsauger.

Technische Daten		Lieferumfang
Leistung	1.750 Watt	Silikon-Netzkabel 4 m, mit Absaughaube und Anschlussstutzen für Staubsauger, Autobalancer, Kabel-Schlauchverbinder, 6 mm Inbusschlüssel, im Koffer
Spannung	230 / 115 Volt	
Drehzahl	1.700 - 6.800 1/min	
Werkzeug max. Schnitttiefe max.	200 mm / 63 mm	
Gewicht	5,5 kg	

Lieferbare Varianten	Artikel Nr.	Preis Netto
LIONCUT 200 DRY 230V	003.036.300	1.036,00 €
LIONCUT 200 DRY 115V	003.036.301	1.036,00 €

LIONCUT 200 DRY PLUS // TROCKEN-TRENNSCHNEIDER

T




Die LIONCUT 200 DRY PLUS ist eine professionelle Trockensäge inklusive montierbarem Führungsschuh und Absauganschluss an einen Staubsauger.

Technische Daten		Lieferumfang
Leistung	1.750 Watt	Silikon-Netzkabel 4 m, mit Absaughaube und Anschlussstutzen für Staubsauger, inkl. Führungsschuh mit Filzbelag für polierte Flächen und Kunststoffauflage, Autobalancer, Kabel-Schlauchverbinder, 6 mm Inbusschlüssel, im Koffer.
Spannung	230 / 115 Volt	
Drehzahl	1.700 - 6.800 1/min	
Werkzeug max. Schnitttiefe max.	200 mm / 63 mm	
Gewicht	6,0 kg	

Lieferbare Varianten	Artikel Nr.	Preis Netto
LIONCUT 200 DRY PLUS 230V	003.036.302	1.295,00 €
LIONCUT 200 DRY PLUS 115V	003.036.303	1.295,00 €

LIONCUT 200 COMBI // TRENNSCHNEIDER

T N

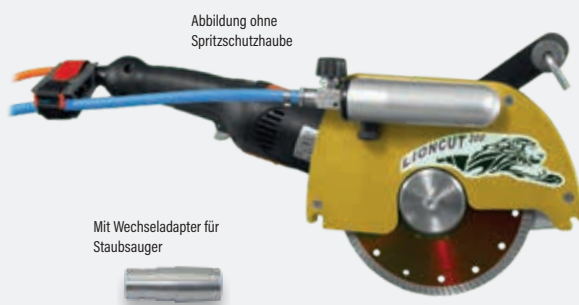

Die LIONCUT 200 COMBI ist eine professionelle Freihand Nass- und Trockensäge mit Absauganschluss an einen Staubsauger, inklusive umrüstbarer Wasserzuführung für den Nassbetrieb.

Technische Daten		Lieferumfang
Leistung	1.750 Watt	Silikon-Netzkabel 4 m, mit Absaughaube und Anschlussstutzen für Staubsauger und Wasseranschluss-Set zum Umrüsten auf Nassbetrieb, Autobalancer, Schlauchhalter, 6 mm Inbusschlüssel, Spritzschutzhaube, Personenschutzschalter PRCD oder CEE-Stecker, im Koffer.
Spannung	230 / 115 Volt	
Drehzahl	1.700 - 6.800 1/min	
Werkzeug max. Schnitttiefe max.	200 mm / 63 mm	
Gewicht	5,5 kg	

Lieferbare Varianten	Artikel Nr.	Preis Netto
LIONCUT 200 COMBI DI 230V (mit PRCD)	003.036.304	1.184,00 €
LIONCUT 200 COMBI CEE 230V (für Transformator)	003.036.305	1.144,00 €
LIONCUT 200 COMBI DI 115V (mit PRCD)	003.036.306	1.184,00 €
LIONCUT 200 COMBI CEE 115V (für Transformator)	003.036.307	1.144,00 €

LIONCUT 200 COMBI PLUS // TRENNSCHNEIDER

T N




Die LIONCUT 200 COMBI PLUS ist eine professionelle Nass- und Trockensäge inklusive montierbarem Führungsschuh und Absauganschluss an einen Staubsauger und umrüstbarer Wasserzuführung für den Nassbetrieb.

Technische Daten		Lieferumfang
Leistung	1.750 Watt	Silikon-Netzkabel 4 m, mit Absaughaube und Anschlussstutzen für Staubsauger und Wasseranschluss-Set zum Umrüsten auf Nassbetrieb, inkl. Führungsschuh mit Filzbelag für polierte Flächen und Kunststoff Klettbelag, Autobalancer, Schlauchhalter, 6 mm Inbusschlüssel, Spritzschutzhaube, Personenschutzschalter PRCD oder CEE-Stecker, im Koffer.
Spannung	230 / 115 Volt	
Drehzahl	1.700 - 6.800 1/min	
Werkzeug max. Schnitttiefe max.	200 mm / 63 mm	
Gewicht	6,0 kg	

Lieferbare Varianten	Artikel Nr.	Preis Netto
LIONCUT 200 COMBI PLUS DI 230V (mit PRCD)	003.036.308	1.468,00 €
LIONCUT 200 COMBI PLUS CEE 230V (für Transformator)	003.036.309	1.428,00 €
LIONCUT 200 COMBI PLUS DI 115V (mit PRCD)	003.036.310	1.468,00 €
LIONCUT 200 COMBI PLUS CEE 115V (für Transformator)	003.036.311	1.428,00 €




SCHIENENSYSTEM für

TURBOCUT 160 / LIONCUT 200 / SMART CUTTER 125 PLUS ■ 1500 PLUS ■ 1700 PLUS

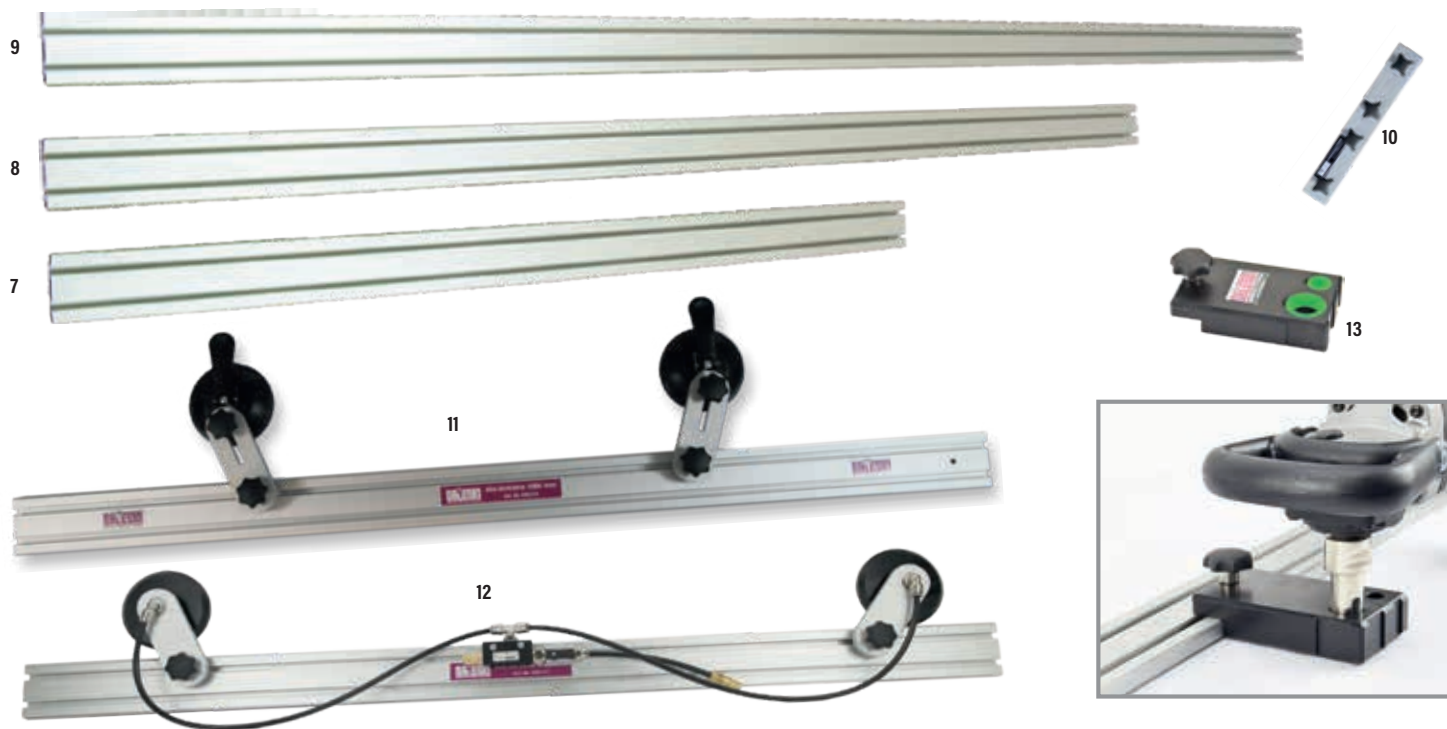

Bezeichnung	Beschreibung	Art. Nr.	Preis €
GALESKI SCHIENENSYSTEM für TURBOCUT 160, LIONCUT 200 und SMART CUTTER			
(7) Alu-Schiene, kurz	100 cm, mit unterseitiger Gummiauflage	036.121	61,00
(8) Alu-Schiene, mittel	150 cm, mit unterseitiger Gummiauflage	036.122	86,00
(9) Alu-Schiene, lang	200 cm, mit unterseitiger Gummiauflage	036.123	110,00
(10) Verbindungsadapter	Zum Aneinanderfügen mehrerer Schienen	060.036.124	75,00
(11) Basis Gleitschienen Set für glatte Oberflächen	100 cm, 2 Stück Gummihebelsauger Ø 90 mm	036.120	249,00
Gummihebelsauger, einzeln	Ø 90 mm, komplett mit Schienenbefestigung zur Ergänzung von Schienenverlängerungen	036.125	107,00
(12) Basis Gleitschienen Set für raue Oberflächen	100 cm, 2 Stück Vakuumsaughalter Ø 80 mm, Venturi System für den Anschluss an Druckluft	036.126	279,00
Vakuumsaughalter, einzeln	Ø 90 mm, komplett mit Schienenbefestigung zur Ergänzung von Schienenverlängerungen	036.127	84,00
(13) Anbohrhilfe, 2 Stück	Für Bohr-Ø 10 u. 20 mm. Mit Schnellverbundsystem. Für den Trocken-Einsatz.	022.078	110,00

GADIA LINE Schienensystem für GALESKI WETCUT 180/3 VARIO

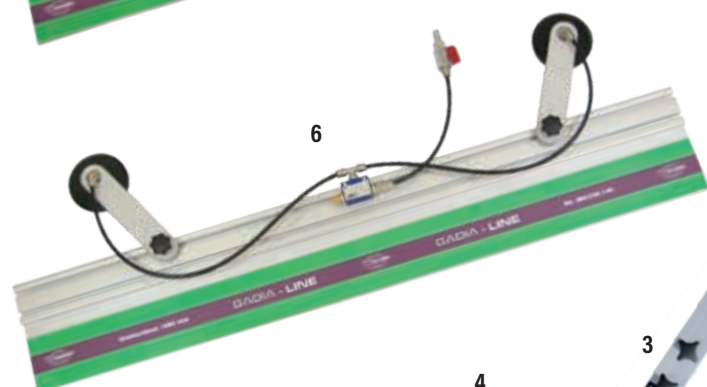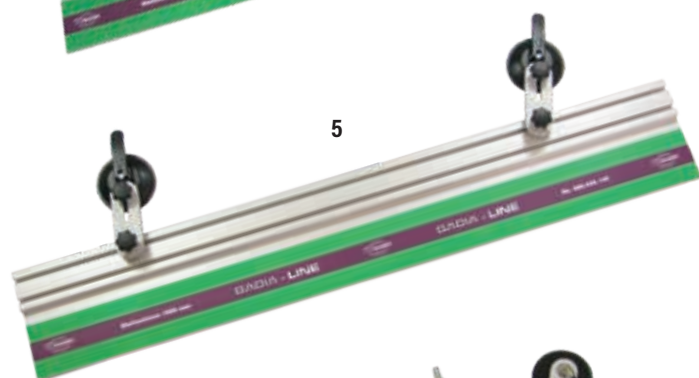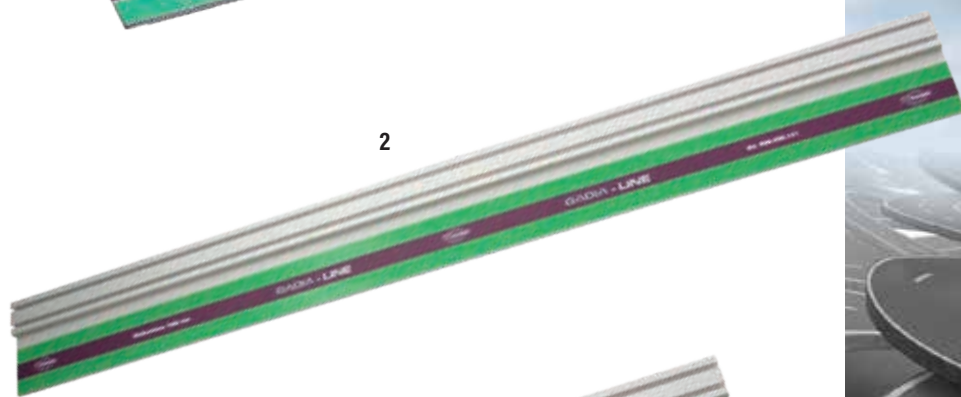

Schienensysteme
... gerader Weg zum Erfolg!

Bezeichnung	Beschreibung	Art. Nr.	Preis €
GALESKI SCHIENENSYSTEM für WETCUT 180/3			
(1) GADIA LINE, kurz	100 cm, mit Kunststoff-Gleitbelag und unterseitiger Gummiauflage	060.036.140	110,00
(2) GADIA LINE, lang	150 cm, mit Kunststoff-Gleitbelag und unterseitiger Gummiauflage	060.036.141	167,00
(3) Verbindungsadapter	Zum Aneinanderfügen mehrerer Schienen	060.036.124	75,00
(4) Anschlussadapter	Führungs- und Verbindungsteil für WETCUT 180/3	036.128	63,00
(5) GADIA LINE Basis Gleitschienen Set für glatte Oberflächen	100 cm, 2 Stück Gummihelsauger Ø 90 mm	060.036.143	313,00
Saughalter, einzeln	Ø 90 mm, komplett mit Schienenbefestigung zur Ergänzung von Schienenverlängerungen	060.036.144	107,00
(6) GADIA LINE Basis Gleitschienen Set für raue Oberflächen	100 cm, 2 Stück Vakuumsaughalter Ø 80 mm, Venturi-System für den Anschluss an Druckluft	060.036.145	366,00
Vakuumsaughalter, einzeln	Ø 80 mm, komplett mit Schienenbefestigung zur Ergänzung von Schienenverlängerungen	060.036.146	88,00

Bewährtes Bohr-System - Freihand oder im Saugbohrständer

GALESKI DIAMOND 1503

- mit enormen Leistungsreserven für Bohrungen bis Ø 90 mm.
- Elektronische Drehzahlsteuerung und Sanftanlauf für problemloses Freihandbohren und exaktes Zentrieren der Bohrkrone.
- Sicherheitskupplung schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Werkzeug.



Abbildung ähnlich.



GT 402

Saugbohrständer

GALESKI

GT 402, GTA 500, GTA500V (VAKUUMSAUG-BOHRSTÄNDER)

- Gummihebelsauger ermöglichen horizontales und vertikales Anbringen mit hoher Haltekraft.
- Unter der Grundplatte montierte Gummidichtlippe (GTA= 500) um den Bohrschlamm mit einem Wassersauger abzusaugen.
- Bohrmaschinenaufnahmen für verschiedene Maschinen lieferbar. Auf Wunsch können auch Sonderanfertigungen geliefert werden.
- Alle Teile nichtrostend und langlebig.



GTA 500

GT 402 // SAUGBOHRSTÄNDER

T N

Der Saugbohrständer GT 402 bietet eine 3-fache Saugbefestigung von je Ø 100 mm, und ermöglicht horizontales und vertikales Anbringen. Leicht auswechselbare Maschinenaufnahme mit Schwalbenschwanzführung. Der Vorschubhebel ist beidseitig verwendbar und die gesamte Bohrsäule ist um 360 Grad drehbar.

ACHTUNG:
 Reduzierring nicht
 im Lieferumfang
 enthalten!
 (siehe unten)



Technische Daten

Bohrsäule drehbar	360°
Saugbefestigungen	3x Ø 100 mm
max. Bohrer-Ø	70 mm
Bohrhub max.	400 mm
Gewicht	8,0 kg

Lieferumfang

Grundplatte mit 3 Gummihebelsaugern, Aluminiumprofilsäule, Vorschubeinheit, verstellbarer Tragegriff, Vorschubhebel, Maschinenaufnahme Ø 60 mm, Gabelschlüssel 17/19/32 mm, Inbusschlüssel 4/5/6/8 mm

Lieferbare Varianten

GT 402

Artikel Nr.

012.021.101

Preis Netto

898,00 €

GTA 500 // SAUGBOHRSTÄNDER

T N

Der GTA 500 verfügt über zwei Gummiheber Ø 125 mm. Säule und Maschinenaufnahmen gleich wie bei GT402, zusätzlich kann unter dem Grundfuß eine Gummidichtlippe angebracht werden, um den Bohrschlamm mit einem Wassersauger abzusaugen, ein drehbares Absaugrohr für einen Wassersauger ist bereits fest eingebaut. Lieferung ohne Reduzierring. Bestellen Sie sich den passenden Reduzierring einfach direkt mit. (siehe unten)

ACHTUNG:
 Reduzierring nicht
 im Lieferumfang
 enthalten!
 (siehe unten)



Technische Daten

Bohrsäule drehbar	360°
Saugbefestigungen	2x Ø 125 mm
max. Bohrer-Ø	80 mm
Bohrhub max.	400 mm
Gewicht	10,0 kg

Lieferumfang

Grundplatte mit 2 Gummihebelsaugern, Aluminiumprofilsäule, Vorschubeinheit, verstellbarer Tragegriff, Vorschubhebel, Gummidichtlippe, Absaugrohr, Maschinenaufnahme Ø 60 mm, Gabelschlüssel 17/19/32 mm, Inbusschlüssel 4/5/6/8 mm

Lieferbare Varianten

GTA 500

Artikel Nr.

012.021.102

Preis Netto

998,00 €

REDUZIERRINGE für Saugbohrständer

Bezeichnung

Beschreibung

Art. Nr.

Preis €



Nebenstehende Reduzierringe gleichen den Unterschied von Ø-Maschinenaufnahme Bohrstände (60mm) und Ø-Spannhals (Maschine) aus.

Reduzierring Ø 60/57 mm: für Diamond 150
 Reduzierring Ø 60/53 mm: für Diamond 1700, Polifox 1700, Joker Maxi, Joker Speed
 Reduzierring Ø 60/43 mm: für viele Standard-Maschinen

029.467

029.498

029.468

49,00

49,00

49,00

ZUSATZSTÜTZE für Saugbohrständer

T N

Durch die bauartbedingte Geometrie der Saugbohrständer GT 402 und GTA 500 entstehen teilweise erhöhte Kipp-Hebelkräfte. Um diesen entgegenzuwirken können Sie jetzt eine zusätzliche Stütze anbauen. Dadurch wird die Kippsicherheit deutlich erhöht. Besonders wenn örtliche Gegebenheiten es nötig machen in Pos. 0°, 90° oder in Pos. 270° zu bohren.



Pos.= 0°

Pos.= 90°

Pos.= 270°



Zusatzstütze
 mit Saughalter

Artikel Nr.

021.140

Preis Netto

248,00 €

DIAMOND 1503 DI // BOHRMOTOR

N



Abbildugn ähnlich.

Die DIAMOND 1503 mit enormen Leistungsreserven für Bohrungen bis Ø 90 mm.

Technische Daten

max. Bohrer-Ø 1.	90 mm
Drehzahl	0 - 3.700 1/min
Leistung	1.500 Watt
Spannung	230 Volt
Bohrer Anschlussgewinde	R 1/2"
Gewicht	4,1 kg

Lieferumfang

Silikon-Netzkabel 4 m, Wasserspülkopf, Wasserhahn, mit Messing-Schnellkupplung, Spannhals-Ø 46mm, Personenschutzschalter PRCD, im Koffer

Lieferbare Varianten

DIAMOND 1503 DI

Artikel Nr.

036.002E

Preis Netto

1.098,00 €

“Gut COMBINIERT Watson ...“

- Kein schweres unhandliches Gerät - nein - kompakt, und handlich muss er sein, für einen Arbeitstag ohne unnötigen Stress.
- Nicht zu viel Bohrmotor aber auch nicht zu wenig. Genau das was man braucht, - mit Reserven.
- Nass-Bohren - aber trotzdem sauber Arbeiten.
- Serienbohrungen wirtschaftlich und schnell abarbeiten.

... es ist so offensichtlich. Alle Beweise sprechen dafür:


Der **GALESKI-COMBINATOR** ist der Gesuchte.

Lange haben er und Watson nach etwas passendem gesucht, und - es hat sich gelohnt.

Noch heute werden sie sich IHR passendes Combinator-Bohr-System zusammenstellen, - und das Beste dabei:

Er wächst mit seinen Aufgaben.

Man kann ihn jederzeit erweitern oder ergänzen ...

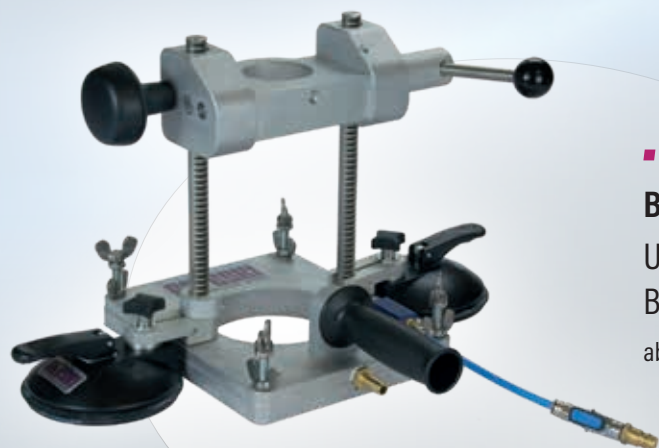

■ Günstiger Einstieg ...

Bohrständer-System **COMBINATOR SOLO**:

Unterschiedliche Ausstattungs-Varianten ohne Bohrmotor für ihre altbewährte Bohrmaschine.

ab Seite 48

■ Leichtes, handliches Gerät - stabil gebaut ...

Nass-Bohrständer-System **COMBINATOR BASIC**:

Unterschiedliche Ausstattungs-Varianten mit Bohrmotor für Diamantbohrer bis Ø 70 mm.

ab Seite 49



Der **GALESKI-COMBINATOR** wächst mit seinen Aufgaben ...

Noch Fragen oder Anregungen? - Bitte rufen Sie uns an - Tel.: **02663 9437-0** oder E-Mail an: **info@galeski.de**



- Wirtschaftlich Fassadenplatten bohren ...

Nass-Bohrständer-System **COMBINATOR FASSADE:**

Unterschiedliche Ausstattungs-Varianten mit "multiplem Anschlagsystem".

ab Seite 50

- Vollständig ausgerüstet ...

Nass-Bohrständer-System **COMBINATOR UNIVERSAL:**

Unterschiedliche Ausstattungs-Varianten für Flächen- und Kantenbohrungen.

ab Seite 51



Mehr INFO
auf den
nächsten Seiten



- Besonders kräftig und mit VENTURI-System ...

Nass-Bohrständer-System **COMBINATOR PLUS:**

Unterschiedliche Ausstattungs-Varianten für Flächenbohrungen bis Ø 107 mm.

ab Seite 53

EINZIGARTIG -

Die großen Vorteile des GALESKI COMBINATOR

1. Kein Kippmoment

Im Bereich der Steinbearbeitung kennt man meist nur Bohrstände mit einer Bohrsäule. Bei diesem System gibt es aber konstruktionsbedingt, beim Bohren, erhebliche Kräfte die den Bohrstand umkippen wollen und dabei die Hebelsauger ungleichmäßig belasten.

Außerdem wird die Bohrsäule auf Verbiegung beansprucht und notwendiges Lager- und Zahnradspiel wirkt sich einseitig aus. All das bewirkt beim Bohren ein nicht gewünschtes "verkanten".

Das ist beim **Doppel-Säulenbohrstand** GALESKI COMBINATOR völlig anders. Hier treten alle diese negativen Kräfte gar nicht erst auf, da die Bohrarbeit mittig zwischen zwei Bohrsäulen stattfindet (siehe Bild 1 u. 2).

2. Hochwertige, gleichmäßige Kraftübertragung beim Bohr-Vorschub

Wenn Sie beim GALESKI COMBINATOR den Vorschubhebel drehen findet die Kraftübertragung über eine durchgehende Welle auf alle zwei Zahnstangen statt. Auch hierbei ist kein "verkanten" möglich (siehe Bild 1 u. 3).

3. Leicht und Handlich

Im Vergleich zu handelsüblichen Bohrständen überzeugt der GALESKI COMBINATOR durch eine kompakte, leichte und handliche Bauweise, da eine äußerst massive und daher schwere Zentralsäule (wegen der Verbiegungskräfte) nicht notwendig ist.

Außerdem kann der GALESKI COMBINATOR durch seine geringe Bauhöhe auch dort eingesetzt werden wo nur wenig Platz in der Höhe vorhanden ist.

4. Vielseitigkeit

Der GALESKI COMBINATOR hat viele Fähigkeiten und Talente:

- Bohren auf der Fläche
- Bohren an der Steinkante (z.B. Fassadenplatten)
- Mit der eigenen altbewährten Bohrmaschine
- Mit der Auswahl von 5 verschiedenen GALESKI-Bohrmotoren
- Auf glatten Flächen mit Hebelsaugern
- auf rauen Flächen mit Venturi Ansaugsystem
- Wasserabsaugung möglich
- jederzeit erweiterbar oder aufrüstbar.

FLÄCHEN-BOHRSTÄNDER-SYSTEM

GALESKI COMBINATOR SOLO


COMBINATOR SOLO // FLÄCHEN-BOHRSYSTEM -nass- ohne Maschine

N

Wenn Sie bereits eine Maschine besitzen:




Bild 1
Doppelsäulen-Bohrstand
COMBINATOR

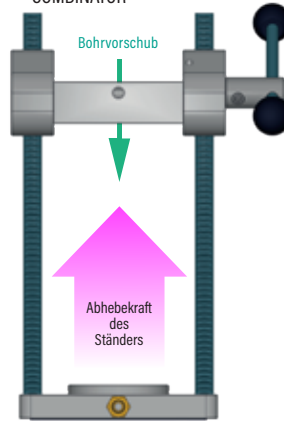

Kräftwirkung beim Bohren:
ohne Kippmoment.


Bild 2
Einsäulen-Bohrstand

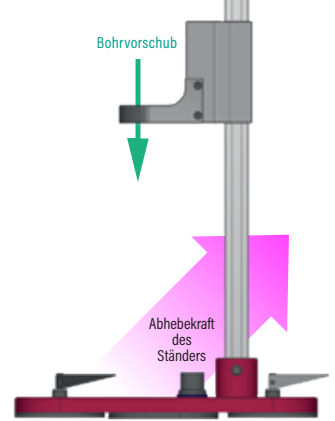

Kräftwirkung beim Bohren:
mit Kippmoment.

Bild 3

Hochwertiger Vorschub beim Bohren:
Gleichmäßige Kraftübertragung über Vorschubhebel, 1 durchgehende Welle, 2 Zahnräder und 2 Zahnstangen.

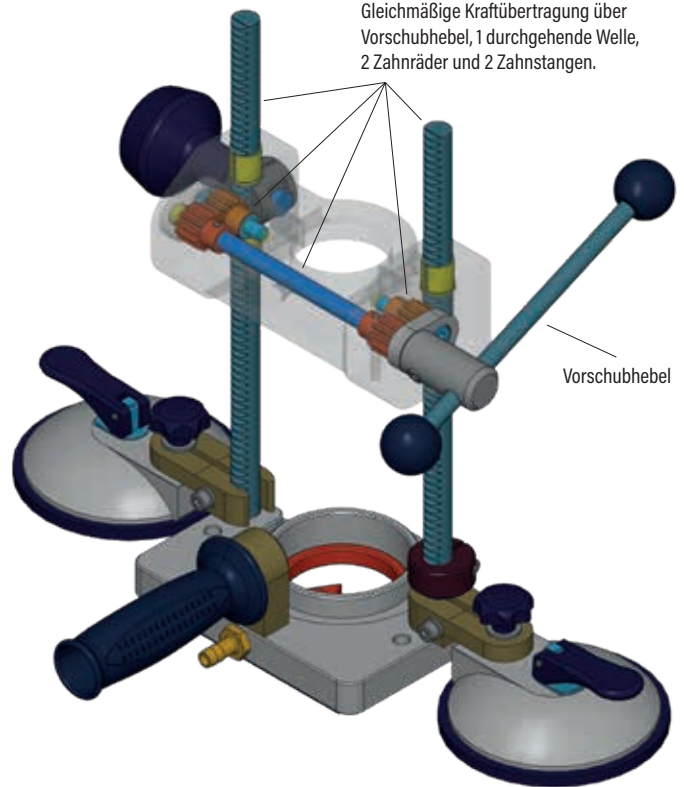

Bohrstand für Flächenbohrungen mit Saughaltern für glatte Oberflächen, geeignet für Bohrmotoren bis Ø 53 mm Maschinenaufnahme (max. Bohrhub 150 mm oder alternativ 230 mm).

Technische Daten

Maschinenaufnahme	max. Ø 53 mm
für Bohrer-Ø bis max.	70 mm
Gewicht	3 kg

Lieferumfang

Doppelsäulenbohrstand mit gummierter Grundplatte und Wassersammelöffnung, Handgriff, Schlauch und Adapter für Wassersauger, 3x Kunststoffspritzschutzkappen mit Bohröffnungen Ø -22/-40/-68 mm, Mittelpunktfinder, 2 Hebelsauger Ø 120 mm mit Klemmhalterung an der Bohrsäule, 2 Bohrer-Aufnahmen für M14 und R1/2", 1x Inbusschlüssel 5 mm, im Karton.

Lieferbare Varianten

COMBINATOR SOLO Bohrhub 150 mm
COMBINATOR SOLO Bohrhub 230 mm

Artikel Nr.

002.022.004
002.022.012

Preis Netto

1.062,00 €
1.094,00 €

COMBINATOR SOLO Plus // FLÄCHEN-BOHRSYSTEM -nass- ohne Maschine

N



Wenn Sie bereits eine Maschine besitzen:

Bohrständer für Flächenbohrungen mit Saughaltern für glatte Oberflächen, geeignet für Bohrmotoren bis Ø 53 mm Maschinenaufnahme (max. Bohrhub 150 mm oder alternativ 230 mm).

Technische Daten

Maschinenaufnahme für Bohrer-Ø bis max.	max. Ø 53 mm
Gewicht	107 mm
	4,4 kg

Lieferumfang

Doppelsäulenbohrständer - Grundplatte mit unterseitigen Ansaug-Dichtlippen, fertig montierte „Venturi“-Einheit, Wassersammelöffnung, Handgriff, Schlauch und Adapter für Wassersauger, Mittelpunktfinder, 2 Hebelsauger Ø 120 mm mit Klemmhalterung an der Bohrsäule, 2 Bohrer-Aufnahmen für M14 und R1/2", 1x Inbusschlüssel 5 mm, im Karton.

Lieferbare Varianten

COMBINATOR SOLO PLUS Bohrhub 150 mm
COMBINATOR SOLO PLUS Bohrhub 230 mm

Artikel Nr.

002.022.056
002.022.057

Preis Netto

1.279,00 €
1.310,00 €

FLÄCHEN-BOHRSTÄNDER-SYSTEM
GALESKI COMBINATOR BASIC
• HANDLICH und KOMPAKT
• 2 Modellvarianten:
Combinator SPEED BASIC

für Flächenbohrungen bis Ø 30 mm bei hoher Drehzahl.

Combinator MAXI BASIC

für Flächenbohrungen bis Ø 70 mm bei starkem Drehmoment.

- Mittelpunktfinder, Schlauch und Adapter zum Absaugen von Bohrschlamm.
- Mit 2 Saughaltern für die Befestigung auf glatten Flächen.

Erweiterungsmodul:
Vakuum Saugplatte



Erweiterungsmodul:
Venturi-Set



Der **COMBINATOR BASIC** besitzt Wasserreguliertventil und Wasserabsperrhahn.
Zur einfachen Handhabung bei Serienbohrungen (Wasserdosierung wird nur 1mal eingestellt, dann nur noch Wasserabsperrhahn auf/zu).


COMBINATOR SPEED Basic / COMBINATOR MAXI Basic // FLÄCHEN-BOHRSYSTEME -nass-

N

Komplettes Bohrständersystem: für Bohrungen bis Ø 30 mm (COMBINATOR SPEED Basic) und für Bohrungen bis Ø 70 mm (COMBINATOR MAXI Basic). Mit Befestigungssaugern für glatte Oberflächen (max. Bohrhub 150 mm oder alternativ 230 mm).

Lieferumfang

Bohrmotor SPEED VARIO DI oder MAXI VARIO DI:
Silikon-Netz Kabel 4m, Personenschutzschalter PRCD, Wasserschlauch 2,5 m mit Messing-Schnellkupplung und Wassermengeneinstellung, Bügelhandgriff.

Doppelsäulenbohrständer:

mit gummierter Grundplatte und Wassersammelöffnung, Handgriff, Schlauch und Adapter für Wassersauger, 3x Kunststoffspritzschutzkappen mit Bohröffnungen Ø -22/-40/-68 mm, Mittelpunktfinder, 2 Hebelsauger Ø 120 mm mit Klemmhalterung an der Bohrsäule, 2 Bohrer-Aufnahmen für M14 und R1/2", 1x Inbusschlüssel 5 mm, im Karton.

Technische Daten:	COMB. SPEED Basic	COMB. MAXI Basic	Lieferbare Varianten	Artikel Nr.	Preis Netto
Leistung	1.550 Watt	1.550 Watt	COMBINATOR SPEED DI 230V (mit PRCD) Bohrhub 150 mm	002.022.002	1.722,00 €
Spannung	230 Volt	230 Volt	COMBINATOR SPEED DI 230V (mit PRCD) Bohrhub 230 mm	002.022.019	1.753,00 €
Drehzahl	2.700 - 9.500 1/min.	1.700 - 6.800 1/min.	COMBINATOR MAXI DI 230V (mit PRCD) Bohrhub 150 mm	002.022.001	1.722,00 €
für Bohrer-Ø bis max.	30 mm	70 mm	COMBINATOR MAXI DI 230V (mit PRCD) Bohrhub 230 mm	002.022.014	1.753,00 €
Spindelgewinde	M14 u. R1/2"	M14 u. R1/2"			
Gewicht	7 kg	7 kg			


KANTEN-BOHRSTÄNDER-SYSTEM

GALESKI COMBINATOR FASSADE



Der **COMBINATOR FASSADE** besitzt Wasserregulierventil und Wasserabsperrhahn.
Zur einfachen Handhabung bei Serienbohrungen (Wasserdosierung wird nur 1mal eingestellt, dann nur noch Wasserabsperrhahn auf/zu).

- **PRÄZISE** und **WIRTSCHAFTLICH** für stirnseitige Bohrungen z.B. in Fassadenplatten (Bohren auch bei liegender Fassadenplatte möglich).
 - Multiples Anschlagsystem, d.h. schwenk- u. drehbare Anschlagschiene für:
 - 2 einstellbare, unterschiedliche Eckabstände (180° schwenkbar).
 - 360° drehbare Anschlagschiene zum Spiegeln der Bohrlöcher auf der entgegengesetzten Steinplattenseite.
- Ergebnis: Kantenbohrungen 1, 2, 3, und 4 an der Fassadenplatte werden innerhalb kürzester Zeit, präzise ausgeführt (siehe Bilder unten).

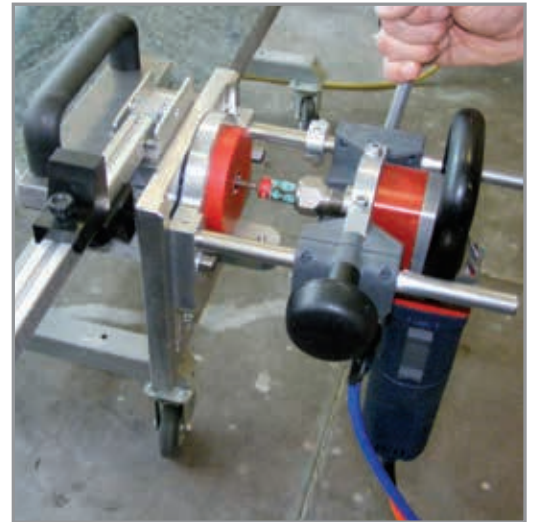

2 unterschiedliche Eckabstände einstellbar




180° schwenkbar



360° drehbar



Für präzise Kantenbohrungen 1, 2, 3 und 4

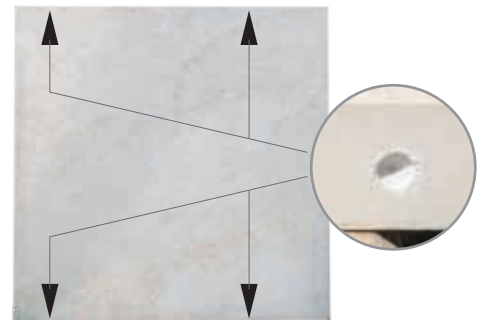

COMBINATOR FASSADE // KANTEN-BOHRSYSTEM -nass-

N

Fertig montiertes Kantenbohrsystem zum Bohren von Fassadenplatten mit schwenk- und drehbarer Anschlagschiene für exakten Randabstand (max. Bohrhub 150).

Lieferumfang

Bohrmotor SPEED VARIO DI:
Silikon-Netzkabel 4m, Personenschutzschalter PRCD, Wasserschlauch 2,5 m mit Messing-Schnellkupplung und Wassermengenvoreinstellung, Bügelhandgriff.

Doppelsäulenbohrständer:

mit gummierter Grundplatte und Wassersammelöffnung, Winkelklemmeinheit für Fassadenplatten, 1x Kunststoffspritzschutzkappe mit Bohröffnung Ø -22 mm, 2 Bohrer-Aufnahmen für M14 und R1/2", 1x Inbusschlüssel 5 mm, 1x Gabelschlüssel 13 mm, im Karton.

Technische Daten:	COMBINATOR FASSADE	Lieferbare Varianten	Artikel Nr.	Preis Netto
Leistung	1.550 Watt	COMBINATOR FASSADE DI 230V (mit PRCD) Bohrhub 150 mm	002.022.008	2.216,00 €
Spannung	230 Volt			
Drehzahl	2.700 - 9.500 1/min.			
für Bohrer-Ø bis max.	30 mm			
Spindelgewinde	M14 u. R1/2"			
Gewicht	7 kg			

FLÄCHEN- UND KANTEN- BOHRSTÄNDER-SYSTEM

GALESKI COMBINATOR UNIVERSAL

Der **COMBINATOR UNIVERSAL** besitzt Wasserregulierungsventil und Wasserabsperrhahn.

Zur einfachen Handhabung bei Serienbohrungen (Wasserdosierung wird nur 1mal eingestellt, dann nur noch Wasserabsperrhahn auf/zu).

- **HANDLICH und KOMPAKT**
- Vollständig ausgerüstet für Flächenbohrungen (bis Ø 70 mm) und Kantenbohrungen (z.B. für Fassadenplatten).
- Mittelpunktfinder, Schlauch u. Adapter zum Absaugen von Bohrschlamm.
- Erweiterungsmöglichkeiten für Flächenbohrungen:
 - **Vakuum-Saugplatte:** zum Anbringen an den Bohrständer für raue Oberflächen. Anschluss für eine Vakuumpumpe.
 - **Vakuum-Saugplatte mit VENTURI-Einheit:** zum Anbringen an den Bohrständer für raue Oberflächen. Vakuum Saugplatte mit separatem Venturi Vakuumerzeuger zum Anschluss an eine Druckluftkupplung.

 Erweiterungsmodul:
Vakuum Saugplatte

 Erweiterungsmodul:
Venturi-Set
**COMBINATOR UNIVERSAL // FLÄCHEN- u. KANTEN-BOHRSYSTEM -nass-****N**

Universelles Bohrständer-System für Bohrungen bis Ø 70 mm mit Befestigungsaußern für glatte Oberflächen und zusätzlicher Winkelklemmeinheit zum waagerechten Bohren in Plattenstirnstein/Plattenkanten. Mit schwenk- und drehbarer Anschlagsschiene für exakten Randabstand (max. Bohrhub 150 mm oder alternativ 230 mm).

Lieferumfang

Bohrmotor MAXI VARIO DI:

Silikon-Netzkaabel 4m, Personenschutzschalter PRCD, Wasserschlauch 2,5 m mit Messing-Schnellkupplung und Wassermengeneinstellung, Bügelhandgriff.

Doppelsäulenbohrständer:

mit gummierter Grundplatte und Wassersammelöffnung, Handgriff, Winkelklemmeinheit für Fassadenplatten, Schlauch und Adapter für Wassersauger, 3x Kunststoffspritzschutzkappen mit Bohröffnungen Ø -22/-40/-68 mm, Mittelpunktfinder, 2 Hebelsauger Ø 120 mm mit Klemmhalterung an der Bohrsäule, 2 Bohrer-Aufnahmen für M14 und R1/2", 1x Inbusschlüssel 5 mm, 1x Gabelschlüssel 13 mm, im Karton.

Technische Daten: **COMBINATOR UNIVERSAL**

Leistung 1.550 Watt
 Spannung 230 Volt
 Drehzahl 1.700 - 6.800 1/min.
 für Bohrer-Ø bis max. 70 mm
 Spindelgewinde M14 u. R1/2"
 Gewicht 7 kg

Lieferbare Varianten

COMBINATOR UNIVERSAL DI 230V (mit PRCD) Bohrhub 150 mm
 COMBINATOR UNIVERSAL DI 230V (mit PRCD) Bohrhub 230 mm

Artikel Nr.

002.022.003
 002.022.020

Preis Netto

2.360,00 €
 2.390,00 €

FLÄCHEN-BOHRSTÄNDER-SYSTEM

GALESKI

COMBINATOR POLIFOX 1700 PLUS

COMBINATOR JOKER MAXI-2 PLUS

• KOMPAKT und BESONDERS KRÄFTIG

• 3 Modellvarianten:

Combinator POLIFOX 1700 PLUS

für Flächenbohrungen bis Ø 107 mm bei starkem Drehmoment.

Combinator JOKER MAXI-2 PLUS

für Flächenbohrungen bis Ø 80 mm bei hoher Drehzahl.

• Grundplatte mit großer Bohröffnung

• Mit 2 Saughaltern für die Befestigung auf glatten Flächen.

• zusätzlich mit VENTURI-System

• Mittelpunktfinder



COMBINATOR POLIFOX 1700 PLUS / COMBINATOR JOKER MAXI-2 PLUS // FLÄCHEN-BOHRSYSTEME -nass-

N

Komplettes Bohrständersystem: für Bohrungen Ø 4 - 80mm (COMBINATOR JOKER MAXI-2 PLUS) und für Bohrungen Ø 20 - 107mm (COMBINATOR POLIFOX 1700 PLUS). Mit Befestigungssaugern für glatte Oberflächen und eingebautem Venturi-System für raue Oberflächen (max. Bohrhub 150 mm oder alternativ 230 mm).

Lieferumfang

Bohrmotor POLIFOX 1700 VARIO DI oder JOKER MAXI-2 VARIO DI:

Silikon-Netzkabel 4m, Personenschutzschalter PRCD, Wasserschlauch 2,5 m mit Messing-Schnellkupplung und Wasserreguliventil, Bügelhandgriff.

Doppelsäulenbohrständers:

Grundplatte mit unterseitigen Ansaug-Dichtlippen, fertig montierte „Venturi“-Einheit, Wassersammelöffnung, Handgriff, Schlauch und Adapter für Wassersauger, Mittelpunktfinder, 2 Hebelsauger Ø 120 mm mit Klemmhalterung an der Bohrsäule, 2 Bohrer-Aufnahmen für M14 und R1/2", 1x Inbusschlüssel 5 mm, im Karton.

Technische Daten:	COMB. POLIFOX 1700 PLUS	COMB. JOKER MAXI-2 PLUS	Lieferbare Varianten	Artikel Nr.	Preis Netto
Leistung	1.750 Watt	1.750 Watt	COMBINATOR POLIFOX 1700 PLUS DI 230V (mit PRCD) Bohrhub 150 mm	002.022.050	1.882,00 €
Spannung	230 Volt	230 Volt	COMBINATOR POLIFOX 1700 PLUS DI 230V (mit PRCD) Bohrhub 230 mm	002.022.051	1.913,00 €
Drehzahl	800 - 3.600 1/min.	1.700 - 6.800 1/min.	COMBINATOR JOKER MAXI-2 PLUS DI 230V (mit PRCD) Bohrhub 150 mm	002.022.052	1.959,00 €
für Bohrer-Ø bis max.	20 - 107 mm	4 - 80 mm	COMBINATOR JOKER MAXI-2 PLUS DI 230V (mit PRCD) Bohrhub 230 mm	002.022.053	1.990,00 €
Spindelgewinde	M14 u. R1/2"	M14 u. R1/2"			
Gewicht	9 kg	9 kg			

FLÄCHEN-BOHRSTÄNDER-SYSTEM

GALESKI**COMBINATOR DIAMOND 1700 PLUS**

BESONDERS KRÄFTIG mit erheblichen Leistungsreserven für Dauerbelastung.

Combinator DIAMOND 1700 PLUS

für Flächenbohrungen bis Ø 107 mm, oder Freihandbohrungen bis Ø 132 mm.

- Grundplatte mit unterseitigen Dichtlippen und fest installiertem VENTURI-System, für das Bohren auch auf rauen Oberflächen
- Mit 2 Saughaltern für die Befestigung auf glatten Flächen.
- Grundplatte mit großer Bohröffnung (Ø 109 mm)
- Mittelpunktfinder

Bohrmotor mit:

- mechanischer Sicherheitskupplung
- Elektronik-Sanftanlauf
- Überlastabschaltung u. Temperaturüberwachung
- Arretierknopf für An/Aus-Schalter mit Schutz gegen unbeabsichtigtes Fixieren

COMBINATOR DIAMOND 1700 PLUS // Flächen-Bohrsystem N

Komplettes Bohrständer-System: für Bohrungen Ø 20 - 107mm. Mit Befestigungssaugern für glatte Oberflächen und eingebautem Venturi-System für raue Oberflächen (max. Bohrtiefe 150 mm oder 230 mm).

Lieferumfang

Bohrmotor DIAMOND 1700 VARIO DI:
Silikon-Netzkabel 4m, Personenschutzschalter PRCD, Wasserspülkopf, Wasserhahn, mit Messing-Schnellkupplung.

Doppelsäulenbohrständer:

Grundplatte mit unterseitigen Ansaug-Dichtlippen, fertig montierte „Venturi“-Einheit, Wassersammelöffnung, Handgriff, Schlauch und Adapter für Wassersauger, Mittelpunktfinder, 2 Hebelsauger Ø 120 mm mit Klemmhalterung an der Bohrsäule, Bohrer-Aufnahme M14 IG, R1/2" IG für Bohrer mit R1/2" AG, 1x Inbusschlüssel 5 mm, im Koffer.

Technische Daten **COMB. DIAMOND 1700 PLUS**

Abgabeleistung	1.700 Watt
Spannung	230 Volt
Getriebe	2 Gänge
Drehzahl 1. Gang	1.500 1/min
Drehzahl 2. Gang	3.000 1/min
Bohrer max.	20-107 mm
Spindelgewinde	M18
Gewicht	11,8 kg

Lieferbare Varianten	Artikel Nr.	Preis Netto
COMBINATOR DIAMOND 1700 DI 230 V (mit PRCD) Bohrtiefe 150 mm	002.022.054	2.237,00 €
COMBINATOR DIAMOND 1700 DI 230 V (mit PRCD) Bohrtiefe 230 mm	002.022.055	2.409,00 €

Einzel-Module: Der GALESKI COMBINATOR kann auch gemäß eigenen Wünschen zusammengestellt werden.



Pos.	Beschreibung	Art. Nr.	Preis €
NASS BOHRSTÄNDERSYSTEM			
1	COMBINATOR SOLO 15 (Bohrhub max. 150 mm) Doppelsäulenbohrständer Grundsystem: Mit gummierter Grundplatte, Wassersammelöffnung für Bohr-Ø bis zu 70 mm und Handgriff. Geeignet für Bohrmotoren bis Ø 53 mm Maschinenaufnahme.	002.022.021	842,00
2	COMBINATOR SOLO 23 (Bohrhub max. 230 mm) Doppelsäulenbohrständer Grundsystem: Mit gummierter Grundplatte, Wassersammelöffnung für Bohr-Ø bis zu 70 mm und Handgriff. Geeignet für Bohrmotoren bis Ø 53 mm Maschinenaufnahme.	002.022.022	865,00
3	COMBINATOR SOLO 15 PLUS Venturi (Bohrhub max. 150 mm) Doppelsäulenbohrständer Grundsystem: Grundplatte mit unterseitigen Ansaug-Dichtlippen und fertig montierter Venturi-Einheit, Wassersammelöffnung für Bohr-Ø bis zu 107 mm und Handgriff. Geeignet für Bohrmotoren bis Ø 53 mm Maschinenaufnahme.	002.022.035	1.066,00
4	COMBINATOR SOLO 23 PLUS Venturi (Bohrhub max. 230 mm) Doppelsäulenbohrständer Grundsystem: Grundplatte mit unterseitigen Ansaug-Dichtlippen und fertig montierter Venturi-Einheit, Wassersammelöffnung für Bohr-Ø bis zu 107 mm und Handgriff. Geeignet für Bohrmotoren bis Ø 53 mm Maschinenaufnahme.	002.022.036	1.088,00
5	COMBINATOR SOLO 15 PLUS Vakuumpumpe (Bohrhub max. 150 mm) Doppelsäulenbohrständer Grundsystem: Grundplatte mit unterseitigen Ansaug-Dichtlippen, Anschluss für den Betrieb mit Vakuumpumpe, Wassersammelöffnung für Bohr-Ø bis zu 107 mm und Handgriff. Geeignet für Bohrmotoren bis Ø 53 mm Maschinenaufnahme.	002.022.041	1.023,00
6	COMBINATOR SOLO 23 PLUS Vakuumpumpe (Bohrhub max. 230 mm) Doppelsäulenbohrständer Grundsystem: Grundplatte mit unterseitigen Ansaug-Dichtlippen, Anschluss für den Betrieb mit Vakuumpumpe, Wassersammelöffnung für Bohr-Ø bis zu 107 mm und Handgriff. Geeignet für Bohrmotoren bis Ø 53 mm Maschinenaufnahme.	002.022.042	1.046,00
7	Maschinenaufnahme - Reduzierung Außen-Ø 53 mm, Innen-Ø 43 mm; (Andere Reduzierungen auf Anfrage)	029.475	50,00
8	WINKELKLEMMEINHEIT, für Fassadenplatten Mit zwei Schrauben an die Grundplatte montiert, eignet sich diese Klemmvorrichtung zum Bohren in die Stirnseite von z.B. Fassadenplatten. Maximale Klemmstärke: 12 cm. Für den exakten Randabstand ist eine schwenk- und drehbare Anschlagsschiene mit 2 verstellbaren Kunststoffreitern angebracht. Verschiebbarer Bohrmittelpunkt für Bohrungen in verschiedenen Plattenstärken.	002.022.007	672,00
9	Vakuum Saugplatte zum Anbringen an den Bohrständer. Anschluss für eine Vakuumpumpe. Zur Verwendung bei rauen Steinoberflächen.	002.022.011	156,00
10	Vakuum Saugplatte mit Venturi-Einheit zum Anbringen an den Bohrständer. Vakuum Saugplatte mit separatem Venturi Vakuumerzeuger zum Anschluss an eine Druckluftkupplung. Zur Verwendung bei rauen Steinoberflächen.	002.022.010	234,00
11	Hebelsauger-Set, für glatte Oberflächen 2 Hebelsauger Ø 120 mm mit Klemmhalterung an der Bohrsäule	002.022.024	170,00
11	Hebelsauger einzeln 1 Stück, Ø 120 mm ohne Säulenklemmhalterung	100.420A	85,00



12 bis 17	Zubehör, komplett (für COMBINATOR Grundsystem) Schlauch und Adapter für Wassersauger, 3 x Kunststoffspritzschutzkappen mit Bohröffnungen Ø 22/40/68 mm, 1 Bohrer-Aufnahme R1/2", 1 Bohrverlängerung M14, 1x Inbusschlüssel 5 mm, Mittelpunktfinder klein oder gross	002.022.023	107,00
12	Schlauch und Adapter Absaugschlauch für Anschluss an Wassersauger	100.439A	28,00
13	Inbusschlüssel Größe: 5 mm	000.514	3,00
14	Bohrer-Aufnahme M14 IG, R1/2" IG für Bohrer mit R1/2" AG	028.206	25,00
15	Bohrer-Verlängerung M14 AG, M14 IG für bessere Bohrtiefen-Nutzung	006.152	39,00
16	Spritzschutzkappen 1 Stück mit Bohröffnung Ø bitte angeben	150.007.022	9,00
17	Mittelpunktfinder klein für COMBINATOR Grundsystem.	002.022.016	18,00
18	Mittelpunktfinder groß für COMBINATOR Grundsystem PLUS.	002.022.034	19,00
19	Handgriff für COMBINATOR Grundsysteme	100.753A	6,00
20	Bohrer-Aufnahme R1/2" AG x M14 AG (für Diamond 1700)	028.214	24,00
21	Bohrmotor JOKER MAXI/2 VARIO DI 1.750 Watt, 230 Volt, 1.700 - 6.800 1/min, für Bohrer-Ø bis 80 mm Lieferumfang: Silikon-Netzkabel 4 m, Wasserschlauch 2,5 m mit Messing-Schnellkupplung, Bügelhandgriff, Personenschutzschalter PRCD, Spritzschutzhaube	001.003.035	649,00
22	Bohrmotor POLIFOX 1700 VARIO DI 1.750 Watt, 230 Volt, 800 - 3.600 1/min, für Bohrer-Ø bis 107 mm Lieferumfang: Silikon-Netzkabel 4 m, Wasserschlauch 2,5 m mit Messing-Schnellkupplung, Bügelhandgriff, Personenschutzschalter PRCD, Spritzschutzhaube	004.003.150	699,00
23	Bohrmotor DIAMOND 1700 DI 1.700 Watt, 230 Volt, 1. Gang 1.500 1/min, 2. Gang 3.000 1/min, für Bohrer-Ø bis 107 mm Lieferumfang: Silikon-Netzkabel 4 m, Personenschutzschalter PRCD, Wasserspülkopf, Wasserabsperrhahn, mit Messing-Schnellkupplung.	036.143	1.184,00


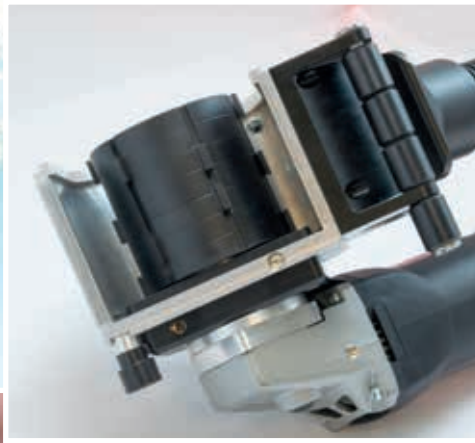


Abbildung ähnlich

GALESKI-Handfräse

ATLAS PRO 82 BL

Technische Daten:

Spannung:	230 Volt	Arbeitstiefe:	0 - 8 mm
Nennaufnahme:	1.400 Watt	Werkzeugaufnahme:	M 14
Drehzahl:	6.400 1/min	Gewicht:	4,0 kg
Arbeitsbreite max.:	82 mm	Sanftanlauf	
Werkzeug Ø max.:	98 mm	Überlastschutz	

► Materialabtrag - genau definiert:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 mm

► Maximal Staubarm

GALESKI-
Handfräse

**ATLAS
MAX 82/2**

Die Handfräsen sind konzipiert zum Abtrag von Fliesenklebern, Beschichtungen, Spachtelmassen, festen und zäh-elastischen Klebern, Anstrichen, Putzen.

Giftige Materialien wie z.B. PCB, Asbest oder Bitumen (PAK-Anwendungen) dürfen zum Zweck der Sanierung nur von extra dafür ausgebildetem Fachpersonal bearbeitet werden.

Technische Daten:

Spannung:	230 Volt	Arbeitstiefe:	0 - 10 mm
Nennaufnahme:	1.790 Watt	Werkzeugaufnahme:	M 14
Drehzahl:	7000 1/min	Gewicht:	5,6 kg
Arbeitsbreite max.:	82 mm	Sanftanlauf	
Werkzeug Ø max.:	98 mm	Überlastschutz	

GALESKI-Handfräsen

ATLAS PRO 82 BL ATLAS MAX 82/2

und das Prinzip
WALZEN-FRÄSEN !

► Genau definierter Materialabtrag

Bei Schleifarbeiten mit den typischen Hin und Her - Arbeitsbewegungen fällt es manchmal schwer eine exakte, gleichmäßige, plane Oberfläche herzustellen. Manchmal gibt es zuviel Materialabtrag - manchmal zu wenig.

Das Prinzip "Walzen-fräsen" ist anders.

Vor der Arbeit entscheiden Sie wieviel Material in einem Arbeitsgang abgetragen werden soll: 1, 2, 3 oder bis zu 5 mm. Walzen-fräsen in Verbindung mit einer exakten Tiefeneinstellung (ATLAS PRO: 0 - 8mm, ATLAS MAX/2: 0 - 10 mm) ermöglichen einen genau definierten Abtrag pro Arbeitsgang. Dabei wird die Maschine in einem Arbeitsgang über die zu bearbeitende Fläche gezogen.

Auch beim Entfernen von zähelastischen Klebern, Spachtelmassen etc. findet kein Verschmieren der zähen Oberfläche mit dem darunterliegenden Stein statt.

► Bauartbedingt sehr staubarm

Durch Walzenrotation wird der Abtrag Punktgenau in die unmittelbar anliegende Absaugung geschleudert. Dadurch erzielen wir deutlich bessere Absaugergebnisse.

Dies ist besonders wichtig bei dem Abtrag von giftigen Oberflächen wie z. B. Asbest, PCB und Bitumen (PAK-Anwendungen) durch extra ausgebildetes Fachpersonal.




► Effizienter Arbeiten und Zeit sparen

In Verbindung mit der PKD-Fräswalze erfolgt ein Abschälen der Oberfläche (kein Schleifen). Sie werden feststellen das gewohnte Arbeiten deutlich schneller von der Hand gehen.

► Einsatzbereich

Sanierer u. Schadstoffsanierer - Maler und Stuckateure - Innenausbau - Bodensanierer etc.

Hier sehen Sie eine kleine Auswahl der möglichen, zu bearbeitenden Oberflächen ...

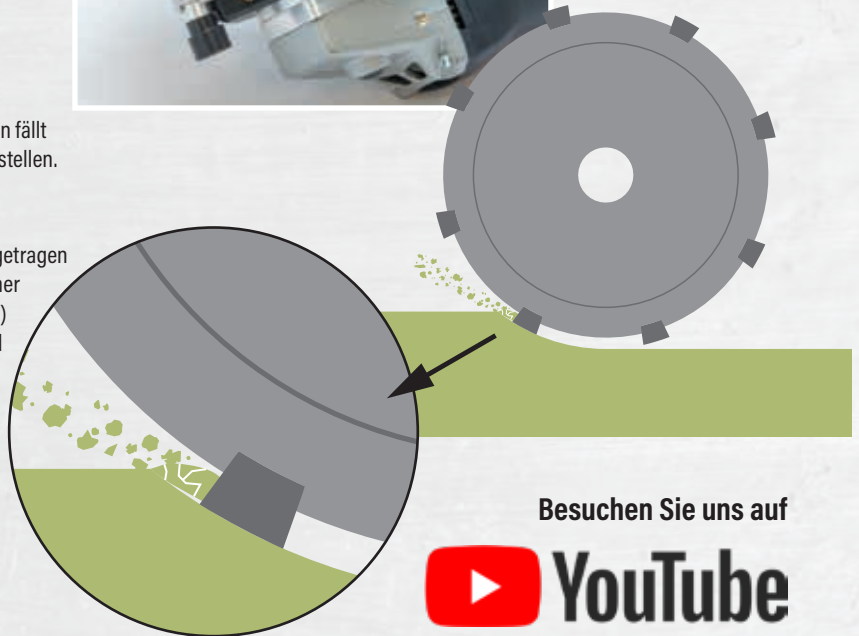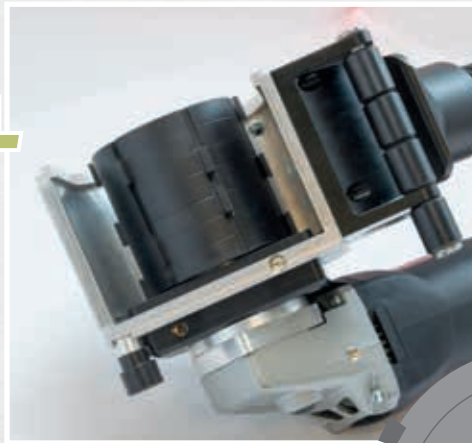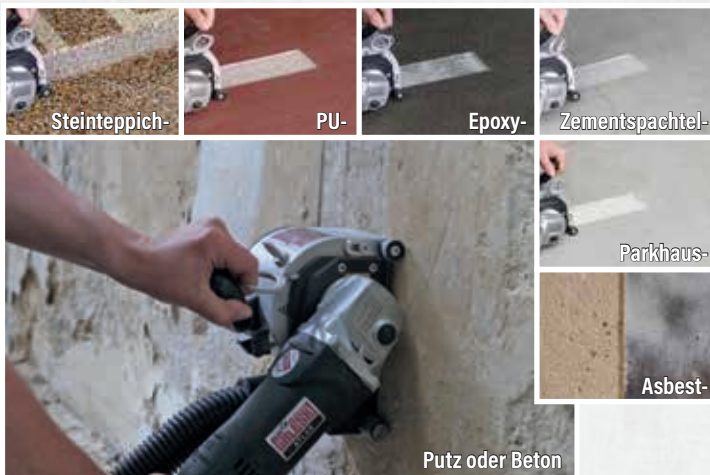

Besuchen Sie uns auf



Variable Zustelltiefe der GALESKI ATLAS - Maschinen:

Oberfläche
dünn abkratzen oder **tief abschälen**



Beim Fräsen wird der Tiefen-Abtrag durch die stufenlose Tiefen-Einstellung der Maschine bestimmt. Die bearbeitete Stein-Oberfläche wird deshalb - genau definiert - gleichmäßiger sein.

Unterschied
FRÄSEN - SCHLEIFEN:

Beim Schleifen wird der Tiefenabtrag pro Arbeitsgang durch den Anpressdruck auf die Maschine und die Härte des Schleifuntergrunds bestimmt.

Schleifen




GALESKI-Handfräse

ATLAS MAX 82/2

► Wandnahes/Bodennahes Fräsen

Bei der ATLAS MAX 82/2 ist es während des ziehenden Arbeitsprozesses möglich den Maschinenkörper allmählich von der „Vertikalen“ in die senkrechte Position und darüber hinaus zu verstellen (Über 150° stufenlos oder in 12 Rasterstellungen).

So ist es möglich, nahe an die Wand (oder den Boden) heran zu arbeiten.

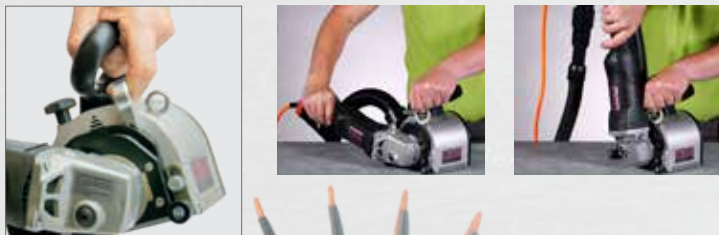

**Jetzt auch als
Druckluft-Walzenfräse**

**Neue
Möglichkeiten!**

AIR ATLAS PRO/MAX

Neue Generation Druckluft-Maschinen mit einem exzellenten Verhältnis von Baugröße zur Leistung!

AIR ATLAS MAX ist EXTRA STARK und SUPER HANDLICH!

- Feinfühlig bei Präzisionsarbeiten
- Volle Durchzugskraft im rauen Betrieb
- Robuste und dennoch handliche Konstruktion
- Angenehmes sicheres Arbeiten
- Ausgereifte Schalldämpfer-Technologie
- Abluftführung nach hinten

Technische Daten und Info ab Seite 26

**ATLAS MAX 82-2 // HANDFRÄSE****T**

Stärkster Motor und hochwertiges Getriebe für den robusten Dauereinsatz. Bauartbedingt sehr staubarm. Verstellbare Position des Maschinenkörpers zur Fräswalze (bis zu 150°) für Wand-/ Bodennahes arbeiten.

Technische Daten

Leistung	1.790 Watt
Spannung	230 Volt
Drehzahl	7.000 1/min

Arbeitstiefe	0 - 10 mm
Arbeitsbreite max.	82 mm
Werkzeug Ø	98 mm
Werkzeugaufnahme	M14
Gewicht	5,6 kg

Lieferumfang

Silikon-Netzkabel 4 m, Schutzhaube mit drehbarem, flexiblem Absaugschlauch, Anschlussstutzen für Staubsauger, Zapfenschlüssel, Spannmutter mit Sicherungsschraube, 6mm Innensechskantschlüssel, im Koffer

Lieferbare Varianten
ATLAS MAX 82/2, 230V


Artikel Nr.
003.036.802

Preis Netto
2.069,00 €

FRÄSWALZEN - ideal abgestimmt für ATLAS PRO 82 BL und ATLAS MAX 82/2

Weiche Bindung • Segmenthöhe 5mm • 33 Diamantsegmente Korn 30/40 • Arbeitsbreite 82mm

T



T

Bezeichnung / Beschreibung	Preis in €	Art.-Nr.	Bezeichnung / Beschreibung	Preis in €	Art.-Nr.
Standard - Form für hohen u. schnellen Abtrag	584,00	150.010.204	Helix - Form für sanftes u. vibrationsarmes Arbeiten	584,00	150.010.207


Diamant blau

EINSATZBEREICHE

- Beschichtungen < 2mm
- Beton
- Altbeton
- Hartkornböden
- flügelgeglätteter Boden
- mineralische Böden
- Putz
- Terrazzo

Mittlere Bindung • Segmenthöhe 5mm • 33 Diamantsegmente Korn 30/40 • Arbeitsbreite 82mm

T



T

Bezeichnung / Beschreibung	Preis in €	Art.-Nr.	Bezeichnung / Beschreibung	Preis in €	Art.-Nr.
Standard - Form für hohen u. schnellen Abtrag	584,00	150.010.205	Helix - Form für sanftes u. vibrationsarmes Arbeiten	584,00	150.010.208

Diamant rot

EINSATZBEREICHE

- Beschichtungen < 2mm
- Beton
- Altbeton
- Estrich
- flügelgeglätteter Boden
- mineralische Böden
- Putz
- Terrazzo

Harte Bindung • Segmenthöhe 5mm • 33 Hybridsegmente & PKD-Splitt • Arbeitsbreite 82mm

T



T

Bezeichnung / Beschreibung	Preis in €	Art.-Nr.	Bezeichnung / Beschreibung	Preis in €	Art.-Nr.
Standard - Form für hohen u. schnellen Abtrag	636,00	150.010.206	Helix - Form für sanftes u. vibrationsarmes Arbeiten	636,00	150.010.209

Hybrid grau

EINSATZBEREICHE

- Beschichtungen < 2mm
- Beschichtungen > 2mm
- Versiegelungen
- Anstriche
- Asphalt
- Gussasphalt
- Klebereste, hart
- Spachtelmassen
- Ausgleichsmassen
- Steinteppich

Gerne liefern wir auch
Sonderwalzen, speziell für Ihre
Anwendungen.

Sowohl eine andere Belegung,
als auch unterschiedliche
Segmenthöhen sind dabei möglich.

SONDERFRÄSER
z.B. zum Fugen fräsen

SONDERFRÄSER
z.B. mit breiteren PKD´s

SONDERFRÄSER
z.B. zum Holz fräsen



14 definierte PKD-Schneiden • Arbeitsbreite 82mm



T

Bezeichnung / Beschreibung	Preis in €	Art.-Nr.
Standard - Form	698,00	150.010.201

Mittlere Bindung • Segmenthöhe 10mm •
33 Diamantsegmente Korn 30/40 • Arbeitsbreite 82mm

T



Bezeichnung / Beschreibung	Preis in €	Art.-Nr.
Stegwalze - Form für Markierungen u. schneller Arbeitsfortschritt	669,00	150.010.214

PKD schwarz

EINSATZBEREICHE

- Beschichtungen < 2mm
- Beschichtungen > 2mm
- Versiegelungen
- Anstriche
- Putz
- Asphalt
- Gussasphalt
- Klebereste, weich
- Klebereste, hart
- MMA Industrieböden
- OS11/OS8 - Beschichtungen
- Tapeten

Stegwalze grün

EINSATZBEREICHE

- Rillenfräsungen < 10mm
- Beton
- Altbeton
- flügelgeglätteter Beton
- mineralischer Boden
- Putz
- Terrazzo

HERAUSFORDERUNG STEINKANTE:



... wir reichen Ihnen die Hand!

Was immer mit der Kante geschehen soll – fräsen, schleifen, polieren, Nuten fräsen oder profilieren:

Die **CONTOUR CAT KS 80/4** + ein **PERFEKT ABGESTIMMTES WERKZEUG-SORTIMENT** machen handgeführtes Bearbeiten der Kante zur professionellen Arbeit.

Entdecken Sie die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten dieser genialen und handlichen Maschine.

GALESKI CONTOUR CAT

Professionelles Steinkanten-Bearbeitungs-System



CONTOUR CAT KS 80/4 // KANTENBEARBEITUNG

Eine Maschine für viele Anwendungen, egal ob: Fräsen, Schleifen, Polieren, Nuten oder Profilieren. N

Technische Daten

Leistung	1.750 Watt
Spannung	230 / 115 Volt
Drehzahl	1.700 - 6.800 1/min
Schleifhöhe max.	60 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht	6,5 kg

Lieferumfang

Silikon-Netzkabel 4 m, Wasserzuführung innen und außen, Wasserreguliertventil, Wasserschlauch 2,5 m mit Messing-Schnellkupplung, Gabelschlüssel 24/27 mm, Knaufgriff, Personenschutzschalter PRCD oder CEE-Stecker, im Koffer.

Lieferbare Varianten

CONTOUR CAT KS 80/4 DI 230V (mit PRCD)
CONTOUR CAT KS 80/4 CEE 230V (für Transformator)
CONTOUR CAT KS 80/4 DI 115V (mit PRCD)
CONTOUR CAT KS 80/4 CEE 115V (für Transformator)

Artikel Nr.

001.000.107
001.000.106
001.000.111
001.000.105

Preis Netto


1.695,00 €
1.655,00 €
1.695,00 €
1.655,00 €



GADIA OSCILLATOR (Patent geschützt)
Schleifkopf für streifenfreies Polieren • nur für CONTOUR CAT

Mehr Info / Preise
Seite 64

Patentierte Werkzeugaufnahme verbindet horizontale Drehbewegung mit vertikaler Hubbewegung. Durch diese Sinus-Kurven-Schleifbewegungen wird eine streifenfreie Politur auch an kurvigen Steinkanten erreicht.

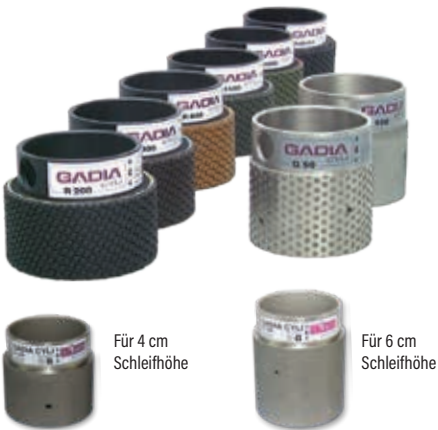

GADIA CYLI
Schleif- und Polierzylinder

Mehr Info / Preise:
Seite 64

Glanzvolle Ergebnisse in Marmor und Granit:

- In Verbindung mit GADIA OSCILLATOR erreichen Sie beste, streifenfreie und exakt rechtwinklige Steinkanten.
- Die Körnungsfolge der einzelnen Zylinder des Systems ist praxisgerecht und optimal abgestimmt.



GADIA DISC
Nutenfräser

Mehr Info / Preise:
Seite 65

Verdecken von Klebnähten durch Einlassen von Messing- oder Edelstahleinlagen in Küchenarbeitsplatten oder Treppenstufen ("2+2" und "3+3")

- Montage und Befestigung von Natursteinwerkstücken in Holz- oder Metallrahmen, z. B. bei Tischen
- Einlass-Nuten werden exakt, schnell und gleichmäßig gefräst. Auch an kurvigen Kantenverläufen! z.B. in Verbindung mit GADIA CONNECT für perfekte Stoßkantenverbindungen.



GADIA CONNECT
Perfekte Stoßkantenverbindungen

Mehr Info / Preise:
Seite 65

- Mit den GADIA CONNECT Kunststoffchips gelingen oberflächenbündige Stoßkantenverbindungen. Die Nuten-Taschen werden mit GADIA DISC in exaktem Abstand von der Oberfläche gefräst - anschließend werden die Chips eingeklebt.
- Profilgenaue und winkelgerechte Eckverbindungen können mit der Schablone GADIA CONNECT und dem Frässystem GADIA CYLI erstellt werden.

**GADIA TRIM**

Stein-Unterkanten bearbeiten

Mehr Info / Preise: Seite 65

- Ungenauigkeiten der Plattenstärken an den Stoßkanten werden kalibriert.
- Für saubere Unterkanten, z. B. bei überstehenden Küchenarbeitsplatten oder sichtbaren Unterkanten bei Treppenstufen.
- Fronteinschnitte zur Verringerung der Sichtkantenstärke.


Trennscheibe ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Zwei unterschiedlichen Möglichkeiten
GADIA EDGE 45° zusammenzubauen.

GADIA EDGE 45°**Kanten** fräsen mit kleinsten Radien

Mehr Info / Preise: Seite 65

- 45° Fasen an Unter- und Oberseite von Ausschnitten einer Natursteinplatte ist ohne Umdrehen des Werkstückes möglich.
- Drei Tastergrößen ermöglichen beste Nutzung der Gesamtschleiffläche des Werkzeuges bei schmalen Fasen.
- Zentrale Wasserzuführung ermöglicht gute Sicht auf die Schleifkante und ungehindertes Arbeiten.
- Besonders geeignet für Fasen bis 5 mm Breite.

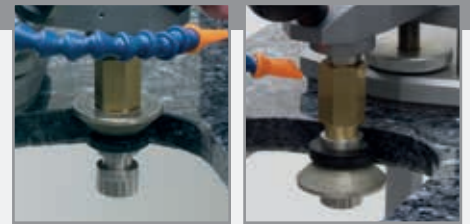**GADIA ROUTER**

Kanten absenken

Mehr Info / Preise: Seite 65

- Für das Einlassen von Kochfeldern oder Spülbecken
- Einfräsungen bis zu einer Breite von 20 mm sind mit dem Fingerfräser GADIA ROUTER einfach und genau möglich.

**GADIA PROFILE**

Kanten profilieren


Mehr Info / Preise: Seite 65

- Gesinterte Diamantfräser mit Tastring zur exakten Begrenzung der Frästiefe. Geeignet für Marmor und Granit.



	Bezeichnung	Beschreibung	Art. Nr.	Preis €
1	(1) GADIA OSCILLATOR	Schleifkopf (Werkzeugaufnahme für GADIA CYLI) mit vertikaler Oszillationsbewegung; Anschlussgewinde M14; für CONTOUR CAT	000.004	405,00
2	(2) GADIA RS Schleifkopf	Schleifkopf (Werkzeugaufnahme für GADIA CYLI) <u>ohne</u> Oszillationsbewegung; Anschlussgewinde: R1/2"	000.014	359,00
3	(3) Distanzräder-Set, zwei Stück	zum Kantenfräsen an einer Schablone (für GADIA OSCILLATOR und GADIA RS Schleifkopf, in Verbindung mit GADIA CYLI G50 & G100), mit Schraube M8	000.578	173,00
4	(4) Adapter	R1/2" AG x M14 AG	028.214	24,00

	Bezeichnung	Beschreibung	Körnung/Arbeitsgang	Art. Nr.	Preis €
N	GADIA CYLI 4 cm	Diamant Schleif- und Polierzylinder bis 4 cm für Granit und Marmor G50 & G100 = galvanische Metallbindung R200 bis R3000 = kunstharzbindung	G50 / Vorfräser grob	000.390	398,00
			G100 / Vorfräser fein	000.391	339,00
			R200 / Schleifer	000.321	115,00
			R400 / Schleifer	000.322	115,00
			R800 / Schleifer	000.323	115,00
			R1500 / Schleifer	000.324	115,00
			R3000 / Anpolierer	000.325	115,00
			Polisher / Polierer	000.326	115,00
			Set-Vorzugspreis: (G50 - Polierer) je 1 Stück	000.329	1.260,00
N	GADIA CYLI 6 cm	Diamant Schleif- und Polierzylinder bis 6 cm für Granit und Marmor G50 & G100 = galvanisch Metallbindung R200 bis R3000 = kunstharzbindung	G50 / Vorfräser grob	000.336	529,00
			G100 / Vorfräser fein	000.337	499,00
			R200 / Schleifer	000.330	163,00
			R400 / Schleifer	000.331	163,00
			R800 / Schleifer	000.332	163,00
			R1500 / Schleifer	000.333	163,00
			R3000 / Anpolierer	000.334	163,00
			Polisher / Polierer	000.335	163,00
			Set-Vorzugspreis: (G50 - Polierer) je 1 Stück	000.338	1.878,00
N	GADIA CYLI 4 cm	Diamant Schleif- und Polierzylinder bis 4 cm für Engineer Stone Q200 bis Q3000 = kunstharzbindung	Q200 / Schleifer	000.392	122,00
			Q400 / Schleifer	000.393	122,00
			Q800 / Schleifer	000.394	122,00
			Q1500 / Schleifer	000.395	122,00
			Q3000 / Schleifer	000.396	122,00
			Polisher / Polierer	000.397	122,00
			Set-Vorzugspreis: (Q200 - Polierer) je 1 Stück	000.399	680,00

	Bezeichnung	Beschreibung	Art. Nr.	Preis €
N	GADIA DISC Set , zum Nuten fräsen	 Diamant Nutenfräskopf Ø 80 mm x 5 mm, Adapter M14 x M8, Innensechskant-schraube M8 und 2 Stück Taster für 10 mm und 15 mm Frästiefe	000.530	415,00
	Nutenfräskopf, einzeln	Diamant Nutenfräskopf, Ø 80 mm x 5 mm	000.531	258,00
N	GADIA TRIM Set für Steinplattendicke 1 - 2 cm. Zum Kalibrieren der Plattenstärke an Platten Außen- und Unterkanten.	Adapter M14 x M8, Tastring, Passschraube, 2 Stück Stützscheiben	000.588A	128,00
	GADIA TRIM Set für Steinplattendicke 3 - 4 cm. Zum Kalibrieren der Plattenstärke an Platten Außen- und Unterkanten.	Adapter M14 x M8, Tastring, Passschraube, 2 Stück Stützscheiben	000.588	128,00
Trennscheibe nicht im Lieferumfang enthalten.				
N	GADIA EDGE 45° Set , für Fasen an Ober- und Unterkanten	Werkzeugaufnahme M14, 3 Stück Tastringe, Fräser grob (G50), Fräser fein (G100)	000.047	539,00
	Fräser grob, einzeln	Körnung G50	000.052	248,00
	Fräser fein, einzeln	Körnung G100	000.053	193,00
	Werkzeugaufnahme	M14 inkl. 3 Tastringen	000.054	128,00
N	GADIA CONNECT , zur einfachen Erstellung von Stoßkantenverbindungen bei Küchenarbeitsplatten	Nutenfräser-Set für Stoßkantenverbindungen (wie GADIA DISC Set, nur abgestimmt auf Kunststoffchips/Stoßkantenverbindungen)	000.541	399,00
	Kunststoffchips, 20 Stück	für oberflächenbündige Stoßkantenverbindungen	000.545	44,00
	Kunststoffchips, 50 Stück	für oberflächenbündige Stoßkantenverbindungen	000.546	99,00
N	GADIA ROUTER SET , zum Erstellen von Randvertiefungen z.B. für flächenbündige Ceranfelder	Aufnahmeschaft mit Abtastring M14 IG x M10 IG, Absenkfräser Ø 20/16x7mm, M10 AG Anschlussgewinde	000.509	141,00
	GADIA ROUTER Aufnahmeschaft , einzeln	mit Abtastring M14 IG x M10 IG	000.505	63,00
	GADIA ROUTER Fräskopf , einzeln	Ø 20/16x7mm, M10 AG Anschlussgewinde	003.601	105,00

Diamantprofilfräser mit Taster GADIA PROFILE - für Granit u. Marmor, gesintert.

	Profil	Pos.	Farbe	Typ	Platte 2 cm		Platte 3 cm		Platte 4 cm	
					Art. Nr.	Preis €	Art. Nr.	Preis €	Art. Nr.	Preis €
N		1	blau	ZENITH	ZBLU1GRV20	490,00	ZBLU1GRV30	509,00	ZBLU1GRV40	607,00
		2	gold	ZENITH	ZORO2GRV20	409,00	ZORO2GRV30	471,00	ZORO2GRV40	546,00
N		1	blau	ZENITH	ZBLU1GRA20	408,00	ZBLU1GRA30	436,00	ZBLU1GRA40	533,00
		2	gold	ZENITH	ZORO2GRA20	347,00	ZORO2GRA30	408,00	ZORO2GRA40	496,00

Taster GADIA PROFILE - zum Erstellen von verschiedenen Profilformen

Die Profilfräser Pos. 1 u. 2 des oben aufgelisteten V-Profils benötigen für die Herstellung der hier abgebildeten Profile zusätzlich die nachstehend aufgeführten Taster-Umbausätze.

Profil	Umbausatz für:	Platte 2 cm		Platte 3 cm		Platte 4 cm	
		Art. Nr.	Preis €	Art. Nr.	Preis €	Art. Nr.	Preis €
N 	Pos. 1	GETVAW	69,00	GETVAW	69,00	GETV4AW	69,00
	Pos. 2	GETVAB	75,00	GETVAB	75,00	GETV4AB	75,00
N 	Pos. 1	GETVTW	86,00	GETVTW	86,00		

Beratungs-Hotline +49 (0) 26 63 - 94 37 0

		Bezeichnung	Beschreibung	Art. Nr.	Preis €
N		Adapter	R ½" AG x M14 IG x M8 IG wird zum Verwenden von Profilfräsern benötigt.	028.249	29,00

GADIA-DONUT-PLUS-SYSTEM für Flächenvertiefungen mit 45°-Kante

N	Bezeichnung	Beschreibung	Art. Nr.	Preis €		
	GADIA TWIN CUP, Vorfräser für das GADIA DONUT-System, ohne Aufnahme	Ø 80 mm, grober doppelseitig nutzbarer Fräser. 1. Seite für Hartgestein, 2. Seite für Weichgestein.	012.157	303,00		
	GADIA TWIN CUP, Aufnahmeadapter	Maschinenaufnahme M14 IG / R1/2" AG, incl. Schrauben.	028.256	97,00		
Nicht verfügbar						
	GADIA CUP 45° Ø 100 mm, Flächenfräser mit 45° Kante für Flächenvertiefungen. Aufnahme M14 IG	Pos. 1: Grob, Farbe: grün	016.019	475,00		
		Pos. 2: Mittelfein, Farbe: gelb	016.020	475,00		
		Pos. 3: Fein, Farbe: weiß	016.021	475,00		
Nicht verfügbar						
	Adapter	R1/2" AG x M14 AG	028.214	24,00		
	GADIA DONUT PLUS Ø 100 mm, mit 45° Kante zum Polieren von Flächenvertiefungen. Zweiseitig nutzbar. Aufnahme M14 IG für GADIA Damper.	Pos. 4: Körnung 100	003.680	120,00		
		Pos. 5: Körnung 200	003.681	120,00		
		Pos. 6: Körnung 400	003.682	120,00		
		Pos. 7: Körnung 800	003.683	120,00		
		Pos. 8: Körnung 2000	003.684	120,00		
		Pos. 9: Körnung 3000	003.685	120,00		
		Pos. 10: Körnung Polierer	003.686	120,00		
		Set-Vorzugspreis: (100 - Polierer) je 1 Stück	003.687	791,00		
		Nicht verfügbar				
			GADIA DAMPER, gefederte Werkzeugaufnahme für DONUT PLUS	Für GADIA DONUT; Anpressdruck: 0 - 1600 N	016.025	296,00
Maschinenaufnahme R1/2" AG, Werkzeugaufnahme M14 AG	Für GADIA DONUT; Anpressdruck: 0 - 800 N		016.026	296,00		
	FINGERFRÄSER Fräskopf - gesintert	Ø 20 mm, Belaghöhe 14 mm, Gewinde M10, zentrale Wasserzufuhr, zum Fräsen von Öffnungen in Waschbecken, Küchenplatten etc.	003.605	89,00		
	Aufnahme	R1/2" Maschinengewinde und M10 Innengewinde zum Anschrauben des Fingerfräsersegments.	003.606	50,00		

GADIA-CUT Trennscheiben

- ☒ Beton
- ☒ Altbeton
- ☒ Waschbeton
- ☒ Betondachsteine
- ☐ Hohllochziegel
- ☐ Mauerwerk
- ☐ Stahlbeton
- ☐ Universal
- ☐ Ziegel
- ☐ Eternit

- ☒ Kantenqualität
- ☒ Schnelligkeit
- ☒ Standzeit

T N

Qualität: **STANDARD** ☒ ☒ ☒ ☐ ☐

- Breites Anwendungsspektrum durch spezielle Segmentzusammensetzung.
- Laserschweißung der Segmente für höchste Anwendersicherheit.
- Hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitergebnisse.
- Hohe Schnittqualität bei gutem Schneidkomfort durch enge Verzahnung.
- Verwendung qualitativ hochwertiger Diamanten für gute Schnittigkeit.

Ø mm	Bohrung mm	Trennscheibe mit Anschlußflansch	Segmentangaben mm		Trägerkörper	Preis in €	Art.-Nr.
			Breite	Höhe			
115	22,2	-	2,2	10,0	geschlossen	26,00	029.325
125	22,2	-	2,2	10,0	geschlossen	28,00	029.326
125	-	mit Flansch	2,2	10,0	geschlossen	47,00	029.326F
150	22,2	-	2,6	10,0	geschlossen	32,00	029.327
150	-	mit Flansch	2,6	10,0	geschlossen	51,00	029.327F
180	22,2	-	2,6	10,0	geschlossen	37,00	029.328
180	-	mit Flansch	2,6	10,0	geschlossen	56,00	029.328F
200	22,2	-	2,6	10,0	geschlossen	43,00	029.329
230	22,2	-	2,6	10,0	geschlossen	45,00	029.330
230	-	mit Flansch	2,6	10,0	geschlossen	92,00	029.330F

BETON/UNIVERSAL

GADIA **ULTRA-CUT**



Andere Ø-Größen auf Anfrage

- ☒ Waschbeton
- ☒ Betondachsteine
- ☒ Hohllochziegel
- ☒ Mauerwerk
- ☐ Beton
- ☐ Altbeton
- ☐ Stahlbeton
- ☐ Universal
- ☐ Ziegel

- ☒ Kantenqualität
- ☒ Schnelligkeit
- ☒ Standzeit

T N

Qualität: **STANDARD** ☒ ☒ ☒ ☐ ☐

- Breites Anwendungsspektrum durch spezielle Segmentzusammensetzung.
- Laserschweißung der Segmente für höchste Anwendersicherheit.
- Hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitergebnisse.
- Hohe Schnittqualität bei gutem Schneidkomfort durch enge Verzahnung.
- Verwendung qualitativ hochwertiger Diamanten für gute Schnittigkeit.

Ø mm	Bohrung mm	Trennscheibe mit Anschlußflansch	Segmentangaben mm		Trägerkörper	Preis in €	Art.-Nr.
			Breite	Höhe			
115	22,2	-	2,3	10,0	geschlossen	23,00	029.625
125	22,2	-	2,3	10,0	geschlossen	25,00	029.626
125	-	mit Flansch	2,3	10,0	geschlossen	44,00	029.626F
150	22,2	-	2,6	10,0	geschlossen	30,00	029.627
150	-	mit Flansch	2,6	10,0	geschlossen	49,00	029.627F
180	22,2	-	2,6	10,0	geschlossen	38,00	029.628
180	-	mit Flansch	2,6	10,0	geschlossen	57,00	029.628F
200	22,2	-	2,6	10,0	geschlossen	46,00	029.629
230	22,2	-	2,6	10,0	geschlossen	48,00	029.630
230	-	mit Flansch	2,6	10,0	geschlossen	95,00	029.630F

BETON/UNIVERSAL

GADIA **MEGA-CUT**



Andere Ø-Größen auf Anfrage

- ☒ Stahlbeton
- ☒ Kunststein
- ☒ Naturstein
- ☒ Hartbrandklinker
- ☐ Basalt
- ☐ Schiefer
- ☐ Granit
- ☐ Harte Dachziegel
- ☐ Kalksandstein hart
- ☐ Marmor
- ☐ Porphy

- ☒ Kantenqualität
- ☒ Schnelligkeit
- ☒ Standzeit

T N G

Qualität: **PROFI** ☒ ☒ ☒ ☒ ☐

- Turbosegmentgeometrie für gute Schnittigkeit und Schneidkomfort.
- Reduzierte Geräuschemission durch Sandwich-Trägerkörper.
- Laserschweißung der Segmente für beste Sicherheit gegen Segmentverlust.
- Ideal für den Einsatz in Granit, Natur- und Kunststeinen.
- Geeignet zur Verwendung auf Mauernutfräsen.

Ø mm	Bohrung mm	Trennscheibe mit Anschlußflansch	Segmentangaben mm		Trägerkörper	Preis in €	Art.-Nr.
			Breite	Höhe			
125	22,2	-	2,2	12,0	Sandwich	59,00	029.020
160	22,2	-	2,6	12,0	Sandwich	91,00	029.021

HARTGESTEIN BETON

GADIA **WHISPER-CUT**



Andere Ø-Größen auf Anfrage

■ ■ ■	Granit
■ ■ ■	Naturstein
■ ■ ■	Kunststeine
■ ■ ■	Basalt
■ ■ ■	Harte Dachziegel
■ ■ ■	Harte Tondachziegel
■ ■ ■	Klinker
■ ■ ■	Beton
■ ■ ■	Stahlbeton

	T	N
Kantenqualität	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Schnelligkeit	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■

Qualität: **PROFI**

- Besondere Turbo-Verzahnung für kurze Schnittzeiten.
- Hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitergebnisse.
- Spezielle Segmentspezifikation für mittelharte bis harte Materialien.
- Trägerschutzsegmente für effektiven Verschleißschutz des Trägerkörpers.

Ø mm	Bohrung mm	Trennscheibe mit Anschlußflansch	Segmentangaben mm		Trägerkörper	Preis in €	Art.-Nr.
			Breite	Höhe			
115	22,2	-	2,1	8	geschlossen	36,00	029.030
115	-	mit Flansch	2,1	8	geschlossen	55,00	029.030F
125	22,2	-	2,2	8	geschlossen	38,00	029.031
125	-	mit Flansch	2,2	8	geschlossen	57,00	029.031F
150	22,2	-	2,2	8	geschlossen	48,00	029.032
150	-	mit Flansch	2,2	8	geschlossen	67,00	029.032F
180	22,2	-	2,4	8	geschlossen	61,00	029.033
180	-	mit Flansch	2,4	8	geschlossen	80,00	029.033F
230	22,2	-	2,4	8	geschlossen	91,00	029.034
230	-	mit Flansch	2,4	8	geschlossen	126,00	029.034F



Andere Ø-Größen auf Anfrage

	Granit
	Beton
	Waschbeton
	Klinker
	Ziegel
	Harte Tondachziegel
	Kunststein
	Basalt
	Sandstein

Kantenqualität	Schnelligkeit	Standzeit
T	N	

Qualität: **PREMIUM** 

- Sinter-Trennscheibe mit spezieller Bindung für hartes Material.
- Trägerschutzsegmente für effektiven Verschleißschutz des Trägerkörpers.
- Hoher Schneidkomfort und Präzision durch geschlossenen Schneidrand.
- Remium-Produkt mit hoher Schnitttiefe und guter Standzeit.

Ø mm	Bohrung mm	Trennscheibe mit Anschlußflansch	Segmentangaben mm		Trägerkörper	Preis in €	Art.-Nr.
			Breite	Höhe			
115	22,2	-	2,4	9	gelocht	35,00	029.610
125	22,2	-	2,5	9	gelocht	38,00	029.611
125	-	mit Flansch	2,5	9	gelocht	57,00	029.611F
150	22,2	-	2,9	9	gelocht	52,00	029.612
150	-	mit Flansch	2,9	9	gelocht	71,00	029.612F
180	22,2	-	2,9	9	gelocht	57,00	029.613
180	-	mit Flansch	2,9	9	gelocht	76,00	029.613F
230	22,2	-	2,9	9	gelocht	78,00	029.614
230	-	mit Flansch	2,9	9	gelocht	113,00	029.614F



Andere Ø-Größen auf Anfrage

		Beton
		Granit
		Granitborde
		Klinker
		Kunststeine
		Naturstein
		Harte Dachziegel
		Harte Tondachziegel
		Schiefer
		Kalksandstein hart
		Hardbrandklinker

■ ■ ■ □ □	Kantenqualität
■ ■ ■ ■ ■	Schnelligkeit
■ ■ ■ ■ □	Standzeit
■	T

Qualität: **PREMIUM**

- Spezielle Turbo-Segmentgeometrie für extra kurze Schnittzeiten.
- Hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitergebnisse.
- Spezielle Segmentspezifikation für mittelharte bis harte Materialien.
- Präziser Schnittverlauf in harten Materialien und hoher Schneidkomfort.

Ø mm	Bohrung mm	Trennscheibe mit Anschlußflansch	Segmentangaben mm		Trägerkörper	Preis in €	Art.-Nr.
			Breite	Höhe			
115	22,2	-	2,4	10,0	geschlossen	55,00	029.040
125	22,2	-	2,4	10,0	geschlossen	81,00	029.041
125	-	mit Flansch	2,4	10,0	geschlossen	100,00	029.041F
150	22,2	-	2,6	10,0	geschlossen	105,00	029.042
150	-	mit Flansch	2,6	10,0	geschlossen	124,00	029.042F
180	22,2	-	2,6	10,0	geschlossen	117,00	029.043
180	-	mit Flansch	2,6	10,0	geschlossen	136,00	029.043F
230	22,2	-	2,6	10,0	geschlossen	124,00	029.045
230	-	mit Flansch	2,6	10,0	geschlossen	143,00	029.045F



Andere Ø-Größen auf Anfrage

Andere Ø-Größen auf Anfrage

Andere Ø-Größen auf Anfrage

Andere Ø-Größen auf Anfrage

- ■ ■ ■ Feinsteinzeugfliesen
- ■ ■ ■ Keramikfliesen
- ■ ■ ■ Natursteinfliesen
- ■ ■ ■ Kacheln
- ■ ■ ■ Klinkerriemchen
- ■ □ Harte Dachziegel
- ■ □ Harte Tondachziegel

- ■ ■ ■ □ Kantenqualität
- ■ ■ ■ □ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ □ Standzeit

T N

Qualität: **PREMIUM** ■ ■ ■ ■ ■

- Sehr dünner Schneidrand für extrem hohe Schnitthigkeit.
- Spezielle Schneidrandprofilierung für optimale Griffigkeit.
- Höchste Präzision und Schnittqualität.
- Hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate.
- Beste Laufruhe und Biegesteifigkeit durch Stammbblattverstärkung.

Ø mm	Bohrung mm	Trennscheibe mit Anschlußflansch	Segmentangaben mm		Trägerkörper	Preis in €	Art.-Nr.
			Breite	Höhe			
115	22,2	-	1,4	10,0	gelocht	39,00	029.240
125	22,2	-	1,4	10,0	gelocht	45,00	029.241
125	-	mit Flansch	1,4	10,0	gelocht	64,00	029.241F
180	22,2	-	1,6	10,0	gelocht	66,00	029.242
180	-	mit Flansch	1,6	10,0	gelocht	87,00	029.242F
200	30:25,4	-	1,6	10,0	gelocht	77,00	029.243
230	22,2	-	1,8	10,0	gelocht	90,00	029.244
230	-	mit Flansch	1,8	10,0	gelocht	125,00	029.244F

FLIESE, KERAMIK FEINSTEINZEUG

GADIA **SUPER-CUT**



Andere Ø-Größen auf Anfrage

- ■ ■ ■ Feinsteinzeugfliesen
- ■ ■ ■ Keramikfliesen
- ■ ■ ■ Natursteinfliesen
- ■ ■ ■ Kacheln
- ■ ■ ■ Klinkerriemchen
- ■ □ Harte Dachziegel
- ■ □ Harte Tondachziegel

- ■ ■ ■ □ Kantenqualität
- ■ ■ ■ □ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ □ Standzeit

T N

Qualität: **PREMIUM** ■ ■ ■ ■ ■

- Super dünne Trennscheibe für beste Schnitthigkeit in harten Materialien.
- Turbo-Schneidrandgeometrie für zusätzlich verbesserte Schnitthigkeit.
- Hoher Schneidkomfort u. hohe Präzision durch geschlossenen Schneidrand.
- Für harte bis sehr harte Materialien.

Ø mm	Bohrung mm	Trennscheibe mit Anschlußflansch	Segmentangaben mm		Trägerkörper	Preis in €	Art.-Nr.
			Breite	Höhe			
115	22,2	-	1,2	7,0	gelocht	43,00	029.140
125	22,2	-	1,2	7,0	gelocht	49,00	029.141
125	-	mit Flansch	1,2	7,0	gelocht	68,00	029.141F
150	22,2	-	1,4	7,0	gelocht	61,00	029.142
150	-	mit Flansch	1,4	7,0	gelocht	79,00	029.142F
180	22,2	-	1,6	7,0	gelocht	73,00	029.143
180	-	mit Flansch	1,6	7,0	gelocht	92,00	029.143F
200	30:25,4	-	1,8	7,0	gelocht	86,00	029.144
230	22,2	-	1,8	7,0	gelocht	109,00	029.145
230	-	mit Flansch	1,8	7,0	gelocht	128,00	029.145F
250	30:25,4	-	2,0	7,0	gelocht	117,00	029.146
250	-	mit Flansch	2,0	7,0	gelocht	151,00	029.146F

FLIESE, KERAMIK FEINSTEINZEUG

GADIA **MULTI-CUT**



Andere Ø-Größen auf Anfrage

- ■ ■ ■ Feinsteinzeugfliesen
- ■ ■ ■ Feinsteinzeug 2cm
- ■ ■ ■ Harte Dachziegel
- ■ ■ ■ Harte Tondachziegel
- ■ ■ ■ Kacheln
- ■ ■ ■ Keramikfliesen
- ■ ■ ■ Klinkerriemchen
- ■ ■ ■ Natursteinfliesen
- ■ □ Glasierte Klinker

- ■ ■ ■ □ Kantenqualität
- ■ ■ ■ □ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ □ Standzeit

T N

Qualität: **PREMIUM** ■ ■ ■ ■ ■

- Diamant-Trennscheibe mit geschlossenem Turbo-Schneidrand.
- Hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate.
- Sehr hohe Schnittgeschwindigkeit u. sehr saubere Schnittkanten.
- Optimal für schienengeführte Galeski-Trennsysteme.
- Ideal für den Dauereinsatz in 2cm Feinsteinzeug-Terrassenplatten.

Ø mm	Bohrung mm	Trennscheibe mit Anschlußflansch	Segmentangaben mm		Trägerkörper	Preis in €	Art.-Nr.
			Breite	Höhe			
115	22,2	-	1,3	11,0	gelocht	55,00	029.160
125	22,2	-	1,3	11,0	gelocht	60,00	029.161
125	-	mit Flansch	1,3	11,0	gelocht	79,00	029.161F
180	22,2	-	1,8	10,0	gelocht	89,00	029.162
180	-	mit Flansch	1,8	10,0	gelocht	108,00	029.162F
200	30,0:25,4	-	1,8	8,0	gelocht	99,00	029.163
230	22,2	-	1,8	8,0	gelocht	125,00	029.164
230	-	mit Flansch	1,8	8,0	gelocht	144,00	029.164F
250	30:25,4	-	2,0	8,0	gelocht	147,00	029.165
250	-	mit Flansch	2,0	8,0	gelocht	166,00	029.165F

FLIESE, KERAMIK FEINSTEINZEUG

GADIA **CERAM-CUT**



Andere Ø-Größen auf Anfrage

GADIA-CUP Topfschleifscheiben

☒ Beton
☒ Mauerwerk
☒ Ziegel
☒ Estrich
☒ Fliesenkleber
☒ Naturstein
☒ thermoplast. Anstriche
☒ Universal
☒ Teppichkleber, Klebereste

☒ Oberflächenqualität
☒ Schnelligkeit
☒ Standzeit

T **N**

Qualität: **PROFI** ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐

Topfscheibe mit Turbosegmenten

- Diamant-Schleifteller mit spezieller T-Segmentierung für guten Abtrag
- geeignet für Betonprodukte Naturstein, Granit
- Ausfräsungen im Trägerkörper für optimierte Staubabfuhr
- flache Bauhöhe für flexiblen Einsatz auf verschiedenen Betonschleifern
- ideal geeignet für Sanierungsarbeiten von Betonböden

BETON/UNIVERSAL

GADIA **ROTOR T-CUP**



Ø mm	Bohrung mm	Segmentangaben mm				Bauhöhe mm	Preis in €	Art.-Nr.
		Breite	Höhe	Länge	Anzahl			
125	22,2	20	5,0	25	10	21	91,00	012.303
180	22,2	22	5,0	32	12	30	142,00	012.304

☒ Beton
☒ Mauerwerk
☒ Ziegel
☒ Estrich
☒ Fliesenkleber
☒ Naturstein
☒ thermoplast. Anstriche
☒ Universal
☒ Teppichkleber, Klebereste

☒ Oberflächenqualität
☒ Schnelligkeit
☒ Standzeit

T **N**

Qualität: **PREMIUM** ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Topfscheibe mit Turbosegmenten

- Hoher Schleifabtrag durch Wechsellängssegmentgeometrie (kurz/lang)
- große Kühl- und Absaugbohrungen für geringere Prozesstemperaturen
- verwendbar auf handgehaltenen Beton- und Winkelschleifern
- extra flache Bauform für optimiertes Schleifverhalten
- ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältniss

BETON/UNIVERSAL

GADIA **ROTOR CUP**



Ø mm	Bohrung mm	Segmentangaben mm				Bauhöhe mm	Preis in €	Art.-Nr.
		Breite	Höhe	Länge	Anzahl			
125	22,2	7,0	5,0	18/30	16	22	115,00	012.305
180	22,2	7,0	5,0	18/30	24	30	206,00	012.306

☒ Beton
☒ Mauerwerk
☒ Ziegel
☒ Estrich
☒ Fliesenkleber
☒ Universal
☒ Naturstein

☒ Oberflächenqualität
☒ Schnelligkeit
☒ Standzeit

T **N**

Qualität: **PROFI** ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐

Topfscheibe zweireihig segmentiert

- Hoher Schleifabtrag durch doppelreihige Segmentanordnung
- Bohrungen im Trägerkörper für ausreichende Kühlung und Absaugung
- verwendbar auf üblichen Betonschleifern mit Absaugsystem
- hoher Schleifkomfort durch exakt ausbalancierten Schleifteller
- ideal geeignet für das Schleifen von Betonböden

BETON/UNIVERSAL

GADIA **DOUBLE-CUP**



Ø mm	Bohrung mm	Segmentangaben mm				Bauhöhe mm	Preis in €	Art.-Nr.
		Breite	Höhe	Länge	Anzahl			
125	22,2	8,0	5,0	30/20	20	22	83,00	012.154
180	22,2	8,0	5,0	30/20	30	30	119,00	012.307

☒ Beton
☒ Mauerwerk
☒ Ziegel
☒ Estrich
☒ Fliesenkleber
☒ Naturstein
☐ Universal

☒ Oberflächenqualität
☒ Schnelligkeit
☒ Standzeit

T **N**

Qualität: **CLASSIC** ☒ ☒ ☒ ☒ ☐

Topfscheibe zweireihig segmentiert

- Doppelreihiger Schleifteller mit speziellem Segmentaufbau
- zentrisch angeordnete Lüftungsbohrungen für optimale Eigenkühlung
- höchste Effektivität beim Schleifen durch Einsatz geeigneter Absaugung
- hoher Schleifkomfort durch exakt ausbalancierten Schleifteller
- sehr wirtschaftlich durch Top-Preis-Leistungs-Verhältnis

BETON/UNIVERSAL

GADIA **DOUBLE-CUP**



Ø mm	Bohrung mm	Segmentangaben mm				Bauhöhe mm	Preis in €	Art.-Nr.
		Breite	Höhe	Länge	Anzahl			
125	22,2	7,0	5,0	28/21	20	19	54,00	012.308
180	22,2	7,0	5,0	38/31	24	30	102,00	012.309

☒ abrasive Baustoffe
☒ Asphalt
☒ Estrich
☒ Fliesenkleber
☒ Gasbeton
☒ Putz
☒ Sandstein
☒ Leichtbeton
☒ Mauerwerk
☒ Frischbeton

☒ Oberflächenqualität
☒ Schnelligkeit
☒ Standzeit

T **N**

Qualität: **PROFI** ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐

Topfscheibe zweireihig segmentiert

- Doppelreihiger Schleifteller für Bearbeitung von Asphalt, Estrichböden
- guter Schleifabtrag bei gleichzeitig gutem Vorschub pro Zeiteinheit
- Bohrungen im Trägerkörper für Gewichtseinsparung und bessere Kühlung
- optimale Abtragsleistung nur mit geeignetem Absaugsystem möglich
- einsetzbar auf Winkelschleifern und Betonschleifern

ABRASIVE BAUSTOFFE, ASPHALT

GADIA **DOUBLE-CUP**



Ø mm	Bohrung mm	Segmentangaben mm				Bauhöhe mm	Preis in €	Art.-Nr.
		Breite	Höhe	Länge	Anzahl			
125	22,2	6,0	5,0	31/22	18	22	85,00	012.310
180	22,2	8,0	5,0	34/28	24	30	135,00	012.311

☒ abrasive Baustoffe
☒ Asphalt
☒ Estrich
☒ Fliesenkleber
☒ Gasbeton
☒ Mauerwerk
☒ Putz
☒ Sandstein
☒ Leichtbeton
☒ thermoplast. Anstriche
☒ Frischbeton

☒ Oberflächenqualität
☒ Schnelligkeit
☒ Standzeit

T **N**

Qualität: **PREMIUM** ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Topfscheibe mit Turbosegmenten

- Diamant-Schleifteller mit spezieller T-Segmentierung für guten Abtrag
- geeignet für Asphalt, Estrich, Putz, abrasive Betonerzeugnisse
- Ausfräsungen im Trägerkörper für optimierte Staubabfuhr
- flache Bauhöhe für flexiblen Einsatz auf verschiedenen Betonschleifern
- ideal geeignet für Sanierungsarbeiten von Estrichböden

ABRASIVE BAUSTOFFE, ASPHALT

GADIA **ABRASIV-T-CUP**



Ø mm	Bohrung mm	Segmentangaben mm				Bauhöhe mm	Preis in €	Art.-Nr.
		Breite	Höhe	Länge	Anzahl			
125	22,2	20,0	5,0	25	10	22	95,00	012.312
180	22,2	22,0	5,0	32	12	30	142,00	012.313

■ ■ ■ Beton
 ■ ■ ■ Granit
 ■ ■ ■ Kunststeine
 ■ ■ ■ Marmor
 ■ ■ ■ Naturstein
 ■ ■ ■ Terrazzo
 ■ ■ □ glasierte Klinker

■ ■ ■ ■ □ Oberflächenqualität
 ■ ■ ■ ■ ■ Schnelligkeit
 ■ ■ ■ ■ □ Standzeit

T **N**

Qualität: **PREMIUM** ■ ■ ■ ■ ■

Topfscheibe

- Schleifteller für Granit, Naturstein, Kunststein, Beton
- Schneidbelag in Turbooptik für guten Abtrag pro Zeiteinheit
- gute Schleifoberflächengüte durch große Schleifbelagsfläche
- spezielles Trägerlochbild für bessere Absaugung und Kühlung
- Schleifteller sind mit Bohrungen 22,2 mm oder mit M14-IG verfügbar

NATURSTEIN

GADIA **TURBO-CUP**



Ø mm	Maschinen-Anschluss	Körnung	Segmentangaben mm		Bauhöhe mm	Preis in €	Art.-Nr.
			Breite	Höhe			
50	M14 IG	30/40	14,0	5,0	22	74,00	012.238
60	M14 IG	30/40	10,0	5,0	22	78,00	012.239
80	M14 IG	30/40	17,0	5,0	22	89,00	012.240
100	M14 IG	30/40	21,0	5,0	22	90,00	012.241
100	Bohr. 22,2	30/40	21,0	5,0	22	90,00	012.242
110	M14 IG	30/40	21,0	5,0	22	106,00	012.243
110	Bohr. 22,2	30/40	21,0	5,0	22	106,00	012.244
125	M14 IG	30/40	22,0	5,0	22	125,00	012.245
125	Bohr. 22,2	30/40	22,0	5,0	22	125,00	012.246
125	Bohr. 22,2	60/70	22,0	5,0	22	125,00	012.247
125	Bohr. 22,2	100/120	22,0	5,0	22	125,00	012.248
178	Bohr. 22,2	30/40	31,0	5,0	30	171,00	012.249

Qualität: ■ ■ ■ ■ ■ PROFI		Trockenschleifen Nassschleifen		KLETT-AUFNAHMETELLER	
- Klett-Aufnahmeteller für Diamant-Schleifpads - Anschlussgewinde M14				  	
Bezeichnung	Ø	€	Art.-Nr.		
Gummischeibe superflex	100	49,00	006.114		
Gummischeibe flexibel	100	45,00	006.112		
Gummischeibe flexibel	125	55,00	006.136		
Hartkunststoff-Teller	100	45,00	006.116		
Aluminium-Teller	80	35,00	006.145B		
Aluminium-Teller	100	29,00	006.144		
Aluminium-Teller	125	55,00	006.145		


Qualität: ■ ■ ■ ■ ■ PROFI		Nassschleifen		GEWINDELAUF-DORN 
• Mit seitlichem Wasseraustritt • M14 IG / M14 AG				
Bezeichnung	€	Art.-Nr.		
Gewindelaufdorn	20,00	006.121		

Qualität: ■ ■ ■ ■ ■ PROFI		Trockenschleifen Nassschleifen		KLETT-MAGNET-AUFNAHMETELLER	
- Klett-Magnet-Aufnahmeteller für Diamant-Schleifpads - Anschlussgewinde M14				 	
Bezeichnung	Ø	€	Art.-Nr.		
Tornado-Mini- Magnetkupplung mit 4 Haltemagneten	100	49,00	006.158		
Tornado-Mini- Klett-Halteteller mit 2 Mitnehmerbolzen, Klettverschluss	100	19,00	006.159		
Tornado-Mini- Aufnahmeteller-Set 1 Magnetkupplung u. 6 Stück Klett-Halteteller	100	128,00	006.160		

Qualität: ■ ■ ■ ■ ■ PROFI		Trockenschleifen Nassschleifen		GADIA ANTISHOCK 
• Für vibrationsarmes Arbeiten. • M14 IG / M14 AG				
Bezeichnung	€	Art.-Nr.		
GADIA ANTISHOCK	49,90	016.012		


Qualität: ■ ■ ■ ■ ■ PREMIUM		Nassschleifen		GADIA RESIN PREMIUM			
- Klett-Diamant Schleif- u. Polierscheiben. - Spitzenqualität für optimalen Glanz und höchste Standzeit.				Einsetzbar in Verbindung mit Klett-Aufnahmetellern z. B. auf GALESKI POLIFOX / JOKER			
Körnung	Farbe	Ø 80 mm		Ø 100 mm		Ø 125 mm	
		Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.
50	mintgrün	18,00	012.080	20,00	012.100	35,00	012.125
100	grau-weiss	18,00	012.081	20,00	012.101	35,00	012.126
200	gelb	18,00	012.082	20,00	012.102	35,00	012.127
400	türkis	18,00	012.083	20,00	012.103	35,00	012.128
800	orange	18,00	012.084	20,00	012.104	35,00	012.129
1500	grün	18,00	012.085	20,00	012.105	35,00	012.130
3000	schwarz	18,00	012.086	20,00	012.106	35,00	012.131
Polierer	schwarz	18,00	012.087	20,00	012.107	35,00	012.132
Polierer	weiss	18,00	012.089	20,00	012.108	35,00	012.139
Set-Vorzugspreis: je 1 Stück Körnung 50 - Polierer (weiss o. schwarz)				145,00	012.502	266,00	012.503

Schleif- und Polierpads



Qualität: ■ ■ ■ ■ ■ PROFI		Trockenschleifen		GADIA EASY DRY			
- Klett-Trockenschleiben für Marmor und Granit. - Sehr gute Farbtiefe. Hohe Standzeit.				Einsetzbar in Verbindung mit Klett-Aufnahmetellern z. B. auf GALESKI GENIUS			
Körnung		Ø 80 mm		Ø 100 mm		Ø 125 mm	
		Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.
50		17,00	013.230	20,00	013.130	36,00	013.140
100		17,00	013.231	20,00	013.131	36,00	013.141
200		17,00	013.232	20,00	013.132	36,00	013.142
400		17,00	013.233	20,00	013.133	36,00	013.143
800		17,00	013.234	20,00	013.134	36,00	013.144
2000		17,00	013.235	20,00	013.135	36,00	013.145
3000		17,00	013.236	20,00	013.136	36,00	013.146
Polierer		17,00	013.237	20,00	013.137	36,00	013.147
Set-Vorzugspreis: je 1 Stück Körnung 50 - Polierer		123,00	013.238	145,00	013.139	269,00	013.149

Schleif- und Polierpads



AKTUELLE

ANGEBOTE

AKTUELLE

INFOS

VERPASSEN SIE NICHTS MEHR



Galeski westerburg



Galeski_westerburg





Qualität:

■ ■ ■ ■ ■ **PREMIUM**

Nassbohren

BOHREN

Diamant-Hohlbohrer

GADIA CORE

- 1 Bohrer = 2 Anschlussgewinde: R1/2"-AG u. M14-IG.
- Schnittfreudige und langlebige Hohlbohrer der Spitzenqualität - Made in Germany.
- Bei Bestellung unbedingt Gesteinsart angeben:

G = Granit (grün)
M = Marmor (rot)
S = Sandstein (schwarz)
B = Beton (grau)

U = Universal, Marmor, Granit (blau)
K = Keramik, 25% Aufpreis (gelb)
GL = Glas, 25% Aufpreis (silber)

- Überlängenzuschläge:
bis 300 mm: +15% vom 80 mm Preis
bis 400 mm: +20% vom 80 mm Preis
bis 500 mm: +25% vom 80 mm Preis
- Weitere Größen und Gewindeanschlüsse auf Anfrage.

Ø mm Außen / Innen	Bohrtiefe					
	80 mm		120 mm		200 mm	
	€/ Stk.	Art. Nr.	€/ Stk.	Art. Nr.	€/ Stk.	Art. Nr.
6,0 / 3,0	67,00	018.501G	63,00	018.601G	66,00	018.701G
8,0 / 5,0	68,00	018.503G	71,00	018.603G	74,00	018.703G
10,0 / 7,0	74,00	018.505G	75,00	018.605G	79,00	018.705G
12,0 / 9,0	77,00	018.507G	79,00	018.607G	85,00	018.707G
15,0 / 11,0	82,00	018.510G	85,00	018.610G	88,00	018.710G
20,0 / 16,0	88,00	018.515G	89,00	018.615G	95,00	018.715G
25,0 / 21,0	95,00	018.520G	98,00	018.620G	103,00	018.720G
30,0 / 26,0	108,00	018.525G	110,00	018.625G	116,00	018.725G
32,0 / 28,0	113,00	018.527G	114,00	018.627G	121,00	018.727G
35,0 / 31,0	126,00	018.530G	129,00	018.630G	136,00	018.730G
38,0 / 34,0	138,00	018.533G	140,00	018.633G	147,00	018.733G
40,0 / 36,0	142,00	018.535G	146,00	018.635G	155,00	018.735G
45,0 / 41,0	158,00	018.540G	161,00	018.640G	168,00	018.740G
50,0 / 46,0	170,00	018.545G	172,00	018.645G	183,00	018.745G
55,0 / 51,0	185,00	018.550G	189,00	018.650G	203,00	018.750G
60,0 / 56,0	204,00	018.555G	201,00	018.655G	220,00	018.755G
65,0 / 61,0	225,00	018.560G	229,00	018.660G	241,00	018.760G
68,0 / 64,0	239,00	018.563G	241,00	018.663G	257,00	018.763G
70,0 / 66,0	247,00	018.565G	250,00	018.665G	263,00	018.765G
75,0 / 70,0	258,00	018.570G	262,00	018.670G	277,00	018.770G
80,0 / 75,0	263,00	018.575G	271,00	018.675G	284,00	018.775G
85,0 / 80,0	272,00	018.580G	277,00	018.680G	289,00	018.780G
90,0 / 85,0	278,00	018.585G	284,00	018.685G	292,00	018.785G
95,0 / 90,0	285,00	018.590G	289,00	018.690G	304,00	018.790G
100,0 / 95,0	293,00	018.595G	297,00	018.695G	316,00	018.795G
105,0 / 100,0	308,00	018.599G	314,00	018.699G	331,00	018.799G

Qualität:

 **PREMIUM**

Nassbohren

BOHREN

- Für Nass-Bohrmaschinen mit M12 x 1,5 oder M14 x 2,0 Gewinde.
- Sehr hohe Standzeit durch dezentrale Wasserspülung.

 Diamant-Vollbohrer
GADIA DRILL


Ø mm	Bohrtiefe mm	Anschluss	€ / Stck.	Art. Nr.
3,5	25,0	M12-IG	53,00	024.201
4,0	25,0		53,50	024.202
5,0	25,0		54,00	024.203
6,0	50,0		58,50	024.204
7,0	50,0		61,50	024.205
8,0	50,0		66,00	024.206
9,0	50,0		70,00	024.207
10,0	50,0		75,00	024.208
12,0	50,0		80,00	024.209
14,0	50,0		90,00	024.210
Ø mm	Bohrtiefe mm	Anschluss	€ / Stck.	Art. Nr.
3,5	25,0	M14-IG	53,00	003.004
4,0	25,0		53,50	003.005
5,0	25,0		54,00	003.006
6,0	50,0		58,50	003.007
7,0	50,0		61,00	003.008
8,0	50,0		66,00	003.009
9,0	50,0		70,00	003.010
10,0	50,0		75,00	003.011
12,0	50,0		80,00	003.012
14,0	50,0		90,00	003.013

Qualität:

 **PREMIUM**

Trockenbohren

BOHREN

- Für Winkelschleifer mit M14 x 2,0 Gewinde.
- Geeignetes Material:
Feinsteinzeug, Keramik, Fliesen, dünne Granit/Natursteine.

 Diamant-Hohlbohrer
GADIA SUPERDRILL

Ø mm	Bohrtiefe mm	Belaghöhe mm	€ / Stck.	Art. Nr.
20,0	45,0	10,0	50,00	039.515T
35,0	45,0	10,0	63,00	039.530T
45,0	45,0	10,0	86,00	039.540T
50,0	45,0	10,0	92,00	039.545T
68,0	45,0	10,0	129,00	039.563T

Nicht verfügbar

- Für Winkelschleifer mit M14 x 2,0 Gewinde.
- Bohrer mit Wachsfüllung für schnelleren Bohrfortschritt und wesentlich höherer Standzeit.
- Geeignetes Material:
Feinsteinzeug, Keramik, Fliesen, dünne Granit/Natursteine.

 Diamant-Hohlbohrer
GADIA SUPERDRILL

Ø mm	Bohrtiefe mm	Belaghöhe mm	€ / Stck.	Art. Nr.
6,0	35,0	10,0	46,00	039.501T
8,0	35,0	10,0	48,00	039.503T
10,0	35,0	10,0	50,00	039.505T
12,0	35,0	10,0	53,00	039.507T
14,0	35,0	10,0	56,00	039.509T

Nicht verfügbar

- Für Winkelschleifer mit M14 x 2,0 Gewinde.
- Fingerfräser für den universellen Einsatz, z.B. zum Ausfräsen von Langlöchern.
- Geeignetes Material:
Feinsteinzeug, Keramik, Fliesen, dünne Granit/Natursteine.

 Fingerfräser
GADIA SUPERDRILL

Ø mm	Bohrtiefe mm	Belaghöhe mm	€ / Stck.	Art. Nr.
16,0	39,0	39,0	89,00	039.609

Nicht verfügbar

Bei der Wahl der Stichsägeblätter ist unbedingt folgendes zu beachten:

• Wählen Sie segmentierte, gesinterte Blätter für Granit unbedingt gemäß der entsprechenden Plattenstärke aus, z.B. „G2“ und „B2“ für 2 cm Platten; „G3“ und „B3“ nur für 3 cm Platten. Falscher Einsatz führt zu ungleichmäßigem Verschleiß und starken Vibrationen.

Die segmentierten Granitblätter sind in 2 Kategorien unterteilt:

1.) Stichsägeblätter „G“ für den Vollschnitt der entsprechenden Plattenstärke, z.B. für runde Ausschnitt nach dem Anbohren mit einem Hohlbohrer.

2.) Stichsägeblätter „B“ zum Schneiden von Restverbindungen, z.B. in Ecken von Kochfeldern nach dem Vorschneiden mit einer Trennscheibe. Die Diamantsegmente des Sägeblatts müssen bei diesen Arbeiten unterschiedlich viel arbeiten und sind deshalb anders ausgelegt.

• Schärfen Sie segmentierte, gesinterte Granit- und Sandsteinblätter gelegentlich im Schärfstein nach.

• Galvanische Blätter (**SGM / SGM-S**) für Marmor, Speckstein u.a. Weichgesteine sind universell für alle Plattenstärken bis 6 cm (Speckstein bis 7cm) einsetzbar. Diese Blätter dürfen **niemals** im Schärfstein angeschärft werden!

STICHSÄGEN WERKZEUGE & ZUBEHÖR

	Bezeichnung	Beschreibung	Geeignete Maschinen	Art. Nr.	Preis €
	Für Marmor Stichsägeblatt SGM 60 mm	Bindung galvanisch	PGS 50 PGS 60 SHARKY	001.101	49,00
	Für Speckstein Stichsägeblatt SGM-S 70 mm			001.116	49,00
	Für Granit Stichsägeblatt G2 20 mm	Segment-Bindung gesintert	 PGS 50 PGS 60 SHARKY	001.802	49,00
	Stichsägeblatt G3 30 mm			001.803	49,00
	Stichsägeblatt G4 40 mm			001.804	49,00
	Für Granit-Restverbindungen Stichsägeblatt B2 20 mm	Segment-Bindung gesintert	 PGS 50 PGS 60 SHARKY	001.809	49,00
	Stichsägeblatt B3 30 mm			001.810	49,00
	Stichsägeblatt B4 40 mm			001.811	49,00
	Für Sandstein Stichsägeblatt S4 40 mm	Segment-Bindung gesintert	 PGS 50 PGS 60 SHARKY	001.805	49,00
	Stichsägeblatt S5 50 mm			001.806	49,00
	Stichsägeblatt S6 60 mm			001.807	64,00
	Stichsägeblatt S8 80 mm			001.808	74,00
	Blattführung	Alu mit eingesetzter Hartmetallführung mit Schraube	PGS 25 PGS 50	001.202	69,00
	Führungs- und Spüleinheit	Alu mit eingesetzter Hartmetall- und Kunststoffführung mit Schraube und O-Ring	PGS 60 SHARKY	001.303	134,00
	Ersatz Filzbeläge, 1 Paar	mit einseitigem Klebebelag	PGS 50 PGS 60 SHARKY	001.206	13,00
	Schärfstein klein	Zum Schärfen von gesinterten Diamantwerkzeugen z.B. Hohlbohrer, Diamant-Sägeblätter und Stichsägeblätter		001.004	19,00
	Schärfstein groß			018.006	47,00
	Ablebefolie, Preis pro lfd. Meter	61 cm breit, zum Schützen der polierten Flächen während des Schweißens (Anzeichen der Schneidelinie nicht sichtbar + dauerhaft, beschriftbar)	PGS 50 PGS 60 SHARKY CONTOUR CAT	001.007	4,00


Nicht verfügbar



Pos.	Bezeichnung	Beschreibung	Art. Nr.	Preis €
POLIFOX 1700 / JOKER MAXI				
1	GADIA VARIO COVER	Idealer Spritzschutz zum Arbeiten in Innenräumen. Werkzeug-Ø max. 130 mm. Höhenverstellbare Kunststoffschürzen für versch. Werkzeughöhen.	060.036.150	209,00
	GADIA VARIO COVER Ersatz Schürzenband Set	3-teilig für GADIA VARIO COVER mit Klettband. Standard Höhe 40 mm. Weitere Schürzenhöhen auf Anfrage.	150.000.005	35,00
TURBOCUT DCS / TYPHOON DCS				
2	Textil-Filtersack, 3er-Pack	Für TURBOCUT u. TYPHOON mit integrierter Staubabsaugung	036.092	59,00
3	Mobiles Filterset	Für TURBOCUT u. TYPHOON: 2-teilige Filterbox mit Laufrollen und Schweißschutz für Schlauch, mit 2 Filtern und 1 Filtersack.	036.104	183,00
4	Anschlussadapter	Für TURBOCUT 160: Führungs- und Verbindungsteil der Maschine an das GALESKI-Schienensystem	036.128	63,00
Für TYPHOON <u>ohne Frontöffnung</u> 35/2 und 70/2:				
5	Aufnahmering mit Bürste	Kunststoff-Ring mit festsitzender Bürste	101.431	55,00
Für TYPHOON <u>mit Frontöffnung</u> 35/2-W und 70/2-W:				
6	Aufnahmering für Bürste	Kunststoff-Ring, 3x Federn, 3x Schrauben, 3x Sicherungsscheiben, ohne Bürste	160.000.207	74,00
7	Frontverschluss	Verschlusssteil, 3x O-Ringe, Kabelbinder, ohne Bürste	080.101.572	49,00
8	Bürstensatz, zweiteilig	Ersatzbürsten zum Einsetzen in den Kunststoff-Ring und Frontverschluss	080.101.568	39,00
	Bürstenring - Set	Komplett-Set (Positionen 6 - 8)	101.567	120,00
9	Spezial Aluminium-Klett-Aufnahmeteller, Ø 125 mm, geeignet für TYPHOON	M14 Anschlussgewinde, Klettauflage, geeignet für den Einsatz mit und ohne Wasser	006.146	43,00
TORNADO				
10	Aufnahmering für Bürste	Kunststoff-Ring mit Edelstahl-Verstärkung, 3x Federn, 3x Schrauben, ohne Bürste	160.000.214	69,00
11	Frontverschluss	Verschlusssteil, 2x O-Ringe, 2x Wellen, ohne Bürste	080.101.579	43,00
12	Bürstensatz, zweiteilig	Ersatzbürsten zum Einsetzen in den Kunststoff-Ring und Frontverschluss	160.000.218	39,00
	Bürstenring - Set	Komplett-Set (Positionen 10 - 12)	160.000.217	139,00
13	Spezial Aluminium-Klett-Aufnahmeteller, Ø 125 mm, geeignet für TORNADO	M14 Anschlussgewinde, Klettauflage, geeignet für den Einsatz mit und ohne Wasser	006.153	43,00



14



15



16




17



18



19



20



21



22



23



24



25




26



27

Pos.	Bezeichnung	Beschreibung	Art. Nr.	Preis €
LIONCUT 200				
14	Führungsschuh	Führungsschuh zum Nachrüsten der LIONCUT-Modelle ohne Führungsschuh.	003.036.312	249,00
15	Kunststoffkletttafel	Zum Anbringen an den Führungsschuh für raue Oberflächen	003.036.313	25,00
16	Ersatzfilzbelag	Filzbelag für empfindliche Oberflächen	003.036.316	21,00
17	Anschlussadapter	Führungs- und Verbindungsteil der Maschine an das GALESKI-Schienensystem	003.036.314	55,00
18	Wasseranschluss-Set	Nachrüstbares Wasseranschluss-Set für LIONCUT Trockenmaschinen	003.036.315	113,00
SMART CUTTER				
19	Kunststoffkletttafel	Zum Anbringen an den Führungsschuh für raue Oberflächen	003.036.604	19,00
CONTOUR CAT				
20	Kunststoffkletttafel	für CONTOUR CAT - Grundplatte (zur Verwendung auf rauen Steinoberflächen)	000.526	28,00
Für TRENNSCHEIDER (z.B. DOMINATOR)				
21	FIXTEC -Spannmutter	Geeignet für Trennschneider bis max. Ø 180 mm	017.636	25,00
22	FIXTEC -Spannmutter	Geeignet für Trennschneider bis max. Ø 230 mm	060.101.449	45,00
23	Aluminium Flansch mit 4 Schrauben für Trennschneider mit Trennscheiben- Ø 115 bis Ø 180 mm (z.B. DOMINATOR 125 & 180)	Gewinde M14 / Bohrung 22,2 mm	029.449	19,00
24	Edelstahl Flansch mit 6 Schrauben für Trennschneider mit Trennscheiben- Ø 200 bis Ø 300 mm (z.B. DOMINATOR 250)	Gewinde M14 / Bohrung 22,2 mm	029.480	48,00
SPRITZSCHUTZHAUBEN für Galeski-Nass-Maschinen				
25	GADIA SPLASHGUARD, klein	Mit Klemme zur Befestigung, geeignet für POLIFOX 900	101.535	19,00
26	GADIA SPLASHGUARD, mittel	Mit Klemme zur Befestigung, geeignet für POLIFOX 1400 bis 1700, TIGERCUT, JOKER MAXI/SPEED/EASY, LIONCUT	003.079	25,00
27)	GADIA SPLASHGUARD, gross	Mit Kabelbinder zur Befestigung, 2x Schutzkappen, geeignet für POLIFOX 1802	003.117	35,00



Pos.	Bezeichnung	Beschreibung	Art. Nr.	Preis €
KABEL - SCHLAUCHVERBINDER für Galeski-Maschinen				
28	Kabel-Schlauchverbinder, klein	Der Schlauchhalter wird am Kabel und Wasserschlauch befestigt. Geeignet für: Tigercut, alle Polifox- und Joker-Maschinen, Wetcut, Lioncut & Contour Cat	160.000.032	22,00
29	Kabel-Schlauchverbinder, mittel	Der Schlauchhalter wird an der Kabeltülle und dem Schlauch befestigt. Geeignet für: alle Tornado, Typhoon, Turbocut und Dominator 125 + 180, Lioncut 200	160.000.033	25,00
30	Kabel-Schlauchverbinder, gross	Der Schlauchhalter wird an der Kabeltülle und dem Schlauch befestigt. Geeignet für: Dominator 250 + 300	160.000.037	27,00
Pos.	Außenmaße	Einsatz für / Maschinenempfehlung	Art. Nr.	Preis €
KOFFER für Galeski-Maschinen				
31	588 x 388 x 160 mm	DOMINATOR 125	000.115	89,00
31	575 x 470 x 205 mm	DOMINATOR 180	000.116	114,00
31	575 x 470 x 270 mm	DOMINATOR 250	000.117	129,00
31	588 x 388 x 160 mm	CONTOUR CAT KS 80/4	000.114	89,00
31	588 x 388 x 160 mm	LIONCUT 200	150.006.026	129,00
31	450 x 360 x 140 mm	SMART CUTTER 1500 PLUS	000.123	49,00
31	575 x 470 x 270 mm	TIGERCUT 200	000.088	129,00
31	560 x 485 x 180 mm	TURBOCUT	000.087	89,00
31	560 x 485 x 180 mm	WETCUT 180/3	000.124	89,00
31	588 x 388 x 160 mm	Neutraler Koffer mit Noppenschaumeinlage	000.122	85,00
Pos.	Bezeichnung	Beschreibung	Art. Nr.	Preis €
ZUBEHÖR ALLGEMEIN				
32	Trenntransformator TT 2602	230/230V 2000VA 230V Eingangsspannung / 230V Ausgangsspannung mit CEE-Steckdose 12 Uhr	038.015	548,00
33	DRUCKBEHÄLTER, Metall, 10 Liter, max. 6 Bar, tragbar	Besonders praktisch für Baustellenbetrieb ohne Wasseranschluss, komplett mit 3 m Wasserschlauch und Messing-Schnellkupplung.	002.003	239,00
34	Gesichtsschutzschild	Gesichtsschutzschild mit beschlagfreier Scheibe zum Auswechseln 345 mm x 200 mm	000.119	38,00
	Ersatzscheibe	Nicht verfügbar beschlagfrei	000.120	17,00

DUSTCLEANER 200 // STAUBSAUGER



Der Dustcleaner 200 ist ein Industriestaubsauger der Klasse „H“. Er eignet sich besonders für feine und gesundheitsgefährdende Stäube.

Technische Daten		Lieferumfang
Leistung	1.100 Watt	Kunststoffschlauch 4 m (Ø 38 mm), Handrohr gebogen, Fugendüse, Runde Bürste, Pyramidenstützen mit Schlauch und Reduzierung, Bürstendüse, Kanalfilter, HEPA-Filter, Auffangbeutel
Spannung	230 Volt	
Luftstrom max.	3.240 L/min	
Unterdruck max.	250 mbar	
Gewicht	21 kg	
Lieferbare Varianten		
DUSTCLEANER 200	Artikel Nr. 003.036.400	Preis Netto 1.199,00 €

DUSTCLEANER 300-2 // STAUBSAUGER



DUSTCLEANER 300-2: Der Spezialist für gesundheitsgefährdende Stoffe. Absaugsystem mit automatischer Filterabreinigung, zugelassen für Staubklasse M.

Technische Daten		Lieferumfang
Leistung	1.200 Watt	Kunststoffschlauch 4 m (Ø 38 mm), Handrohr gebogen, 2x Verlängerungsrohre, Bodendüse, 2x Werkzeugadapter, Doppelwandiger Filtersack aus Vlies, Auffangbeutel
Spannung	230 Volt	
Luftstrom max.	4.500 L/min	
Unterdruck max.	250 mbar	
Gewicht	22 kg	
Lieferbare Varianten		
DUSTCLEANER 300-2	Artikel Nr. 003.036.450	Preis Netto 799,00 €

DUSTCLEANER 200 ERSATZTEILE

	Bezeichnung	Beschreibung	Art. Nr.	Preis €
	Rad, einzeln	Ersatz-Rad für Dustcleaner 200	003.036.402	24,00

DUSTCLEANER 300 ERSATZTEILE

	Bezeichnung	Beschreibung	Art. Nr.	Preis €
	Filterkartusche	Austausch Filter für Dustcleaner 300	003.036.456	65,00
	Rad, einzeln	Ersatz-Rad für Dustcleaner 300	003.036.458	24,00

VORABSCHIEDER

GALESKI CYCLONE 501

Vorabscheider CYCLONE 501 zum Anschluss vor einen handelsüblichen Staubsauger.

Der Vorabscheider CYCLONE 501 ist ein Vorabscheider mit Zykloneffekt, und er kann mit oder ohne Kunststoffsack verwendet werden. Dieser Vorabscheider kann vor einen Staubsauger oder einer anderen Saugereinheit angeordnet werden, wenn größere Mengen an sehr feinem Staub aufzusaugen sind, und man deshalb das Filtersystem des Staubsaugers schonen möchte, oder wenn man ein größeres Fassungsvermögen braucht.

Der CYCLONE 501 scheidet 98-99% des Saugguts ab und nur ein kleiner Teil des Saugguts gelangt in den Staubsauger. Die Lebenszeit des Staubsaugerfilters wird damit erheblich verlängert.

Mit einem Fassungsvermögen von 50 Liter hat dieser mobile Vorabscheider einen größeren Arbeitsradius, und das Auffangen von größeren Mengen Sauggut ohne Umstellen einer großen Maschine ist deshalb möglich.

CYCLONE 501 eignet sich hervorragend für das Auffangen von gemischtem, sowohl nassem als auch trockenem Sauggut.

**CYCLONE 501 // VORABSCHIEDER**

Beispiel: GALESKI CYCLONE 501 im Einsatz
kombiniert mit dem Staubsauger-Modell DUSTCLEANER 200

**Technische Daten**

Empfohlene Luftmenge	65 l/Sek.
Fassungsvermögen	50 L.
Höhe	980 mm
Breite	435 mm
Tiefe	480 mm
Gewicht	15 kg
Anschlusskupplung	38/50 mm

Lieferumfang

Auffangbeutel mit Kabelbinder

Lieferbare Varianten
CYCLONE 501


Artikel Nr.
003.036.480

Preis Netto
769,00 €

CYCLONE 501 ERSATZTEILE

	Bezeichnung	Beschreibung	Art. Nr.	Preis €
	Kunststoffschlauch	Ø 38 mm, 4 m	003.036.481	69,00
	Kunststoffsack, 50 Liter	mit Verschlussstreifen	003.036.482	62,00
	Rad, einzeln	Ersatz-Rad für CYCLONE 501	003.036.402	24,00

Verkabelungsbeispiel 1

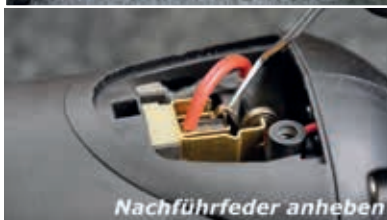

... unter der Lupe !

Kohlebürsten - Service

Bei all unseren Maschinen ist ein Mechanismus enthalten, der die Maschine anhält wenn die Kohlebürsten zu stark abgenutzt sind.


Wir zeigen Ihnen hier wie Sie auf einfache Weise die Kohlebürsten selbst auswechseln können.

Die angezeigten Verkabelungsbeispiele 1 und 2 sind zwei Beispiele, die den größten Teil unserer Maschinen repräsentieren. Nach dem gleichen Prinzip lassen sich aber auch an anderen GALESKI-Maschinen die Kohlebürsten austauschen.

Also los geht's ...

Nennen Sie uns:

- Ihren GALESKI Maschinen-Typ
- Anzahl der Kohle-Sets
- Montagewerkzeug (evtl. Schraubendreher oder Doppelhaken)

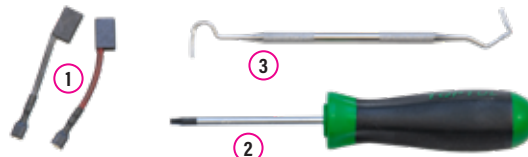

	Bezeichnung:	Art.-Nr:	Preis:	Fehler und Irrtum vorbehalten. Preise zzgl. ges. MwSt., Stand 04/2022
①	Kohlebürsten 1 Paar, 230V	100.637	8,90	
②	Schraubendreher für Deckel Kohleschacht	000.072	6,00	
③	Doppelhaken zum Zurückziehen der Kohle - Niederhaltefeder	000.074	7,00	
	Komplett-Set: 1 Paar Kohlebürsten, 1 Schraubendreher, 1 Doppelhaken	000.076	21,00	

Außerdem ...

Verkabelungsbeispiele als **Film** auf:

www.galeski.de

oder

besuchen Sie uns auf



Verkabelungsbeispiel 2



e-mail oder Anruf an:

Bestell-Hotline:
+49 2663 9437-0
info@galeski.de

BRUSHLESS - Serie			Geeignet für:													
			Schleifen	Polieren	Trennen / Sägen	Bohren	Schleifen	Polieren	Trennen / Sägen	Bohren	Schienensystem	Staubabsaugung	Natur- / Kunststein	Fliesen / Keramik	Kantenbearbeitung	Bodenschleifen
Maschinen-Bild	Maschinen-Name	Seite	TROCKEN				NASS									
	Winkelschleifer GENIUS SPEED BL 1.400 Watt • 2.500 - 10.000 1/min Werkzeug-Ø max. 125 mm	6	■	■	■	■					mit Anbohrhilfe		■	■	■	■
	Winkelschleifer GENIUS MAXI BL 1.400 Watt • 1.600 - 6.400 1/min Werkzeug-Ø max. 150 mm	6	■	■	■	■					mit Anbohrhilfe		■	■	■	■
	Allroundmaschine JOKER MAXI BL 1.400 Watt • 1.600 - 6.400 1/min Werkzeug-Ø max. 125 mm	6					■	■		■	mit Anbohrhilfe		■	■	■	■
	Bodenschleifmaschine TORNADO MAXI BL 1.400 Watt • 1.600 - 6.400 1/min Werkzeug-Ø max. 125 mm	6	■	■							mit Staubsauger		■			■
	Trennschneider SMART CUTTER 125 ECO BL 1.400 Watt • 1.600 - 6.400 1/min Werkzeug-Ø max. 125 mm	7			■						mit Staubsauger		■	■		
	Trennschneider SMART CUTTER 125 PLUS BL 1.400 Watt • 1.600 - 6.400 1/min Werkzeug-Ø max. 125 mm	7			■					■	mit Staubsauger		■	■		
	Trennschneider DOMINATOR 125 PLUS BL 1.400 Watt • 1.600 - 6.400 1/min Werkzeug-Ø max. 125 mm	7			■						mit Staubsauger		■	■		
	Trennschneider ECOMAX 125 BL 1.400 Watt • 2.500 - 10.000 1/min Werkzeug-Ø max. 125 mm	7			■			■					■	■		
	Walzenfräse ATLAS PRO BL 1.400 Watt • 1.600 - 6.400 1/min Werkzeug-Ø max. 98 mm	8	Trommelfräsen									mit Staubsauger		■	■	■
	Walzenfräse ATLAS MAX BL 1.400 Watt • 1.600 - 6.400 1/min Werkzeug-Ø max. 98 mm	8	Trommelfräsen									mit Staubsauger		■	■	■
	Flächenbohrständersystem COMBINATOR MAXI BL 1.400 Watt • 1.600 - 6.400 1/min Werkzeug-Ø max. 70 mm	8							■		mit Staubsauger		■	■		
	Steinkanten Bearbeitungssystem CONTOUR CAT KS80 BL 1.400 Watt • 1.600 - 6.400 1/min Werkzeug-Ø max. 118/180 mm	8					■	■	■				■	■	■	

			Geeignet für:													
Maschinen-Bild	Maschinen-Name	Seite	Schleifen	Polieren	Trennen / Sägen	Bohren	Schleifen	Polieren	Trennen / Sägen	Bohren	Schienensystem	Staubabsaugung	Natur- / Kunststein	Fliesen / Keramik	Kantenbearbeitung	Bodenschleifen
			TROCKEN				NASS									
	WETCUT 180/3 PLUS 1.750 Watt • 1.700 - 6.800 1/min Werkzeug-Ø max. 180 mm Schnitttiefe max. mit Schuh 52 / ohne Schuh 57 mm (für den ziehenden und schiebenden Schnitt)	ab 9	Nuten fräsen				Nuten fräsen					mit Staubsauger				
KP - Steinkantenpolierer																
	GENIUS KP 80/100 890 Watt • 1.000 - 4.000 1/min Werkzeug-Ø max. 80/100 mm	13														
	POLIFOX KP 80/100 890 Watt • 800 - 3.600 1/min Werkzeug-Ø max. 80/100 mm	13														
GENIUS - Winkelschleifer																
	GENIUS SPEED VARIO 1.520 Watt • 2.700 - 9.500 1/min Werkzeug-Ø max. 125 mm	14									mit Anbohrhilfe					
	GENIUS MAXI CON 1.750 Watt • 6.800 1/min Werkzeug-Ø max. 150 mm	14									mit Anbohrhilfe					
	GENIUS MAXI/2 VARIO 1.750 Watt • 1.700 - 6.800 1/min Werkzeug-Ø max. 150 mm	14									mit Anbohrhilfe					
	GENIUS 2400 MAXI CON 2.400 Watt • 6.600 1/min Werkzeug-Ø max. 230 mm	14									mit Anbohrhilfe					
GENIUS - Winkelpolierer																
	GENIUS 900 CON 890 Watt • 3.500 1/min Werkzeug-Ø max. 115 mm	14									mit Anbohrhilfe					
	GENIUS 900 VARIO (mit Seitenhandgriff) GENIUS 900 VARIO/B (mit Bügelgriff) 890 Watt • 1.000 - 4.000 1/min Werkzeug-Ø max. 115 mm	14									mit Anbohrhilfe					
	GENIUS 1400 CON 1.420 Watt • 2.500 1/min Werkzeug-Ø max. 125 mm	15									mit Anbohrhilfe					
	GENIUS 1400 CON/B 1.420 Watt • 2.500 1/min Werkzeug-Ø max. 125 mm	15									mit Anbohrhilfe					

GENIUS - Winkelpolierer			Geeignet für:													
			Schleifen	Polieren	Trennen / Sägen	Bohren	Schleifen	Polieren	Trennen / Sägen	Bohren	Schienensystem	Staubabsaugung	Natur- / Kunststein	Fliesen / Keramik	Kantenbearbeitung	Bodenschleifen
Maschinen-Bild	Maschinen-Name	Seite	TROCKEN				NASS									
	GENIUS 1400 VARIO 1.420 Watt • 800 - 3.400 1/min Werkzeug-Ø max. 125 mm	15	■	■		■				mit Anbohrhilfe			■	■	■	■
	GENIUS 1600 VARIO 1.590 Watt • 800 - 3.600 1/min Werkzeug-Ø max. 150 mm	15	■	■		■				mit Anbohrhilfe			■	■	■	■
	GENIUS 1700 VARIO/B 1.750 Watt • 800 - 3.600 1/min Werkzeug-Ø max. 150 mm	15	■	■		■				mit Anbohrhilfe			■	■	■	■
	GENIUS 1802 1.800 Watt • 2.000 1/min Werkzeug-Ø max. 180 mm	15	■	■		■				mit Anbohrhilfe			■	■	■	■
POLIFOX - Winkelpolierer																
	POLIFOX 900 CON 890 Watt • 3.400 1/min Werkzeug-Ø max. 100 mm	ab 16					■	■		■	mit Anbohrhilfe			■	■	■
	POLIFOX 900 VARIO 890 Watt • 800 - 3.600 1/min Werkzeug-Ø max. 100 mm	ab 16					■	■		■	mit Anbohrhilfe			■	■	■
	POLIFOX 1400 CON 1.400 Watt • 2.500 1/min Werkzeug-Ø max. 100 mm	ab 16					■	■		■	mit Anbohrhilfe			■	■	■
	POLIFOX 1400 VARIO 1.400 Watt • 900 - 3.400 1/min Werkzeug-Ø max. 100 mm	ab 16					■	■		■	mit Anbohrhilfe			■	■	■
	POLIFOX 1502 VARIO 1.560 Watt • 800 - 3.400 1/min Werkzeug-Ø max. 125 mm	ab 16					■	■		■	mit Anbohrhilfe			■	■	■
	POLIFOX 1700 VARIO 1.750 Watt 800 - 3.600 1/min Werkzeug-Ø max. 125 mm	ab 16					■	■		■	mit Anbohrhilfe			■	■	■
	POLIFOX 1802 1.800 Watt • 2.000 1/min Werkzeug-Ø max. 125 mm	ab 16					■	■		■	mit Anbohrhilfe			■	■	■

JOKER - Allroundmaschine

JOKER - Allroundmaschine			Geeignet für:													
			Schleifen / Fräsen	Polieren	Trennen / Sägen	Bohren	Schleifen	Polieren	Trennen / Sägen	Bohren	Schienensystem	Staubabsaugung	Natur- / Kunststein	Fliesen / Keramik	Kantenbearbeitung	Bodenschleifen
Maschinen-Bild	Maschinen-Name	Seite	TROCKEN				NASS									
	Bohren / Schleifen / Polieren JOKER SPEED VARIO 1.550 Watt • 2.700 - 9.500 1/min Schleifen-Ø max. 100 mm • Bohren-Ø max. 20 mm	ab 18					■	■		■	mit Anbohrhilfe		■	■	■	■
	Bohren / Schleifen / Polieren JOKER MAXI/2 VARIO 1.750 Watt • 1.700 - 6.800 1/min Schleifen-Ø max. 125 mm • Bohren-Ø max. 50 mm	ab 18					■	■		■	mit Anbohrhilfe		■	■	■	■
	Bohren / Schleifen / Polieren trocken / nass JOKER EASY VARIO 1.550 Watt • 800 - 3.600 1/min Schleifen-Ø max. 100 mm • Bohren-Ø max. 35 mm	ab 18	■	■		■	■	■	■	mit Anbohrhilfe		■	■	■	■	■

TORNADO - Schleif-/Poliermaschinen

	Schleifmaschine TORNADO 125 SPEED CON ECO 1.500 Watt • 9.500 1/min Werkzeug-Ø max. 125 mm	ab 20	■								mit Staubsauger		■			■
	Schleifmaschine TORNADO 125 MAXI VARIO ECO 1.500 Watt • 1.700 - 6.800 1/min Werkzeug-Ø max. 125 mm	ab 20	■	■							mit Staubsauger		■			■
	Schleifmaschine TORNADO 125 SPEED CON 1.500 Watt • 9.500 1/min Werkzeug-Ø max. 125 mm	ab 20	■								mit Staubsauger		■			■
	Schleifmaschine TORNADO 125 MAXI VARIO 1.750 Watt • 1.700 - 6.800 1/min Werkzeug-Ø max. 125 mm	ab 20	■	■							mit Staubsauger		■			■
	Poliermaschine TORNADO 125 ULTRA VARIO 1.750 Watt • 800 - 3.600 1/min Werkzeug-Ø max. 125 mm	ab 20	■	■							mit Staubsauger		■			■

AIR - Druckluftmaschinen

	Trocken-Schleifmaschine AIR GENIUS 800 800 Watt Abgabeleistung • 3.400 1/min Werkzeug-Ø max. 100 mm	ab 22	■	■		■					mit Anbohrhilfe		■	■	■	■
	Trocken-Poliermaschine AIR GENIUS 902 900 Watt Abgabeleistung • 2.000 1/min Werkzeug-Ø max. 130 mm	ab 22	■	■		■					mit Anbohrhilfe		■	■	■	■

			Geeignet für:													
			Schleifen	Polieren	Trennen / Sägen	Bohren	Schleifen	Polieren	Trennen / Sägen	Bohren	Schienensystem	Staubabsaugung	Natur- / Kunststein	Fliesen / Keramik	Kantenbearbeitung	Bodenschleifen
Maschinen-Bild	Maschinen-Name	Seite	TROCKEN				NASS									
	Nass-Schleifmaschine AIR POLIFOX 800 800 Watt Abgabeleistung • 3.400 1/min Werkzeug-Ø max. 100 mm	ab 22					■	■		■	mit Anbohrhilfe		■	■	■	■
	Nass-Poliermaschine AIR POLIFOX 902 900 Watt Abgabeleistung • 2.000 1/min Werkzeug-Ø max. 130 mm	ab 22					■	■		■	mit Anbohrhilfe		■	■	■	■
	Nass-Poliermaschine AIR POLIFOX 1002 950 Watt Abgabeleistung • 2.000 1/min Werkzeug-Ø max. 150 mm	ab 22					■	■		■	mit Anbohrhilfe		■	■	■	■
	Trocken-Trennschneider AIR GENIUS MAXI 900 Watt Abgabeleistung • 5.400 1/min Werkzeug-Ø max. 125 mm	ab 22			■								■	■		
	Trocken- u. Nass- Trennschneider AIR ECOMAX 125 900 Watt Abgabeleistung • 5.400 1/min Werkzeug-Ø max. 125 mm	ab 22			■			■					■	■		
	Walzenfräser AIR ATLAS MAX 900 Watt Abgabeleistung • 5.400 1/min Werkzeug-Ø max. 98 mm	ab 22	■										■			■
BEAVER - Trennschneider																
	BEAVER 180/2 1.750 Watt • 2.000 - 7000 1/min Werkzeug-Ø max. 180 mm Schnitttiefe max. 57 mm (für den ziehenden und schiebenden Schnitt)	27			■									■	■	
	BEAVER 230/3 2.400 Watt • 6.600 1/min Werkzeug-Ø max. 230 mm Schnitttiefe max. 65 mm (für den ziehenden und schiebenden Schnitt)	27			■								■		■	
TURBOCUT - Trennschneider																
	TURBOCUT 160 DCS mit integrierter Staubabsaugung (kein zusätzlicher Staubsauger notwendig) 1.750 Watt • 1.700 - 6.800 1/min Werkzeug-Ø max. 160 mm Schnitttiefe max. 40mm (für den schiebenden Schnitt)	28			■					■	integriert		■		■	

			Geeignet für:													
			Schleifen	Polieren	Trennen / Sägen	Bohren	Schleifen	Polieren	Trennen / Sägen	Bohren	Schienensystem	Staubabsaugung	Natur- / Kunststein	Fliesen / Keramik	Kantenbearbeitung	Bodenschleifen
Maschinen-Bild	Maschinen-Name	Seite	TROCKEN				NASS									
	SMART-CUTTER 1500 VARIO ECO 1.520 Watt • 2.700 - 9.500 1/min Werkzeug-Ø max. 125 mm Schnitttiefe max. 25 mm (für den ziehenden Schnitt)	ab 29			■							mit Staubsauger	■	■		
	SMART-CUTTER 1500 VARIO PLUS 1.520 Watt • 2.700 - 9.500 1/min Werkzeug-Ø max. 125 mm Schnitttiefe max. 25 mm (für den ziehenden Schnitt)	ab 29			■						■	mit Staubsauger	■	■		
	SMART-CUTTER 1700 VARIO PLUS 1.750 Watt • 1.700 - 6.800 1/min Werkzeug-Ø max. 150 mm Schnitttiefe max. 40 mm (für den ziehenden Schnitt)	ab 29			■						■	mit Staubsauger	■	■	■	
DUOCUT - Trennschneider mit 2 unterschiedlichen Schutzhauben																
	DUOCUT Ecomax 180 Vario zusätzlich mit Dominator Schutzhaube 1.750 Watt • 1.700 - 6.800 1/min Werkzeug-Ø max. 180 mm Schnitttiefe max. 58 mm	33			■				■			mit Staubsauger	■	■		
DOMINATOR - Trennschneider																
	DOMINATOR 125 1.500 Watt • 2.700 - 9.500 1/min Werkzeug-Ø max. 125 mm Schnitttiefe max. 30 mm (für den schiebenden Schnitt)	ab 34			■							mit Staubsauger	■	■		
	DOMINATOR 180 1.750 Watt • 1.700 - 6.800 1/min Werkzeug-Ø max. 180 mm Schnitttiefe max. 57 mm (für den schiebenden Schnitt)	ab 34			■							mit Staubsauger	■	■	■	
	DOMINATOR 250/2 2.400 Watt • 6.600 1/min Werkzeug-Ø max. 250 mm Schnitttiefe max. 75 mm (für den schiebenden Schnitt)	ab 34			■							mit Staubsauger	■	■	■	
ECOMAX - Trennschneider																
	ECOMAX 180 Vario 1.750 Watt • 1.700 - 6.800 1/min Werkzeug-Ø max. 180 mm Schnitttiefe max. 57 mm	ab 36			■				■				■	■	■	
	ECOMAX 230/2 Con 2.400 Watt • 6.600 1/min Werkzeug-Ø max. 230 mm Schnitttiefe max. 65 mm	ab 36			■				■				■			
TIGERCUT - Trennschneider																
	TIGERCUT 200 1.750 Watt • 1.700 - 6.800 1/min Werkzeug-Ø max. 200 mm Schnitttiefe max. 63 mm (für den ziehenden und schiebenden Schnitt)	39							■				■	■	■	

			Geeignet für:													
			Schleifen	Polieren	Trennen / Sägen	Bohren	Schleifen	Polieren	Trennen / Sägen	Bohren	Schienensystem	Staubabsaugung	Natur- / Kunststein	Fliesen / Keramik	Kantenbearbeitung	Bodenschleifen
Maschinen-Bild	Maschinen-Name	Seite	TROCKEN				NASS									
	LIONCUT 200 DRY 1.750 Watt • 1.700 - 6.800 1/min Werkzeug-Ø max. 200 mm Schnitttiefe max. 63 mm (für den schiebenden Schnitt)	ab 40			■							mit Staubsauger	■	■		
	LIONCUT 200 DRY PLUS 1.750 Watt • 1.700 - 6.800 1/min Werkzeug-Ø max. 200 mm Schnitttiefe max. mit Schuh 58 / ohne Schuh 63 mm (für den schiebenden Schnitt)	ab 40			■						■	mit Staubsauger	■	■		
	LIONCUT 200 COMBI 1.750 Watt • 1.700 - 6.800 1/min Werkzeug-Ø max. 200 mm Schnitttiefe max. 63 mm (für den schiebenden Schnitt)	ab 40			■				■			mit Staubsauger	■	■		
	LIONCUT 200 COMBI PLUS 1.750 Watt • 1.700 - 6.800 1/min Werkzeug-Ø max. 200 mm Schnitttiefe max. mit Schuh 58 / ohne Schuh 63 mm (für den schiebenden Schnitt)	ab 40			■				■		■	mit Staubsauger	■	■		
WETCUT - Trennschneider																
	WETCUT 180/3 1.750 Watt • 1.700 - 6.800 1/min Werkzeug-Ø max. 180 mm Schnitttiefe max. 57 mm (für den ziehenden und schiebenden Schnitt)	ab 9			■				■		■	mit Staubsauger	■	■		
GT - Saugbohrständer und Bohrmotor DIAMOND																
	DIAMOND 1503 DI 1.500 Watt • 0 - 3.000 1/min Bohrer-Ø max. 162 mm	ab 44				■				■			■	■		
	Saugbohrständer GT 402 Flächen-Bohrsystem Bohrer-Ø max. 70 mm	ab 44								■						
	Saugbohrständer GTA 500 Flächen-Bohrsystem Bohrer-Ø max. 80 mm	ab 44								■		mit Staubsauger				

COMBINATOR - Bohrständersystem

			Geeignet für:													
Maschinen-Bild	Maschinen-Name	Seite	Schleifen	Polieren	Trennen / Sägen	Bohren	Schleifen	Polieren	Trennen / Sägen	Bohren	Schienensystem	Staubabsaugung	Natur- / Kunststein	Fliesen / Keramik	Kantenbearbeitung	Bodenschleifen
			TROCKEN				NASS									
	Wenn Sie bereits eine Bohrmaschine besitzen: COMBINATOR SOLO Flächen-Bohrsystem ohne Bohrmotor für Bohrungen bis Ø 70 mm	ab 40								■		mit Staubsauger	■	■		
	Wenn Sie bereits eine Bohrmaschine besitzen: COMBINATOR SOLO PLUS Flächen-Bohrsystem ohne Bohrmotor für Bohrungen bis Ø 107 mm	ab 40								■		mit Staubsauger	■	■		
	COMBINATOR MAXI/SPEED Basic Flächen-Bohrsystem für Bohrungen bis Ø 70 mm (MAXI) für Bohrungen bis Ø 30 mm (SPEED)	ab 40								■		mit Staubsauger	■	■		
	COMBINATOR FASSADE Fassaden-Bohrsystem für Bohrungen bis Ø 30 mm COMBINATOR SPEED Universal Set Universal-Bohrsystem für Bohrungen bis Ø 70 mm	ab 40								■		mit Staubsauger	■	■	■	
	COMBINATOR MAXI2/POLIFOX Plus Flächen-Bohrsystem für Bohrungen Ø 4 - 80 mm (MAXI2) für Bohrungen Ø 20 - 107 mm (POLIFOX)	ab 40								■		mit Staubsauger	■	■		

			Geeignet für:													
			Schleifen / Fräsen	Polieren	Trennen / Sägen	Bohren	Schleifen	Polieren	Trennen / Sägen	Bohren	Schienensystem	Staubabsaugung	Natur- / Kunststein	Fliesen / Keramik	Kantenbearbeitung	Bodenschleifen
Maschinen-Bild	Maschinen-Name	Seite	TROCKEN				NASS									
	COMBINATOR DIAMOND Plus Flächen-Bohrsystem für Bohrungen Ø 20 - 107 mm	ab 40								■		mit Staubsauger	■	■		
ATLAS - Walzenfräse																
	ATLAS PRO 82 Walzenfräse Werkzeug-Ø max. 98 mm	ab 56	■									mit Staubsauger	■	■		■
	ATLAS Max 82/2 Walzenfräse Werkzeug-Ø max. 98 mm	ab 56	■									mit Staubsauger	■	■		■
CONTOUR CAT - Kantenbearbeitungssystem																
	CONTOUR CAT KS 80/4 1.750 Watt • 2.700 - 6.500 1/min Werkzeug-Ø max. 118/180 mm	ab 61					■	■	■				■	■	■	

WERKZEUGE & ZUBEHÖR

Bild	Name	Seite
	GADIA - LINE - Schienensystem und SCHIENENSYSTEM mit Anbohrhilfe	ab 42
	FRÄSWALZEN für ATLAS PRO 82 / ATLAS MAX 82	60
	Werkzeug-System KANTENBEARBEITUNG besonders geeignet für CONTOUR CAT	ab 62
	Werkzeug-System Flächenvertiefung mit 45° Kante GADIA DONUT PLUS Fingerfräser	66
	Trennscheiben GADIA CUT	ab 67
	Frästeller GADIA CUP	ab 71

Bild	Name	Seite
	Polier- und Schleifwerkzeuge GADIA- RESIN / EASY DRY	74
	Diamant-Bohrer GADIA- CORE / DRILL / SUPERDRILL	ab 76
	Stichsägeblätter und Zubehör Sticksäge PGS	78
	Zubehör POLIFOX / JOKER TURBOCUT / TYPHOON / TORNADO LIONCUT / SMART CUTTER / DOMINATOR CONTOUR CAT NASS-MASCHINEN	ab 79
	Zubehör Allgemein	81
STAUBABSAUGUNG		
	DUSTCLEANER 200 1.100 Watt • 3.240 L./min. und Zubehör	82
	DUSTCLEANER 300 1.200 Watt • 4.500 L./min. und Zubehör	82
	CYCLONE 501 Vorabscheider und Zubehör	83



GALESKI



GALESKI ist Spezialist für professionelle Steinbearbeitung

Galeski - Manufaktur innovativer Maschinen
Boschstr. 4
56457 Westerburg
Tel.: +49 (0)2663 9437-0
E-Mail: info@galeski.de

Technische Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten. Geringfügige Abweichungen zwischen Abbildung und Produkt sind möglich. Alle Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Preisänderungen aufgrund von Marktentwicklungen vorbehalten.

Stand: Feb. 2026 | Mit dem Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle vorherigen Kataloge ihre Gültigkeit.

HÄNDLER IHRES VERTRAUENS